



RDC ELETRÔNICO Nº032/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº6239/2022

D T V TEIXEIRA
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

[Signature]



000762
Fls
Proc. Nº 039/22
Ass. *[Signature]*

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Chapadinha, Maranhão

OBJETO

Contratação de empresa especializada para serviços de reforma da Unidade Escolar Chapada das Mulatas em Chapadinha de interesse da secretaria municipal de educação.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 38.059.147/0001/20
ENDEREÇO: RUA DO BONFIM, N 400, CENTRO	CEP: 65.430-000
CIDADE: VARGEM GRANDE	ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE:	CELULAR: (98) 9 992133031
E-MAIL: dtvteixeiraconstrucoes@gmail.com	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 211270438059147000120
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 2762-6, CC 28848-9, PIX (CPF) 022.056.973-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

REPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: Luis Rodolfo de Mesquita Santos	CONTATO: (98) 9 984338787
CARGO: Responsável técnico	RG: 018159262001-9
EMAIL: rodolfotoyolex@gmail.com	CPF: 055.767.383-65

ITEM	OBJETO	VALOR (\$)
1	Serviços de Construção Civil	315.000,00
VALOR TOTAL		315.000,00

Cotamos para o objeto em licitação os valores abaixo discriminados:

VALOR TOTAL	R\$	315.000,00	Trezentos e quinze mil reais.
--------------------	------------	-------------------	-------------------------------

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas.
DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.
TRIBUTAÇÃO: Simples Nacional

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.


Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 12:32:57 -03'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:04:36 -03'00'

[Handwritten signature and scribbles]



LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONCORRENTE:	DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para

COMPOSIÇÃO DE BDI

DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,50
S	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
TOTAL		7,86

I	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

L	Lucro Bruto	
	Lucro	8,16
TOTAL		8,16

BDI = 28,82%

$$\frac{(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)))/(1-I)-1}{1}$$

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Eng° Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:055767383
65
Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 14:30:32
-03'00"

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382
Assinado de forma digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:37:55 -03'00"



CONSTRUTORA

SANTO ANTÔNIO

CP02 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000044130	M	0,630000000	10,26	6,46
000044000	M	0,630000000	15,41	9,71
000405668	KG	0,030000000	16,52	0,50
			TOTAL Material:	16,67
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	0,165000000	8,25	1,36
88262	H	0,218000000	9,00	1,96
			TOTAL Serviço:	3,32
			VALOR:	19,99

97640 - RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC ,DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	H	0,585800000	13,25	7,76
88316	H	0,300000000	10,80	3,24
			TOTAL Serviço:	11,00
			VALOR:	11,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 12:27:38
-03'00'

Assinado de forma digital
por DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:09:48
-03'00'

Fis 000764

Proc. Nº 032/22

Ass.



**CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO**

000765
Fls _____
Proc. Nº 032/22
Ass. 

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.043,42	100,00%				100,00%
			1.043,42				1.043,42
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.162,50	100,00%				100,00%
			7.162,50				7.162,50
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.576,38	100,00%				100,00%
			1.576,38				1.576,38
4	INFRAESTRUTURA	5.655,61	70,00%	30,00%			100,00%
			3.958,93	1.696,68			5.655,61
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	6.774,63	30,00%	70,00%			100,00%
			2.032,39	4.742,24			6.774,63
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	15.551,64	30,00%	70,00%			100,00%
			4.665,49	10.886,15			15.551,64
7	COBERTURA	38.806,88		70,00%	30,00%		100,00%
				27.184,82	11.642,06		38.806,88
8	EDIFICAÇÃO	40.993,27		70,00%	30,00%		100,00%
				28.695,29	12.297,98		40.993,27
9	CALHA DE CONCRETO	2.794,02		70,00%	30,00%		100,00%
				1.955,81	838,21		2.794,02
10	REVESTIMENTO	17.016,20		30,00%	50,00%		100,00%
				8.508,10	8.508,10		17.016,20
11	PAVIMENTAÇÃO	37.034,76		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
				9.258,69	18.517,38	9.258,69	37.034,76
12	FORRO	7.731,19		70,00%	30,00%		100,00%
				5.411,83	2.319,36		7.731,19
13	ESQUADRIAS	5.100,78		30,00%	70,00%		100,00%
				1.530,23	3.570,55		5.100,78
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.299,57		100,00%			100,00%
				9.299,57			9.299,57
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.836,09		70,00%	30,00%		100,00%
				1.285,26	550,83		1.836,09
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.830,14		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
				777,96	2.333,87	766,03	3.830,14
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	23.370,41		10,00%	25,00%	65,00%	100,00%
				2.337,04	5.842,60	15.190,77	23.370,41
18	MURO E FACHADA	13.515,35		30,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				2.703,07	5.406,14	5.406,14	13.515,35
19	SERVIÇOS FINAIS	5.434,42				100,00%	100,00%
						5.434,42	5.434,42
20	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.472,75	8,00%	35,00%	34,74%	21,00%	100,00%
			6.405,97	24.721,84	24.482,23	14.862,70	70.472,75
		315.000,00	26.845,08	123.447,69	107.395,48	57.359,48	315.000,00
			33.251,05	148.169,53	131.877,71	72.222,18	315.000,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738365

Assinado de forma digital por LUIS
RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 12:29:38 -03'00'

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382


Assinado de forma digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Dados: 2022.12.26 14:00:11 -03'00'

m





CONSTRUTORA SANTO ANTÔNIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	SINAPI	Serviço	M2	240,56	107,44	25.847,92	10,54	10,54	A
94207	FIBROCIMENTO COM TELHA ONDULADA DE TELHAMENTO E = 6 MM. COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM	SINAPI	Serviço	M2	358,96	54,09	19.416,15	7,52	18,46	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA	SINAPI	Serviço	M2	219,46	71,95	15.791,59	6,44	24,80	A
69469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	Serviço	M2	1.153,43	13,26	15.294,48	6,24	31,13	A
180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	Serviço	M2	1.153,43	11,53	13.296,05	5,42	36,55	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	SINAPI	Serviço	M2	372,00	32,78	12.194,16	4,97	41,53	A
CP-02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CABROS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	Composições Próprias	Serviço	M2	352,66	31,34	11.052,36	4,51	46,03	A
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA.	SINAPI	Serviço	M2	352,66	23,83	8.403,89	3,43	49,46	A
92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	2.770,71	8.312,13	3,39	52,85	B
00004766	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU	SINAPI	Material	M2	64,80	120,00	7.776,00	3,17	56,02	B
9346915	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	ORSE	Serviço	m3	10,57	636,18	6.724,42	2,74	58,76	B
9361115	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	ORSE	Serviço	m2	86,36	72,42	6.254,19	2,55	61,31	B
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM	SINAPI	Serviço	M2	67,72	72,44	4.905,64	2,00	63,31	B
S03964	MINUIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUIPIM	ORSE	Serviço	M2	352,66	12,57	4.432,94	1,81	65,12	B
807842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	Serviço	un	19,00	186,84	3.506,96	1,47	66,59	B
92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	Serviço	KG	281,83	12,65	3.512,15	1,35	67,94	B
9349915	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	ORSE	Serviço	m3	5,12	636,18	3.257,24	1,33	69,27	B
91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESAR OU SUPERFACIAL) PADRÃO POPULAR-60X210CM, ESPESURA DE 3CM,	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.575,79	3.151,58	1,29	70,55	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	SINAPI	Serviço	M2	439,96	6,92	3.044,52	1,24	71,80	B
CP-11	RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC DE FORMA MANUAL, AF. 12/2017	Composições Próprias	Serviço	M2	223,93	13,54	3.032,01	1,24	73,03	B
100583	CALHA CONCRETO FCK 135kgf/cm2 60x30x12cm	SBC	Serviço	M	10,30	275,05	2.833,02	1,16	74,19	B
C4064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	222,61	12,34	2.747,01	1,12	75,31	B
94954	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	Serviço	M3	6,06	446,12	2.715,61	1,11	76,41	B
C3669	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/CHCOURA E BARRA DE AÇO, INCLUS.	SEINFRA	Serviço	M2	5,66	384,54	2.166,03	0,89	77,31	B
112737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA	ORSE	Serviço	m2	3,00	635,87	1.907,61	0,78	78,08	B

3

F1000767
 Proc. Nº 030/22
 Ass. [assinatura]


Item	Descrição	SINAPI	Serviço	M	500,00	3,86	1.830,00	0,75	78,83	B
91826	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	SINAPI	Serviço	M	500,00	3,86	1.830,00	0,75	78,83	B
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	SINAPI	Serviço	M2	677,47	2,64	1.788,52	0,73	79,56	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	Serviço	M3	8,88	201,13	1.786,03	0,73	80,29	C
040328	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	SBC	Serviço	KG	86,18	19,29	1.700,69	0,69	80,98	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	SINAPI	Serviço	KG	101,00	16,75	1.691,75	0,69	81,67	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	SINAPI	Serviço	M3	16,76	91,86	1.540,08	0,63	82,30	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	SINAPI	Serviço	KG	108,22	13,69	1.503,18	0,61	82,81	C
91920	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	SINAPI	Serviço	M	160,00	7,89	1.439,20	0,59	83,50	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	Serviço	M2	282,91	4,96	1.403,23	0,57	84,07	C
S11662	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07	ORSE	Serviço	m2	26,25	52,98	1.390,73	0,57	84,64	C
89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS, AF. 06/2014	SINAPI	Serviço	M2	475,96	2,64	1.256,53	0,51	85,15	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	Serviço	M3	32,40	37,67	1.226,99	0,50	85,65	C
S1003275	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,	ORSE	Serviço	m	17,00	71,16	1.209,72	0,49	86,14	C
C3529	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:9) CIARGEGADOS	SEINFRA	Serviço	M3	4,85	245,27	1.186,56	0,49	86,63	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE	SINAPI	Serviço	M3	1,82	651,69	1.186,89	0,48	87,11	C
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10x250V, CAIXA ELÉTRICA,	SINAPI	Serviço	UN	8,00	145,86	1.167,68	0,48	87,59	C
83141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10x250V, CAIXA ELÉTRICA.	SINAPI	Serviço	UN	8,00	145,86	1.167,68	0,48	88,07	C
S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE	ORSE	Serviço	m2	27,68	41,92	1.160,35	0,47	88,54	C
S13176	LUMINÁRIA SOB POR QUADRADADA LED 24W, 6500K, G. LIGHT DO SIMILAR	ORSE	Serviço	un	12,00	96,21	1.143,52	0,47	89,00	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	SINAPI	Serviço	KG	69,89	15,39	1.076,61	0,44	89,44	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	SINAPI	Serviço	M2	47,79	21,33	1.019,36	0,42	89,86	C
97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	Serviço	M2	65,72	15,20	998,94	0,41	90,27	C
91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	SINAPI	Serviço	M	120,00	8,26	991,20	0,40	90,67	C
S00363	Eletroduto de pvc rígido resável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	80,00	12,33	986,40	0,40	91,07	C
054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL, 150MM	SBC	Serviço	M	18,00	53,91	970,38	0,40	91,47	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	Serviço	M	12,22	78,83	963,30	0,39	91,86	C
91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	SINAPI	Serviço	M	380,00	2,49	946,20	0,39	92,25	C
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, BARRGO,	SINAPI	Serviço	UN	8,00	116,84	934,72	0,38	92,63	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. D12/2021	SINAPI	Serviço	M2	46,20	20,14	930,47	0,38	93,01	C
112636	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS,	SBC	Serviço	M2	2,64	349,40	922,42	0,38	93,38	C
91765	SERVICO DE INSTALACAO DE TUROS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	SINAPI	Serviço	M	25,00	36,13	876,25	0,36	93,74	C
S08386	CAIXA DE PASSAGEM CFI-069 (40X40X60CM)	ORSE	Serviço	un	3,00	291,16	873,48	0,36	94,10	C
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE	ORSE	Serviço	m2	16,58	51,90	860,50	0,35	94,45	C
S12105	Grade de ferro el perfil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive transporte e adobesidade.	ORSE	Serviço	m2	1,86	439,98	831,56	0,34	94,79	C
S11387	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM	ORSE	Serviço	un	1,00	750,00	750,00	0,31	95,09	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	Serviço	M2	3,12	210,34	656,26	0,27	95,36	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DEBIBECIMENTO, METALICA, DE FORMA MANUAL	SINAPI	Serviço	M2	282,91	2,31	653,52	0,27	95,63	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2	SINAPI	Serviço	M2	46,20	13,33	615,85	0,25	95,68	C

3



93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	SINAPI	Serviço	UN	4,00	145,96	503,84	0,24	96,12	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO	ORSE	Serviço	m2	21,00	25,72	40,12	0,22	96,34	C
89712	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DA 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	SINAPI	Serviço	M	25,00	21,11	527,75	0,22	96,55	C
150352	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA DE CONCRETO	SBC	Serviço	M2	8,12	62,49	507,42	0,21	96,76	C
121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	SBC	Serviço	M	17,00	27,45	466,65	0,19	96,95	C
S14984S	CONCRETO FÓK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO LIMPEZA FINAL DA OBRA	ORSE	Serviço	m3	1,00	462,87	462,87	0,19	97,14	C
99803		SINAPI	Serviço	M2	379,64	1,40	461,50	0,19	97,33	C
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PNCEL SOBRE	SINAPI	Serviço	M2	11,32	37,49	424,39	0,17	97,50	C
92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	Serviço	KG	29,03	14,29	414,84	0,17	97,67	C
86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	312,63	312,63	0,13	97,80	C
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, GUEBRA E	SINAPI	Serviço	UN	2,00	148,49	296,98	0,12	97,92	C
C-3528	MUTRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	72,27	4,05	263,42	0,12	98,04	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	12,00	24,01	288,12	0,12	98,15	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL	SINAPI	Serviço	M3	4,85	57,24	277,61	0,11	98,27	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	SEINFRA	Serviço	M3	12,00	21,85	262,20	0,11	98,37	C
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	Serviço	un	1,00	260,92	260,92	0,11	98,48	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E EMBOMERAL DE FORMA MANUAL AF 1220017	SINAPI	Serviço	M2	223,93	1,13	253,04	0,10	98,58	C
97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL	SINAPI	Serviço	UN	2,00	124,76	249,56	0,10	98,68	C
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS,	ORSE	Serviço	m2	4,72	48,56	233,92	0,10	98,78	C
101009	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	Serviço	UN	1,00	228,25	228,25	0,09	98,87	C
97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM	SINAPI	Serviço	UN	4,00	55,03	220,12	0,09	98,96	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	214,28	214,28	0,09	99,05	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM	SINAPI	Serviço	UN	2,00	104,26	208,52	0,09	99,14	C
87596S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC - 2" MM ANTI-	ORSE	Material	un	6,00	25,81	207,28	0,08	99,22	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	SINAPI	Serviço	UN	8,00	24,98	195,04	0,08	99,30	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	193,21	193,21	0,08	99,38	C
S03199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA	ORSE	Serviço	m	5,40	35,51	191,75	0,08	99,46	C
130119	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A	SBC	Serviço	M	2,50	75,22	188,05	0,08	99,53	C
060316	RAIO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAÇO) PROVA D'ÁGUA	SBC	Serviço	UN	1,00	164,79	164,79	0,07	99,60	C
053039	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACHA DE LÍBROS, INCLUSIVE ESCORAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SBC	Serviço	UN	2,00	73,53	147,06	0,06	99,66	C
S0759S	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 25x30cm	ORSE	Serviço	m2	2,44	49,81	121,54	0,05	99,71	C
93358	ADENSIVO COM SETA INICIDORA PARA EXINTORHIDRANTE	SINAPI	Serviço	M3	2,01	57,24	115,05	0,05	99,76	C
05503S	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 25x30cm	SBC	Serviço	UN	8,00	14,36	114,88	0,05	99,80	C
98619	LAFRITO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	SINAPI	Serviço	M2	3,60	26,66	101,31	0,04	99,85	C
S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DES 20kV - 175V	ORSE	Serviço	un	1,00	82,90	82,90	0,03	99,88	C
065594	ADENSIVO COM SETA INICIDORA PARA EXINTORHIDRANTE	SBC	Serviço	UN	1,00	82,64	82,64	0,03	99,91	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS CLABRANQUE	SINAPI	Serviço	M3	1,28	57,24	73,27	0,03	99,94	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN: 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	SINAPI	Serviço	UN	1,00	44,94	44,94	0,02	99,96	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	40,43	40,43	0,02	99,98	C

m

000769
 Proc. Nº 132/22
 Ass. 

93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	SINAPI	Serviço	UN	2,00	12,25	24,50	0,01	99,99	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	SINAPI	Serviço	UN	1,00	11,14	11,14	0,00	99,99	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REABREVETAMENTO AF 1220317	SINAPI	Serviço	M2	1,68	6,21	10,43	0,00	100,00	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	SINAPI	Serviço	UN	1,00	9,78	9,78	0,00	100,00	C
Subtotal até 100,00%										
Outros:										
Valor total do Orçamento:										
244.527,25										
70.472,75										
315.000,00										

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.


Rodolfo Mesquita
 Engº Civil e Responsável técnico
 (98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
 Sócio-Proprietário
 (98) 9 9222 2522

Assinado de forma digital por
 LUIS RODOLFO DE
 MESQUITA
 SANTOS:05576738365 -03'00"
 Dados: 2022.12.26 12:30:08

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 THARDELLE VIEIRA
 TEIXEIRA:02205697382
 Dados: 2022.12.26
 14:08:36 -03'00"

m

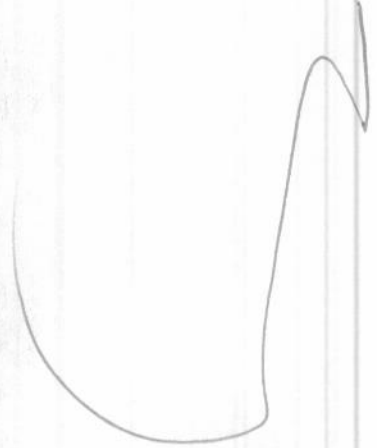4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07	ORSE	m2	10,15	17,55	34,59	0,06	0,78	52,98	537,75
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	SINAPI	KG	63,80	1,84	11,66	0,00	0,39	13,89	886,18
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	SINAPI	KG	25,50	4,71	11,01	0,00	1,03	16,75	427,13
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	0,97	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	434,68
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES	SINAPI	M3	0,97	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	195,10
4.3.6	S04953	COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO	ORSE	m2	21,00	8,93	16,38	0,00	0,41	25,72	540,12
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO										
5.1	PILARES										
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07	ORSE	m2	13,08	14,19	37,02	0,06	0,63	51,90	678,85
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	148,70	0,82	11,67	0,00	0,16	12,65	1.487,00
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	22,94	2,84	10,84	0,00	0,61	14,29	327,81
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	2,19	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	902,28
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	2,19	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	440,47
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR										
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07	ORSE	m2	16,10	17,55	34,59	0,06	0,78	52,98	563,50
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	90,42	0,92	11,67	0,00	0,16	12,65	813,78
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	SINAPI	KG	31,73	4,71	11,01	0,00	1,03	16,75	444,22
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	1,72	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	770,77
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	1,72	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	345,94
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES										
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA	SINAPI	M2	213,48	34,87	29,29	0,01	7,78	71,95	15.359,89
6.2	S93198S		ORSE	m	5,40	6,88	28,60	0,01	0,01	35,51	191,75
7	COBERTURA										
7.1	EDIFICAÇÃO										
7.1.1	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.	SINAPI	UN	3,00	682,86	1.883,80	59,89	144,36	2.770,71	6.345,00
7.1.2	CP02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	Composições Próprias	M2	352,66	5,29	24,86	0,00	1,19	31,34	7.049,35
7.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	SINAPI	M2	352,66	2,70	20,54	0,00	0,59	23,83	7.405,86
7.1.4	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM	ORSE	M2	352,66	5,93	6,67	0,00	0,27	12,57	3.350,27
7.1.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE TIA DE ONDA PARA TELHADO COM RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,	SINAPI	M2	358,96	3,60	48,65	0,01	0,83	54,09	13.999,44
7.1.6	S100327S		ORSE	m	17,00	5,71	65,45	0,00	0,00	71,16	1.054,00
7.1.7	121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	SBC	M	17,00	24,83	2,61	0,00	0,01	27,45	466,65
7.1.8	040328	ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SBC	KG	88,18	5,60	13,68	0,00	0,01	19,29	1.322,70
7.2	CALHA DE CONCRETO										
7.2.1	100583	CALHA CONCRETO FCK=18kg/cm2 60x30x12cm	SBC	M	10,30	75,24	199,81	0,00	0,00	275,05	2.286,60
7.2.2	160362	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA DE CONCRETO	SBC	M2	8,12	25,39	37,10	0,00	0,00	62,49	507,42
8	REVESTIMENTO										

Fls 000771
 Proc. Nº 032/22
 Ass. [Assinatura]

6.774,63
 3.836,42
 678,85
 1.487,00
 327,81
 902,28
 440,47
 2.938,21
 563,50
 813,78
 444,22
 770,77
 345,94
 15.551,64

17,55
 1,84
 4,71
 49,78
 160,43
 8,93

34,59
 11,66
 11,01
 385,23
 0,00
 16,38

0,06
 0,00
 0,00
 0,98
 1,78
 0,00

0,78
 0,39
 1,03
 12,13
 38,92
 0,41

52,98
 13,89
 16,75
 448,12
 201,13
 25,72

37,02
 11,67
 10,84
 385,23
 0,00

0,06
 0,00
 0,00
 0,98
 1,78

0,63
 0,16
 0,61
 12,13
 38,92

51,90
 12,65
 14,29
 448,12
 201,13

14,19
 0,82
 2,84
 49,78
 160,43

34,59
 11,67
 11,01
 385,23
 0,00

0,06
 0,00
 0,00
 0,98
 1,78

0,78
 0,16
 1,03
 12,13
 38,92

52,98
 12,65
 16,75
 448,12
 201,13

17,55
 0,92
 4,71
 49,78
 160,43

34,59
 11,67
 11,01
 385,23
 0,00

0,06
 0,00
 0,00
 0,98
 1,78

563,50
 813,78
 444,22
 770,77
 345,94

34,87
 6,88

29,29
 28,60

0,01
 0,01

7,78
 0,01

71,95
 35,51

213,48
 5,40

0,01
 0,01

15.359,89
 191,75

38.806,88
 40.993,27
 6.345,00
 7.049,35
 7.405,86
 3.350,27
 13.999,44
 1.054,00
 466,65
 1.322,70
 2.794,02
 2.286,60
 507,42
 17.016,20

682,86
 5,29
 2,70
 5,93
 3,60
 5,71
 24,83
 5,60

1.883,80
 24,86
 20,54
 6,67
 48,65
 65,45
 2,61
 13,68

59,89
 0,00
 0,00
 0,00
 0,01
 0,00
 0,00
 0,00

144,36
 1,19
 0,59
 0,27
 0,83
 0,00
 0,01
 0,01

2.770,71
 31,34
 23,83
 12,57
 54,09
 71,16
 27,45
 19,29

199,81
 37,10

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

275,05
 62,49

8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS	SINAPI	M2	426,96	4,13	1,87	0,01	0,91	6,92	2.954,56
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS	SINAPI	M2	327,00	14,03	15,40	0,00	3,35	32,78	9.156,00
8.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS	SINAPI	M2	67,72	19,38	48,71	0,00	4,35	72,44	4.905,64
9	PAVIMENTAÇÃO										
9.1	S94691S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO	ORSE	m3	10,57	71,73	564,45	0,00	0,00	636,18	6.130,60
9.2	S94691S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO	ORSE	m3	5,12	71,73	564,45	0,00	0,00	636,18	3.086,88
9.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	SINAPI	M2	240,58	11,59	93,26	0,00	2,59	107,44	20.449,30
9.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGRÉGADO COR PRETO, CINZA.	SINAPI	M2	64,80	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	6.544,80
9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	12,22	14,85	63,98	0,00	0,00	78,83	843,18
10	FORRO										
10.1	S96111S	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE RECOLOCAÇÃO DE FORRÓS PVC, DE FORMA MANUAL. AF. 12/2017	ORSE	m2	86,36	9,02	63,40	0,00	0,00	72,42	5.267,96
10.2	97640	RECOLOCAÇÃO DE FORRÓS PVC, DE FORMA MANUAL. AF. 12/2017	SINAPI	M2	223,93	11,33	0,00	0,00	2,21	13,54	2.463,23
11	ESQUADRIAS										
11.1	PORTAS										
11.1.1	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM.	SINAPI	UN	2,00	156,61	1.383,63	0,00	35,55	1.575,79	2.840,00
11.2	JANELAS										
11.2.1	112636	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM. - PARA BANHEIROS.	SBC	M2	2,64	69,31	280,07	0,00	0,02	349,40	760,32
11.2.2	130119	PEITORIL GRANITO CINZA, ANDORINHA, 25 x 3cm	SBC	M	2,60	33,39	41,89	0,00	0,00	75,22	188,05
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO										
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	3,12	108,96	101,38	0,00	0,00	210,34	577,20
11.3.2	S12105	Grade de ferro α gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferroalho e dobradiças.	ORSE	m2	1,89	122,03	312,04	0,00	5,91	439,96	735,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
12.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO										
12.1.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO	SINAPI	UN	8,00	60,27	43,71	0,00	12,86	116,84	934,72
12.1.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA.	SINAPI	UN	4,00	67,41	64,02	0,00	14,53	145,96	583,84
12.1.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA.	SINAPI	UN	8,00	67,41	64,02	0,00	14,53	145,96	1.167,68
12.1.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E LUMINÁRIA SOBREFOR QUADRADA LED 24W*.	SINAPI	UN	2,00	67,41	66,55	0,00	14,53	148,49	296,98
12.1.5	S13176	6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	12,00	28,17	66,67	0,00	1,37	95,21	1.142,52
12.1.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA-CHUVA	SINAPI	UN	2,00	11,44	90,27	0,00	2,55	104,26	208,52
12.1.7	060316	PROVA-CHUVA	SBC	UN	1,00	25,69	39,08	0,00	0,02	164,79	164,79
12.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)										
12.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	SINAPI	M	380,00	0,65	1,68	0,00	0,16	2,49	946,20
12.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	SINAPI	M	500,00	0,82	2,65	0,00	0,19	3,66	1.250,00
12.2.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	SINAPI	M	180,00	1,42	6,24	0,00	0,33	7,99	900,00
12.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS										

Fls 000772
 Proc. Nº 032122
 ASS 

12.3.1	91855	ELETRÓDIO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA Eletrodio de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	SINAPI	M	120,00	3,97	3,37	0,00	0,92	8,26	816,00
12.3.2	500353		ORSE	m	80,00	5,63	6,43	0,00	0,27	12,33	760,00
12.4	DISJUNTORES										
12.4.1	S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUIRTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	ORSE	un	1,00	8,46	74,03	0,00	0,41	82,90	128,32
12.4.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	0,97	8,58	0,00	0,23	9,78	82,90
12.4.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	1,82	8,89	0,00	0,43	11,14	9,78
12.4.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	2,00	2,51	9,15	0,00	0,59	12,25	11,14
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO										
13.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30	SINAPI	UN	8,00	67,41	64,02	0,00	14,53	145,96	1.836,09
13.2	97599	LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-EXTINTOR/INHIBITANTE	SINAPI	UN	8,00	3,72	19,84	0,00	0,82	24,38	1.008,00
13.3	1375565	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 25x10cm	ORSE	un	8,00	0,00	25,91	0,00	0,00	25,91	195,04
13.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO	SINAPI	UN	1,00	12,44	213,38	0,00	2,43	228,25	207,28
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA PLACA FOTOLUMINESCENTE	SBC	UN	1,00	2,74	79,90	0,00	0,00	82,64	228,25
13.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 25x10cm	SBC	UN	8,00	3,11	11,25	0,00	0,00	14,36	82,64
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
14.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	150,14	64,14	0,00	0,00	214,28	3.830,14
14.1.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	SINAPI	UN	1,00	2,15	37,86	0,00	0,42	40,43	964,71
14.1.3	91785		SINAPI	M	25,00	19,15	12,36	0,00	3,62	35,13	214,28
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	150,14	43,07	0,00	0,00	193,21	1.560,90
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	SINAPI	UN	1,00	10,84	31,98	0,00	2,12	44,94	193,21
14.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	SINAPI	M	25,00	8,66	10,76	0,00	1,69	21,11	44,94
14.2.4	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CPI-060 (40X40X60CM)	ORSE	un	3,00	114,68	170,73	0,06	5,69	291,16	527,75
14.3	ÁGUAS PLUVIAIS										
14.3.1	064762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	18,00	5,91	48,00	0,00	0,00	53,91	795,00
14.3.2	065039	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABA/CAIX)	SBC	UN	2,00	27,24	46,29	0,00	0,00	73,53	1.002,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										
15.1	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE; INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL-EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E	SINAPI	UN	1,00	21,57	286,81	0,00	4,15	312,53	864,00
16	PINTURAS, ACESSÓRIOS E METAIS										
16.1	PINTURAS E ACABAMENTOS										
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	SINAPI	M2	587,05	3,99	2.337	0,00	0,28	2.64	312,53
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	587,05	6,95	4.068,18	0,00	0,00	11,53	23.370,41
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	M2	587,05	3,68	8,54	0,00	1,04	13,26	11.999,30
16.2	PINTURA EXTERNA										
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, AF 06/2014	SINAPI	M2	475,96	0,99	1,37	0,00	0,28	2,64	9.136,43
16.2.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	475,96	6,35	5,18	0,00	0,00	11,53	856,73

FB 000773
 Proc. Nº 032/22
 Ass: 

16.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	M2	475,96	3,68	6,54	0,00	1,04	13,26	4.402,63
16.3		PINTURA DE ESQUADRIAS									2.232,68
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	SINAPI	M2	46,20	4,36	14,55	0,00	1,23	20,14	854,70
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	SINAPI	M2	46,20	5,91	5,76	0,00	1,66	13,33	508,20
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL	SINAPI	M2	47,79	14,15	3,19	0,00	3,99	21,33	869,78
17		MURO E FACHADA									13.515,35
17.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									73,27
17.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ARRANQUE	SINAPI	M3	1,28	44,94	0,00	0,00	12,30	57,24	73,27
17.2		INFRAESTRUTURA									805,66
17.2.1		BLOCOS DE FUNDAÇÃO									805,66
17.2.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	SINAPI	M2	1,28	8,15	16,45	0,18	1,88	26,66	34,12
17.2.1.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	2,44	16,68	32,31	0,06	0,75	49,81	121,54
17.2.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	SINAPI	KG	9,87	1,84	11,66	0,00	0,39	13,89	137,09
17.2.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	0,79	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	354,01
17.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	0,79	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	158,89
17.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO									6.312,29
17.3.1		PILARES									809,17
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07	ORSE	m2	3,50	14,19	37,02	0,06	0,63	51,90	181,65
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	22,71	0,82	11,67	0,00	0,16	12,65	287,28
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	6,09	2,84	10,84	0,00	0,61	14,29	87,03
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA	SINAPI	M3	0,39	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	174,77
17.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	0,39	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	78,44
17.3.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR									5.503,13
17.3.2.1	S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE	ORSE	m2	27,68	17,71	23,36	0,07	0,78	41,92	1.051,84
17.3.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	SINAPI	KG	89,89	2,46	12,38	0,00	0,55	15,39	2.446,15
17.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM -	SINAPI	KG	43,77	4,71	11,01	0,00	1,03	16,75	525,24
17.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE	SINAPI	M3	1,82	109,46	510,79	4,40	26,94	651,59	1.113,84
17.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	SINAPI	M3	1,82	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	366,06
17.4		ALVENARIA									431,70
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA	SINAPI	M2	6,00	34,87	25,29	0,01	7,78	71,95	431,70
17.5		REVESTIMENTO									1.376,96
17.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	SINAPI	M2	13,00	4,13	8,87	0,01	0,91	6,92	89,96
17.5.2	86530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	SINAPI	M2	45,00	14,03	15,40	0,00	3,35	32,78	1.287,00
17.6		ESQUADRIAS METÁLICAS									2.128,06
17.6.1		PORTÃO DE ENTRADA									2.128,06
17.6.1.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO OFECHADURA E DOBRADICA, INCLUS.	SEINFRA	M2	5,69	31,93	352,60	0,00	0,01	384,54	2.128,06
17.7		PINTURAS E ACABAMENTOS									2.387,41

000774
 Fis
 Proc. Nº 032/20
 Ass. *[Assinatura]*

17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA												1.963,02
17.7.1.1	86415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	SINAPI	M2	90,42	0,99	1,37	0,00	0,28	2,64	236,71		
17.7.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	M2	90,42	6,35	5,18	0,00	0,00	11,53	833,67		
17.7.1.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	M2	90,42	3,68	8,54	0,00	1,04	13,26	890,64		
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS										424,39		
17.7.2.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL	SINAPI	M2	11,32	21,10	10,46	0,00	5,93	37,49	424,39		
18	SERVIÇOS FINAIS										5.434,42		
18.1	112737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTEADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M.	ORSE	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	635,87	635,87	1.767,00		
18.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	un	19,00	0,00	189,84	0,00	0,00	189,84	2.945,00		
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRILICO	ORSE	un	1,00	16,98	243,10	0,00	0,84	260,92	260,92		
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	329,64	1,10	0,00	0,00	0,30	1,40	461,50		
VALOR BDI TOTAL:											70.472,75		
VALOR ORÇAMENTO:											244.527,25		
VALOR TOTAL:											315.000,00		


Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Eng° Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 12:30:37
-03'00'

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:08:01 -03'00'





**CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO**



LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
CONCORRENTE:	DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para reforma e		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A		GRUPO A	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65


C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,42	0,33
TOTAL		16,92	6,46


Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A		GRUPO A	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20

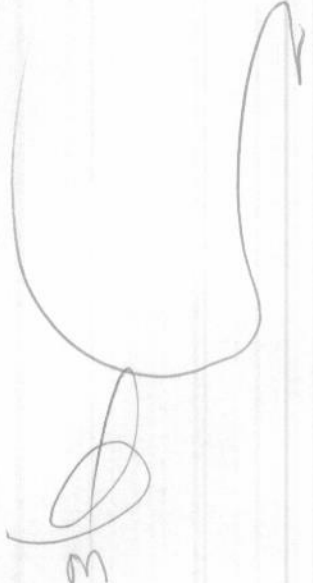

A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Feridos	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	14,17	10,92
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		51,30	20,67

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,76	2,90
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,32	0,24
TOTAL		8,35	6,43


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,88	7,61
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,33	0,26
TOTAL		19,21	7,87

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

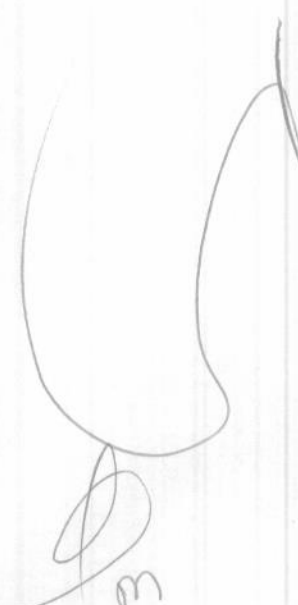


C		GRUPO C		
C1		Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2		Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3		Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4		Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5		Indenização Adicional	0,45	0,35
		TOTAL	14,73	11,38

D		GRUPO D		
D1		Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2		Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,45	0,35
		TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
		TOTAL	17,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
		TOTAL	45,04

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
		TOTAL	12,63

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,38	0,29
		TOTAL	8,40

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

m

[Handwritten signature]

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
5
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA
Dados: 2022.12.26 12:31:07 -03'00'

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
97382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Dados: 2022.12.26 14:07:22 -03'00'



m [signature]




CONSTRUTORA SANTO ANTÔNIO

FIG 00780
Proc. Nº 032122
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1.50 X 2.00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	750,00	750,00
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	72,27	4,06	293,42
2	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES						
2.1	C1064	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	222,61	11,00	2.448,71
2.2	97633	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	65,72	13,00	854,36
2.3	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	32,40	35,00	1.134,00
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	4,00	6,72
2.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	21,85	262,20
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	12,00	24,01	288,12
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	124,78	249,56
2.8	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	55,03	220,12
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	2,80	792,15
2.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	2,31	653,52
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	1,13	253,04
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - 0,30 X 0,40 m, AF_02/2021	SINAPI	M3	4,85	49,00	237,65
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	2,01	49,00	98,49



3.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	16,76	74,00	1.240,24	
4	INFRAESTRUTURA							5.655,61
4.1	ALICERCE							1.189,56
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,85	245,27	1.189,56	
4.2	SAPATAS ISOLADAS							1.445,11
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	SINAPI	M2	2,52	26,66	67,18	
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	4,72	49,56	233,92	
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,55	13,89	479,90	
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,00	462,97	462,97	
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00	201,13	201,13	
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR							3.020,95
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	10,15	52,98	537,75	
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	63,80	13,89	886,18	
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	25,50	16,75	427,13	
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,97	448,12	434,68	
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,97	201,13	195,10	
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS - BALDRAMES COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	21,00	25,72	540,12	



5		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							6.774,63
5.1		PILARES							3.836,42
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	13,08	51,90	678,85		
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	148,70	10,00	1.487,00		
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	22,94	14,29	327,81		
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	2,19	412,00	902,28		
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	2,19	201,13	440,47		
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							2.938,21	
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	16,10	35,00	563,50		
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	90,42	9,00	813,78		
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	31,73	14,00	444,22		
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,72	448,12	770,77		
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	1,72	201,13	345,94		
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES							15.551,64	
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	213,48	71,95	15.359,89		
6.2	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS, AF_03/2016	ORSE	m	5,40	35,51	191,75		
7	COBERTURA							38.806,88	
7.1	EDIFICAÇÃO							40.993,27	



7.1.1	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	2.115,00	6.345,00
7.1.2	CP02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Composições Próprias	M2	352,66	19,99	7.049,35
7.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	352,66	21,00	7.405,86
7.1.4	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	352,66	9,50	3.350,27
7.1.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	358,96	39,00	13.999,44
7.1.6	S100327S	RUFO EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	m	17,00	62,00	1.054,00
7.1.7	121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	SBC	M	17,00	27,45	466,65
7.1.8	040328	ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SBC	KG	88,18	15,00	1.322,70
7.2	CALHA DE CONCRETO						2.794,02
7.2.1	100583	CALHA CONCRETO FCK 135kgf/cm ² 60x30x12cm	SBC	M	10,30	222,00	2.286,60
7.2.2	160362	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA DE CONCRETO	SBC	M2	8,12	62,49	507,42
8	REVESTIMENTO						17.016,20
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,96	6,92	2.954,56
8.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	327,00	28,00	9.156,00



8.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	67,72	72,44	4.905,64	
9	PAVIMENTAÇÃO							37.034,76
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 8cm	ORSE	m3	10,57	580,00	6.130,60	
9.2	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 20 cm	ORSE	m3	5,12	598,00	3.066,88	
9.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,58	85,00	20.448,30	
9.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	64,80	101,00	6.544,80	
9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	12,22	69,00	843,18	
10	FORRO							7.731,19
10.1	S96111S	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	ORSE	m2	86,36	61,00	5.267,96	
10.2	97640	RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC ,DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	11,00	2.463,23	
11	ESQUADRIAS							5.100,78
11.1	PORTAS							2.840,00
11.1.1	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.420,00	2.840,00	
11.2	JANELAS							948,37
11.2.1	12636	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO	SBC	M2	2,64	288,00	760,32	
11.2.2	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	M	2,50	75,22	188,05	
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO							1.312,41



11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINF	M2	3,12	185,00	577,20
11.3.2	S12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças.	ORSE	m2	1,89	389,00	735,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						
12.1.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00	116,84	934,72
12.1.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	UN	4,00	145,96	583,84
12.1.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MÉDIA	SINAPI	UN	8,00	145,96	1.167,68
12.1.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ AR-CONDICIONADOS	SINAPI	UN	2,00	148,49	296,98
12.1.5	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	12,00	95,21	1.142,52
12.1.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	104,26	208,52
12.1.7	060316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	SEC	UN	1,00	164,79	164,79
12.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
12.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA	SINAPI	M	380,00	2,49	946,20
12.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	500,00	2,50	1.250,00



12.2.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PI AR CONDICIONADOS	SINAP	M	180,00	5,00	900,00
12.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						
12.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	6,80	816,00
12.3.2	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	80,00	9,50	760,00
12.4	DISJUNTORES						
12.4.1	S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	ORSE	un	1,00	82,90	82,90
12.4.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	9,78	9,78
12.4.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	11,14	11,14
12.4.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,25	24,50
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						
13.1	93141	PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00	125,00	1.008,00
13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	24,38	195,04
13.3	137556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	un	8,00	25,91	207,28
13.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00	228,25	228,25
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HRANTE	SBC	UN	1,00	82,64	82,64
13.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA 25x10cm	SBC	UN	8,00	14,36	114,88

000787
 Fls _____
 Proc. Nº 032/22
 Ass. 

14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						3.830,14
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						954,71
14.1.1	C:1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	214,28	
14.1.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	40,43	
14.1.3	91785	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	25,00	700,00	
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.560,90
14.2.1	C:1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	193,21	
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	UN	1,00	44,94	
14.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	M	25,00	527,75	
14.2.4	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-050 (40X40X60CM)	ORSE	un	3,00	795,00	
14.3	ÁGUAS PLUVIAIS						1.002,00
14.3.1	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	18,00	864,00	
14.3.2	053039	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	SBC	UN	2,00	138,00	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						312,53
15.1	86929	TANQUE DE MÁRMORE SIMTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLDS:SIGIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL - GROMADO PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	312,53	



 FLS 000788

 Proc. Nº 032/22

 Ass. 

16		PINTURAS E ACABAMENTOS							23.370,41
16.1		PINTURA INTERNA							11.999,30
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	2,64		1.549,81	
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	587,05	7,80		4.578,99	
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	10,00		5.870,50	
16.2	PINTURA EXTERNA							9.138,43	
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	1,80		856,73	
16.2.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	475,96	8,15		3.879,07	
16.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	9,25		4.402,63	
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS							2.232,68	
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	18,50		854,70	
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	11,00		508,20	
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	47,79	18,20		869,78	
17	MURO E FACHADA							13.515,35	
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							73,27	



 PIS 0789
 Proc. Nº 032/20
 Ass. [Signature]

17.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ARRANQUE	SINAF	M3	1,28	57,24	73,27	
17.2	INFRAESTRUTURA							805,66
17.2.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO							805,66
17.2.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	1,28	26,66	34,12	
17.2.1.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	2,44	49,81	121,54	
17.2.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	9,87	13,89	137,09	
17.2.1.4	94664	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,79	448,12	354,01	
17.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,79	201,13	158,89	
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							6.312,29
17.3.1	PILARES							809,17
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	3,50	51,90	181,65	
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,71	12,65	287,28	




 FRS 000790

 Proc. Nº 032/22

 Ass. [Signature]

17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,09	14,29	87,03	
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,39	448,12	174,77	
17.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,39	201,13	78,44	
17.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							5.503,13
17.3.2.1	S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	27,68	38,00	1.051,84	
17.3.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	69,88	35,00	2.446,15	
17.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	43,77	12,00	525,24	
17.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,82	612,00	1.113,84	
17.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,82	201,13	366,06	
17.4	ALVENARIA						431,70	

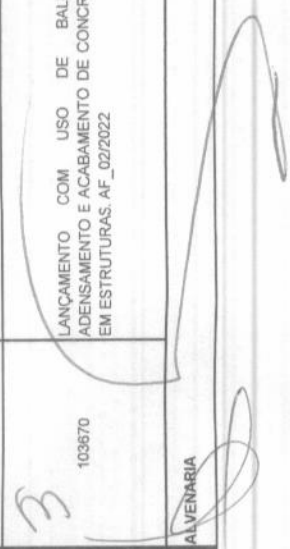

FG00791
 Proc. Nº 032/22
 Ass. [Assinatura]

17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	6,00	71,95	431,70	
17.5	REVESTIMENTO							1.376,96
17.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,00	6,92	89,96	
17.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,00	28,60	1.287,00	
17.6	ESQUADRIAS METÁLICAS							2.128,06
17.6.1	PORTÃO DE ENTRADA							2.128,06
17.6.1.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO OFECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	5,69	374,00	2.128,06	
17.7	PINTURAS E ACABAMENTOS							2.387,41
17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA							1.963,02
17.7.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,42	2,64	238,71	
17.7.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	90,42	9,22	833,67	
17.7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,42	9,85	890,64	
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS							424,39
17.7.2.1	1007559	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (DE DEMÃOS) PARA GRADIL. AF_01/2020	SINAPI	M2	11,32	37,49	424,39	

18	SERVIÇOS FINAIS					5.434,42
18.1	112737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	3,00	1.767,00
18.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	un	19,00	2.945,00
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRILICO	ORSE	un	1,00	260,92
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	329,64	461,50
					VALOR BDI TOTAL:	70.472,75
					VALOR ORÇAMENTO:	244.527,25
					VALOR TOTAL:	315.000,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26 12:31:35

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

Assinado de forma digital por **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382**
Dados: 2022.12.26 14:05:02 -03'00'



M


[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO

000793
FIS

Proc. N° 032/22

Ass. 

SERVIÇOS PRELIMINARES	1.043,42	0,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.162,50	0,02
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.576,38	0,01
INFRAESTRUTURA	5.655,61	0,02
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	6.774,63	0,02
ALVENARIA E VEDAÇÕES	15.551,64	0,05
COBERTURA	38.806,88	0,12
EDIFICAÇÃO	40.993,27	0,13
CALHA DE CONCRETO	2.794,02	0,01
REVESTIMENTO	17.016,20	0,05
PAVIMENTAÇÃO	37.034,76	0,12
FORRO	7.731,19	0,02
ESQUADRIAS	5.100,78	0,02
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.299,57	0,03
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.836,09	0,01
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.830,14	0,01
PINTURAS E ACABAMENTOS	23.370,41	0,07
MURO E FACHADA	13.515,35	0,04
SERVIÇOS FINAIS	5.434,42	0,02
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.472,75	0,22
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 315.000,00 100,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Eng° Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:0557673836
5

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:0557673836
Dados: 2022.12.26 12:32:03
-03'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26
14:03:58 -03'00'

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Vargem Grande – MA, 26 de dezembro 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205
697382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 13:54:14 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, como representante devidamente constituído da **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital de **RDC Eletrônico 032/2022**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 032/2022**, foi elaborada de maneira independente pela **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 032/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **RDC Eletrônico 032/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 032/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 032/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar **RDC Eletrônico 032/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 032/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 032/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Chapadinha –MA, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Vargem Grande – MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205
697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:022056973
82
Dados: 2022.12.26
13:55:29 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, requer a vossa senhoria o arquivamento do presente instrumento e, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no Art. 43 da lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame.

DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
97382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26
13:55:40 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Também não há menores de 16 (dezesseis) anos exercendo qualquer atividade laborativa.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.


DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205
697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.12.26
13:55:53 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, declaro que se sujeita as condições estabelecidas no edital do RDC Eletrônico 032/2022, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar os serviços previstos.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que se comprometa a idoneidade da proponente nos termos do art. 32 § 2º e art. 97 da lei 8666/93 e alterações subsequentes.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.


DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:0220
5697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:022056973
82
Dados: 2022.12.26
13:56:06 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO LOCAL DOS SERVIÇOS**

A Empresa DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, nos termos do Edital da licitação RDC Eletrônico 032/2022, que NÃO visitou o local onde será realizada a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução dos serviços como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localização, condições de terrenos e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças contratuais, técnicas ou financeiras com o Município.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:0220569
7382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26
13:56:18 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

LUIS RODOLFO
DE MESQUITA
SANTOS:05576
738365

Assinado de forma
digital por LUIS
RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2022.12.26
13:59:36 -03'00'

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
CREA-MA: 1118885912-6
Responsável técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, declara para fins dos dispostos na lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei que se enquadra como:

(X) MICRO EMPRESA.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no processo licitatório do pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:022 05697382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:00:15 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

JOSE HERMINIO SOBRINHO:018 88585390
Assinado digitalmente por JOSE HERMINIO SOBRINHO:01888585390
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ACERTIFICA MINAS v5, OU=10534887000198, CN=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE HERMINIO SOBRINHO:01888585390
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.26 13:35:04 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JOSÉ HERMINIO SOBRINHO
CRC/MA-014438/O-2
CPF: 018.885.853-90
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC Eletrônico 032/2022



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS

Eu, **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Pontos de referência: Próximo a Rodoviária da cidade.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinha de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a "falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056
97382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26
14:00:29 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022

000802
Fls _____
Proc. Nº 039/22
Ass [assinatura]

GEORREFÊNCIAMENTO

-3.544544,-43.9213689,17

Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande

R. do Bom Fim, 400
Edifício

R. do Bom Fim, 400, Vargem Grande - MA, 65430-000

- Sugerir uma edição em R. do Bom Fim, 400
- Adicionar um lugar que está faltando
- Adicione sua empresa
- Adicionar marcador

Rua do Bomfim, 400 – Centro – Vargem Grande/MA – CEP: 65.430-000

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



[Handwritten signature]
M *[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO FORMAL

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.


DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205
697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2022.12.26
14:00:50 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, não ter recebido do Município de Chapadinha – MA ou de qualquer outra entidade publica administrativa direta ou indireta, do âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedido de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e/ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.


DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:0220
5697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:0220569738
Dados: 2022.12.26
14:01:05 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA – RDC Eletrônico 032/2022.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.


DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:022056-97382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:01:19 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, declara que disponibilizará de instalações com máquinas, equipamentos e acessórios para utilização na execução da obra, além de outros que se fizerem necessários.

Declaro que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedor, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205
697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26
14:01:33 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE ALIQUOTA

A DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, vem através desta, informar as alíquotas dos impostos aos tributos inerentes da empresa;

PIS: 0,65%

IRPJ: 4,80%

ISS: 5%

COFINS: 3%

CSLL: 2,88%

Vargem Grande – MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
382

Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.26 14:02:22 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador


JOSE HERMINIO SOBRINHO:018885390
8885390

Assinado digitalmente por JOSE HERMINIO SOBRINHO:018885390
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=10534987000188, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE HERMINIO SOBRINHO:018885390
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.26 13:37:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JOSÉ HERMINIO SOBRINHO
CRC/MA-014438/O-2
CPF: 018.885.853-90
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 032/2022



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS/EGRESSAS

A **DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.059.147/0001-20, sediada na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA**, RG: 0001185942995 SSP/MA e CPF: 022.056.973-82, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Vargem Grande - MA, 26 de dezembro de 2022.

DIEGO
THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:0220
5697382

Assinado de forma
digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:022056973
82
Dados: 2022.12.26
14:02:37 -03'00'

DTV TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
CPF: 022.056.973-82
Sócio – Administrador



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE

000811

Fls _____

Proc. Nº 032/22

Ass.

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC ELETRÔNICO Nº 032/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6239/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE CHAPADA DAS MULATAS, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

EMPRESA: D.T.V. TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços dispõe de estabelecimento penal.

SÃO LUÍS (MA), 19 DE DEZEMBRO DE 2022

INGRID LANA MATOS AMORIM
Secretaria de Atendimento e Humanização Penitenciária
Município de Chapadina
Matrícula: 008637

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.059.147/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO BOM FIM	NÚMERO 400	COMPLEMENTO *****
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO DTVTEIXEIRACONSTRUCOES@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 9213-3031		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2022 às 16:16:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000813

Fls

Proc. Nº 0302/22

Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.059.147/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2020
NOME EMPRESARIAL D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SANTO ANTONIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO BOM FIM	NÚMERO 400	COMPLEMENTO *****
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DTVTEIXEIRACONSTRUÇOES@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9213-3031	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2022 às 16:16:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE VARGEM GRANDE
 Rua Nossa Senhora dos Graças, s/nº - Vargem Grande (66) 341 3481-1340
 São José do Rio Preto - SP


1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE VARGEM GRANDE
 A Escrita Pública
 Hildene Martins Mendes
 Carteira de Vargem Grande



147
 VARGEM GRANDE
 SP

1 de 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE VARGEM GRANDE		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 000118594299-5	DATA DE EMISSÃO 16/06/2018	NOME DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	
FELSAÇÃO ANTONIO DE PADUA SANTOS TEIXEIRA E ADELIA MARCIA VIEIRA TEIXEIRA		DATA DE NASCIMENTO 04/03/1987	
NATURALIDADE VARGEM GRANDE - MA		DOC. ORDEM CASAM. N. 2860 FLS. 207 LIV. 38	
CPF 022056973-82		ASSINATURA DO DIRETOR LEINº 71160-0803	
VIA-02		P-147	

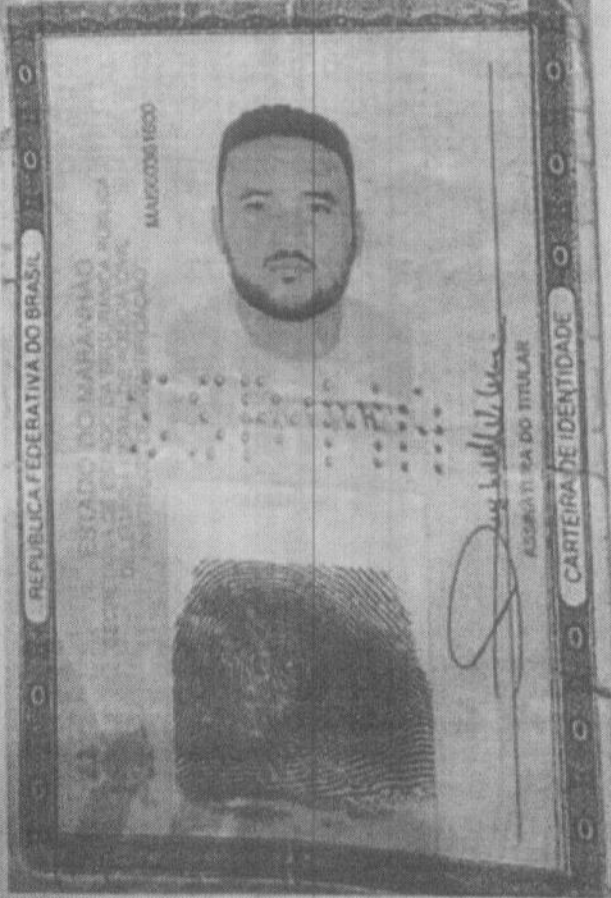


ASSINATURA DO TITULAR
 CARTEIRA DE IDENTIDADE

000814
 Proc. Nº 032/22
 Ass. *[Signature]*

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

0015
FIS _____
Proc. Nº 032/22
Ass. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Vargem Grande – MA, data de nascimento 04/03/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0001185942995, expedida por sesp/MA em 16/06/2018 e CPF: n° 022.056.973-82, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na AVENIDA CASTELO BRANCO, n° 599, SAO FRANCISCO, CEP: 65430-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e usará a expressão **SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCOES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, n° 990, GARAGEA, CENTRO, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.**

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE N° 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE N° 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE N° 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE N° 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- CNAE N° 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- CNAE N° 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE N° 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

m



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**



CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

m

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA


CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.


Vargem Grande - MA, 11 de agosto de 2020

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Sócio/Administrador

000817
Fls _____
Proc. Nº 032/22
Ass. 



M 



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2020 10:47 SOB N° 21201078861.
PROTOCOLO: 200649876 DE 12/08/2020 10:47.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003571327. NIRE: 21201078861.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2020
empresafacil.ma.gov.br

M

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Fls 000819Proc. Nº 032/22Ass. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Vargem Grande – MA, data de nascimento 04/03/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0001185942995, expedida por SESP/MA em 16/06/2018 e inscrito no CPF nº 022.056.973-82, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na Rua São Sebastião, nº 599, Sao Francisco, CEP: 65430-000. Único sócio da sociedade limitada unipessoal situada na Av. Castelo Branco, nº 990, Garagea, Centro – Vargem Grande – MA, CEP 65430-000, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201078861 em 12/08/2020 e devidamente inscrita no CNPJ nº 38.059.147/0001-20.

Resolve alterar seu ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: RUA DO BOM FIM, Nº 400, CENTRO – Vargem Grande – MA, CEP 65430-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade que era de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a ser no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo um aumento de R\$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIRA: A sede da sociedade tem como objeto o exercício das seguintes atividades: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PONTES); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REFORMAS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**, e usará a expressão **SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCOES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA DO BOM FIM, nº 400, CENTRO, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000.

m



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Fis 000820

Proc. Nº 032/22

Ass. 

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PONTES); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REFORMAS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/02 Obras de irrigação
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de engenharia, construção de pontes)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (reformas)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, forros)
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

m

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**

000821

Fls _____

Proc. Nº 032/22

F. Decreto nº _____
ASS _____

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em **12/08/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	350.000	350.000,00	100,00
TOTAL:	350.000	350.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

m

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**



CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Vargem Grande - MA, 06 de outubro de 2021.

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
Sócio/Administrador

[Signature]
m [Scribble]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 11:27 SOB Nº 20211261912.
PROTOCOLO: 211261912 DE 13/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107544901. CNPJ DA SEDE: 38059147000120.
NIRE: 21201078861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:00:13 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.


Código de controle da certidão: **518F.40A3.E182.C30E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.059.147/0001-20
Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV CASTELO BRANCO 990 GARAGEA / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120804193797524946

Informação obtida em 09/12/2022 08:40:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CPF: 022.056.973-82

Certidão n°: 36842996/2022

Expedição: 28/10/2022, às 16:22:47

Validade: 26/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n° 022.056.973-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.059.147/0001-20
Certidão nº: 36841833/2022
Expedição: 28/10/2022, às 16:14:06
Validade: 26/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.059.147/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO: 38.059.147/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/12/2022, às 09:36:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>


Código: B4FT2AP8RQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

m



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 206127/22 Data da 24/10/2022 15:55:59

Inscrição Estadual: 126567697 CPF/CNPJ: 38059147000120

Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DO BOM FIM, 400 CEP: 65430000 - CENTRO

Telefone: (98)92133031 Município: VARGEM GRANDE UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163000741	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".


CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/10/2022 14:33:52

m



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 073193/22

Data da

21/10/2022 14:07:19

Inscrição Estadual: 126567697

CPF/CNPJ:38059147000120

Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DO BOM FIM, 400 CEP: 65430000 - CENTRO

Telefone: (98)92133031

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163000741	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/10/2022 14:34:25

M



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000231/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
INSC. MUNICIPAL	211270438059147000120
CNPJ	38.059.147/0001-20
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
ENDEREÇO	RUA DO BOM FIM, 400, , CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000687/2022** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 38.059.147/0001-20**, inerentes aos tributos municipais:

• Certidão - CERTIDÃO

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:48:01 hs do dia 31 de Outubro de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 29 de Janeiro de 2023 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **WEVK06221031**.



m



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000146/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO	RUA DO BOM FIM, Nº 400, , CENTRO - VARGEM GRANDE, 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270438059147000120
CPF/CNPJ	38.059.147/0001-20
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000687**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:48:50 hs do dia 31 de Outubro de 2022


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 29 de Janeiro de 2023 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **F1U7MX221031**.



M



PAF nº 000228/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

000833
Fls _____
Proc. Nº 032/22
Ass. *[Signature]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270438059147000120

CPF/CNPJ

38.059.147/0001-20

NOME/RAZÃO SOCIAL

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

NOME DE FANTASIA

SANTO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

DATA DE INÍCIO

12/08/2020

LOCALIZAÇÃO

RUA DO BOM FIM 400, CENTRO, 65430-000 VARGEM GRANDE - MA

CNPJ: 05.648.738/0001-83

Prefeitura Municipal de Vargem Grande

Maria Nicléa de Almeida
Superintendente do Departamento de Receitas e Mobiliárias
Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20 Centro
CEP: 65.430.000

VARGEM GRANDE - MA, 18 de Março de 2022

Walterlin Silva Pires

[Signature]
Chefe de Seção de Patrimônio Imobiliário
SPR 332.990/2013 TÉCNICA

Este Alvará é válido somente para as atividades acima discriminadas.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
5YAEKE220318

m *[Signature]*


INSC. ESTADUAL: 12.656.769-7 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/05/2022
RAZÃO SOCIAL: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 38.059.147/0001-20 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇOES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201078861 CAPITAL SOCIAL: 350.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/08/2020 UFRE: 49 - Ufre/Bacaba
AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DATA OBRIG. EFD: --
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL ÁREA UTILIZADA: --
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65430-000 ENDEREÇO RUA DO BOM FIM NÚMERO: 400
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A RODOVIARIA ESTADO: MA
CIDADE: VARGEM GRANDE FAX: --
TELEFONE: (98)9213-3031
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA DO BOM FIM NÚMERO: 400
COMPLEMENTO: GARAGEA BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: VARGEM GRANDE FAX: --
TELEFONE: (98)9213-3031
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
6	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
11	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
12	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
13	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
14	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
15	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
16	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
17	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
18	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
19	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
22	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
23	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
24	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
25	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
26	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

[Handwritten signature and scribbles]


FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	101 - SÓCIO
2205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA	205 - ADMINISTRADOR
28407444000165	JHS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA	3 - CONTADOR

000835
 FIS _____
 Proc. Nº 032/22
 ASS 

AÇÕES JUDICIAIS


TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	12/08/2020	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

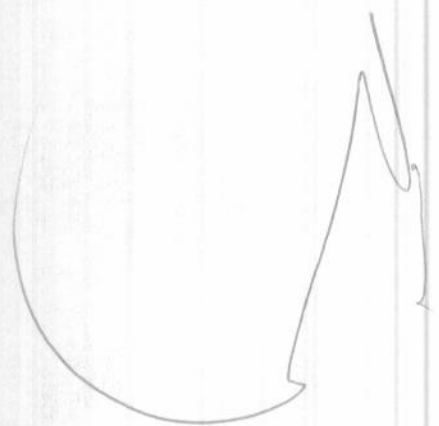

 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
05.648.738/0001-83



Extrato do Contribuinte

Dados

Razão Social: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTO ANTONIO
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 38.059.147/0001-20
Inscrição Municipal: 211270438059147000120
Inscrição Municipal Anterior:
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Vinculação: PRIVADA
Tipo de Estabelecimento: MATRIZ
Porte da Empresa: Microempresa - ME
CNAE: Comércio varejista de materiais de construção em geral
Evento de ISSQN: NÃO
Optante do Simples Nacional: SIM
Telefone:
Endereço: RUA DO BOM FIM, 400, CENTRO, VARGEM GRANDE - MA 65430-000

Atividades


Atividade	Principal	Data Início	Data Fim
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.	Não	12/08/2020	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.	Não	12/08/2020	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.	Sim	12/08/2020	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.	Não	12/08/2020	

Imóvel(is)

Documento(s) de Arrecadação Municipal

ALV. DE LF

Nº Documento	Data Cadastro	Valor	Competência	Vencimento	Pagamento	Status
07566698822051	18/05/2022	R\$ 0,00	5/2022	18/05/2022		NÃO CREDITADO
07566543422051	18/03/2022	R\$ 223,51	3/2022	30/03/2022	2022-03-21	CREDITADO
565532421051	17/03/2021	R\$ 620,40	3/2021	31/03/2021	2021-03-18	CREDITADO



BALANÇO PATRIMONIAL

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ : 38.059.147/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126567697

Data Registro : 12/08/2020

Número Registro: 21201078861

ATIVO

CIRCULANTE	256.248,82 D
DISPONIVEL	243.375,90 D
CAIXA	243.375,90 D
CAIXA MATRIZ	243.375,90 D
ESTOQUES	12.872,92 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	12.872,92 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	12.872,92 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	120.000,00 D
IMOBILIZADO	120.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	120.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
INSTALAÇÕES	70.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	30.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	376.248,82 D

PASSIVO

CIRCULANTE	10.553,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.553,46 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10.553,46 C
SIMPLES A RECOLHER	10.553,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	365.695,36 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO EXERCICIO	15.695,36 C
LUCRO NO PERIODO	15.695,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	376.248,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 376.248,82 (Trezentos e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
CONTADOR
C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0
C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :022.056.973-82
R.G. :0001185942995

m

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021Fls. 000838Proc. N° 032/22Ass. **D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA**

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 38.059.147/0001-20

Inscrição Estadual: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

N° do Registro: 21201078860

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	179.867,00	179.867,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00	2.100,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		181.967,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	156.341,58	156.341,58
(=) Lucro Bruto		25.625,42
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00	2.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES NACIONAL	7.530,06	7.530,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		15.695,36
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.695,36

VARGEM GRANDE / MA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. : 018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. : MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA


SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 022.056.973-82

R.G. : 0001185942995

m





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01888585390	JOSE HERMINIO SOBRINHO
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022 09:30 SOB N° 20220333130.
PROTOCOLO: 220333130 DE 18/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203415643. CNPJ DA SEDE: 38059147000120.
NIRE: 21201078861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2022.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

I.E.: 126567697

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILG : } 24,281$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{256.248,82}{10.553,46} \quad \text{ILC : } 24,281$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{376.248,82}{10.553,46} \quad \text{ISG : } 35,6517$$



VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

NOTAS EXPLICATIVAS

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567697

Data de Registro: 12/08/2020

Nº de Registro: 21201078861

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA** é uma empresa Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Vargem Grande - MA, tendo como objeto social (47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral / 41.20-4-00 - Construção de edifícios / 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias / 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos / 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas / 42.22-7-02 - Obras de irrigação / 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas / 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente / 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno / 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem / 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica / 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás / 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos / 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material / 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral / 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção / 43.91-6-00 - Obras de fundações / 43.99-1-03 - Obras de alvenaria / 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água / 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente / 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico / 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas / 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos / 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos / 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas / 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento / 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes), com início de atividades em 12/08/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

M

NOTAS EXPLICATIVAS

D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

RUA DO BOM FIM, 400 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 38.059.147/0001-20

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126567697

Data de Registro: 12/08/2020

Nº do Registro: 21201078861

000842

Proc. Nº 032/22

Ass. **5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande - MA, 31 de Dezembro de 2021.

JOSE HERMINIO SOBRINHO

CONTADOR

C.P.F. :018.885.853-90 RG : 023655182003-0

C.R.C. :MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :022.056.973-82

R.G. :0001185942995

m





TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : RUA DO BOM FIM, 400
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201078861


Arquivado em 12/08/2020

Inscrição Estadual nº 126567697
C.N.P.J. nº 38.059.147/0001-20

Vargem Grande/MA, 01 de Janeiro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
Contador
C.P.F.: 018.885.853-90
R.G. : 023655182003-0
C.R.C.: MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.056.973-82
R.G.: 0001185942995



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 13 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : RUA DO BOM FIM, 400
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201078861

Arquivado em 12/08/2020


Inscrição Estadual nº 126567697
C.N.P.J. nº 38.059.147/0001-20

Vargem Grande/MA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE HERMINIO SOBRINHO
Contador
C.P.F.: 018.885.853-90
R.G. : 023655182003-0
C.R.C.: MA-014438/O-2

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 022.056.973-82
R.G.: 0001185942995

m



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01888585390	JOSE HERMINIO SOBRINHO
02205697382	DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 09:25 SOB N° 20220337489.
PROTOCOLO: 220337489 DE 17/03/2022. NIRE: 21201078861.
D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE do MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE HERMINIO SOBRINHO
REGISTRO..... : MA-014438/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.885.853-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/11/2022 as 13:32:00.

Válido até: 31/01/2023

Código de Controle: 95/2022/Certidão/Registro

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: diretoria@crcma.org.br , contato telefônico: 3013-7908



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE do MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE HERMINIO SOBRINHO
REGISTRO..... : MA-014438/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.885.853-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/11/2022 as 13:32:00.

Válido até: 31/01/2023

Código de Controle: 95/2022/Certidão/Registro

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: diretoria@crcma.org.br , contato telefônico: 3013-7908



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



Documento assinado. VARGEM GRANDE, 03/11/2022 19:04 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 872022 / Código: 13FA60D74C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

m

2



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Vargem Grande



CERTJUDONE-VNMG - 872022
Código de validação: 13FA60D74C

Número da guia: 22058401001371966.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME** empresa inscrita no **CNPJ Nº 38.059.147/0001-20**, localizada na Rua do Bom Fim, nº 400, Centro na cidade de Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-000. O referido é verdade e dou fé. Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 03 de Novembro de 2022

Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória

Obs. **Válida 60 dias.**

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Vargem Grande
Matrícula 189472



CERTJUDONE-VNMG - 872022 / Código: 13FA60D74C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

m

1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864025/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS**
Registro: **1118889126MA** RNP: **1118889126**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: MA20220517255	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 05/04/2022	Baixada em: 05/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA			
Contratante: MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58	
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		Nº: 310	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: CHAPADINHA		UF: MA	
Contrato: 028/2021		CEP: 65500000	
Valor do contrato: R\$ 908.683,71		Celebrado em:	
Ação institucional: Agricultura familiar		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		Nº: 310	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: CHAPADINHA		UF: MA	
Coordenadas Geográficas: -3.741492, 43.354852		CEP: 65500000	
Data de início: 17/11/2021		Conclusão efetiva: 11/02/2022	
Finalidade: Escolar		CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58	
Proprietário: MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			
Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 945.63 metro quadrado;			

Observações

ART DESTINADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.11 PODA EM ALTURA DE ARVORE; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864025/2022
02/05/2022, 09:29
8ABza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8ABza

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 001/2021/TP/028/2021;

Tomada de Preços 028/2021;

Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP

Local de realização: Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinhá, Maranhão – CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 17 de novembro de 2021 - Término: 11 de fevereiro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 908.683,71 (Novecentos e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos).

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1118889126

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 14985915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	48,23
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	48,23
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	709,64
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	446,49
2.3	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	m²	709,64
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,62
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,30
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1259,81
2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	60,90
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	60,90
2.9	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.10	REMOÇÃO DE RAIZES REMANECENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,4M AF_05/2018	m²	2,00
2.11	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00
2.12	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.13	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 17983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida em




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





2.14	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	360,00
2.15	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	360,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	5,97
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	11,52
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	13,45
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	INFRAESTRUTURA		
4.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m ³	4,77
4.2	INFRAESTRUTURA		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	6,48
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	17,28
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,85
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	2,59
4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	2,59
4.3	INFRAESTRUTURA		
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	24,88
4.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,85
4.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,12
4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,43
4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	1,43
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		


Lucas de Barros Monteiros
Engenheiro civil
CREA-MA 11088915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





5.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m ²	26,64
6	ESTRUTURA		
6.1	ESTRUTURA		
6.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	48,67
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,09
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,51
6.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,18
6.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	3,18
6.2	ESTRUTURA		
6.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	50,27
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,31
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,69
6.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,40
6.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	3,40
7	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	326,14
7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	91,50
8	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida




Certidão nº 864025/2022,
02/05/2022, 15:37
Chave de Impressão: 8ABZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montalvo
Engenheiro civil
CREA-MA 11985915-7





8.1 COBERTURA			
8.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65,59
8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65,59
8.1.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	115,00
8.1.4	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	28,97
8.1.5	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MURÓS 0,10m	M	7,05
8.1.6	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	360,00
8.1.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	360,00
8.1.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
8.1.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
8.2 COBERTURA			
8.2.1	ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	KG	540,44
8.2.2	PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"	KG	94,50
8.2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	64,15
9 REVESTIMENTO			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	625,27
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	m²	852,27
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	115,08
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	523,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022




Lucas de Barros Mortales
Engenheiro civil
CREA-MA 11.935915-7

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37
Chave de Impressão: 8ABZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





9.5	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	514,13
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	849,15
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	825,12
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	24,02
10.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9,85
10.5	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	85,37
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	4,85
11	ESQUADRIAS		
11.1	ESQUADRIAS		
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
11.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
11.1.4	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	13,00
11.2	ESQUADRIAS		
11.2.1	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	m²	42,80

Lucas de Barros Monteiros
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





11.2.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,50
11.3	ESQUADRIAS		
11.3.1	Grade em metalon	m²	13,94
11.3.2	Tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m²	25,20
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
12.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00
12.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	21,00
12.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00
12.1.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
12.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1082,70
12.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00
12.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
12.3.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	30,00
12.3.3	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
12.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
12.3.5	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	3,00
12.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	90,00


Lucas de Barros Montales
Engenheiro civil
CREA-MA 14983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





12.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
12.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	21,00
12.4.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	84,00
12.4.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
12.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00
12.5.2	CABO COBRE NU 16MM2	M	10,00
12.5.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm= 25mm (3/4")	m	10,00
12.5.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
12.5.5	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	UN	3,00
12.5.6	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	5,00
12.5.7	Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)	un	3,00
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO		
13.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
13.3	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18,00
13.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	3,00
13.5	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	3,00
13.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	3,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
14.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
14.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
14.1.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 01983915-7


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00
14.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00
14.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
14.2.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
14.2.5	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
14.2.6	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	3,00
14.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
14.3.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	m²	6,62
14.3.2	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	un	6,00
14.3.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00
14.3.5	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.3.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3.9	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINÊ, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,20
14.3.10	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE '56X33X12'CM	un	2,00
14.3.11	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	2,00

Lucas de Barros Monteiros
Engenheiro civil
CREA-MA 111983915-7


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em emitida

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





14.3.12	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	2,00
14.3.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.3.14	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
15	INSTALAÇÕES DE GAS		
15.1	PONTO DE UTILIZACAO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS	UN	1,00
16	FORRO		
16.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	788,02
17	PINTURA		
17.1	PINTURA		
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	915,67
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	915,67
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	915,67
17.2	PINTURA		
17.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	855,46
17.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	855,46
17.3	PINTURA		
17.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	98,17
17.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	82,39
18	FACHADA		
18.1	FACHADA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 -	m³	5,76
18.2	FACHADA		
18.2.1	FACHADA		
18.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	3,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emita




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteles
Engenheiro civil
CREA-MA 1993915-7





18.2.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8,64
18.2.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,42
18.2.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,30
18.2.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,30
18.2.2	FACHADA		
18.2.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	24,92
18.2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,15
18.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,32
18.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,37
18.2.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,37
18.2.3	FACHADA		
18.2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,03
18.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,26
18.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,07
18.2.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,71
18.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,71
18.2.4	FACHADA		
18.2.4.1	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,00

Lucas de Barros Monteiro
Engenheiro civil
CREA-MA 11198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida em




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, às 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





18.2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	1,00
18.2.4.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	1,00
18.2.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,00
18.2.4.5	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCL.ACO/FORMAS MADEIRA	m ²	6,95
18.3	FACHADA		
18.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	20,50
18.4	FACHADA		
18.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	41,00
18.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	m ²	41,00
18.5	FACHADA		
18.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	72,00
18.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	72,00
18.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	72,00
18.6	FACHADA		
18.6.1	Grade em metalon	m ²	6,18
18.7	FACHADA		
18.7.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m ²	7,45
18.8	FACHADA		
18.8.1	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	24,00
19	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.1	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.1.1	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m ²	80,00

Lucas de Barros Monteiros
Engenheiro civil
CREA-MA 11965047

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





19.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	80,00
19.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.2.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	m²	5,84
19.3	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,40
19.3.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	14,40
19.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,91
19.3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	20,00
19.4	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.1	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	14,40
19.4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	6,00
19.4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,42
19.4.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,60
19.4.2	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	21,89
19.4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,88
19.4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,73
19.4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,30
19.4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,30
19.4.2.6	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	25,92
19.5	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.5.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	5,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida




Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros [Signature]
Engenheiro Civil
CREA-MA 11158





19.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,17
19.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,04
19.5.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,75
19.6	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	25,20
19.7	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,40
19.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	50,40
19.8	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.8.1	ESPORTE-QUADRA POLIVALENTE COM PISO 15cm EM CONCRETO	m²	80,00
19.9	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.9.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1084,63
19.9.2	PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16"	KG	230,00
19.9.3	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	103,50
19.10	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.10.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	20,00
19.10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,40
19.10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,40

Lucas de Barros Montales
Engenheiro civil
CREA-MA 11783945-7


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 864025/2022
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





19.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,40
19.10.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	80,00
19.11	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.11.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
19.11.2	CABO DE CÔBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
19.11.3	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	UN	8,00
19.12	QUADRA POLIESPORTIVA		
19.12.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
19.12.2	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	34,00
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	827,11
20.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00

São Luís, 01 de abril de 2021

Lucas de Barros Monteles
 Lucas de Barros Monteles
 ENGENHEIRO – CREA-MA 111983915-7
 Prefeitura Municipal de Chapadinhã

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022
 02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 877341/2022
 Emissão: 26/12/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: B9bcc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 38.059.147/0001-20
 Registro: 0005453275
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 350.000,00
 Data do Capital: 13/10/2021
 Faixa: 3



Objetivo Social: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PONTES); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS ME AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (REFORMAS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, FORROS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRA PARA REVESTIMENTO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DO BOM FIM, 400, CENTRO, VARGEM GRANDE, MA, 65430000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545760DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS

Registro: 1118889126

CPF: 055.***.***-65

Data Início: 17/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 877341/2022
Emissão: 26/12/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: B9bcc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 022.***.***-82

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





Ofício nº 144/2022-CPL/PMCH

Chapadinho-MA, 26 de Dezembro de 2022.


Ao
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Proposta de Preços e Atestados de Capacidade Técnica que teve a empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA como vencedora com menor preço, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº 8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de Chapadinho
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
Portaria nº 358/2021



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico N.º 032/2022

Em resposta ao ofício nº 144 /2022 – CPL/PMCH referente ao RDC Eletrônico n.º 032/2022 (Processo Administrativo nº 6239/2022 – Secretaria Municipal de Educação) do dia 26 de dezembro de 2022 objetivando a contratação de empresa especializada para serviços de reforma da Unidade Escolar Chapada das Mulatas do município de Chapadina – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica e subitem 9.5.4.1.2, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 38.059.147/0001-20

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do RDC Eletrônico N.º 032/2022 constatamos que:

A empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. não apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **desacordo** com o edital no item 9.4 Habilitação subitem 9.4.6 e subitem 9.5.4.1.2 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis. A empresa apresentou quantidade de Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10M² AF_06/2014 apenas de 24,02m² sendo a quantidade exigida no edital de 240,58m² e não apresentou acervo de Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6MM, com recobrimento lateral de ¼ de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019.

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 315.928,01 (trezentos e quinze mil novecentos e vinte e oito reais e um centavo)

Valor da empresa: D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)

Art 48: lei 8.666/93

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexecutáveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração.

1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de proposta

2) Valor orçado pela administração: R\$ 315.928,01

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil



70% de 315.928,01 = R\$ 221.149,61

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 221.149,61 (duzentos e vinte e um mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta apresentada pela empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 38.059.147/0001-20 no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) **não é inexequível.**

Porém sua planilha orçamentária apresentou itens de serviços com preços diferentes (9.1;9.2;16.1.1;16.2.1;16.1.2;16.2.2;16.1.3;16.2.3;17.1.1;17.7.1.1;17.7.1.2;17.7.1.3). Analisando a tabela de composições de BDI e composições de Encargos Sociais constatamos que as tabelas estão em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 por se tratar de Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 38.059.147/0001-20 constatamos que a mesma não apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços aceitáveis com quantidades mínimas exigidas no edital e sua proposta de preço não é inexequível, porém apresentou suas tabelas de BDI e Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 e sua planilha apresenta mesmos serviços com preços diferentes. Podemos concluir que as documentações técnicas apresentadas pela empresa possuem pendências em relação a planilha orçamentária e tabela de composição de BDI e composição de Encargos Sociais em desacordo com o edital da referida Licitação RDC Nº 032/2022.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 27 de dezembro de 2022.


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinho/MA

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 38.059.147/0001-20



Chapadinha/MA, 29 de dezembro de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
Att.: Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL

Ref.: RDC Eletrônico Nº 032/2022

A empresa **DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.059.147/0001-20, com sede na Rua do Bomfim, 400, Centro – Vargem Grande/MA, por intermédio de seu representante legal que a presente subscreve vem, respeitosamente perante esta comissão, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face do Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente a RDC Eletrônico nº 032/2022 o que faz nos termos a seguir:

Consta no parecer técnico referido que o preço ofertado pela empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, é **exequível**.

Porém informa que os atestados de capacidade técnica apresentados não possuem serviços aceitáveis com quantidades mínimas exigidas no edital e que as tabelas de BDI e Encargos Sociais em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 e que a planilha apresenta preços diferentes, conclui que a documentação técnica apresentada pela empresa possui pendências em relação a planilha orçamentaria e tabela de composição do BDI e composição de encargos sociais em desacordo com o edital referido.

Com o devido respeito, a empresa **D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, discorda do referido parecer.

1. Que os atestados de capacidade técnica apresentados não possuem serviços aceitáveis com quantidades mínimas exigidas no edital – Apesar de constar no edital a exigência de comprovação de quantitativos mínimos para os itens 1, 2 e 4, tal exigência é ilegal, haja vista que no artigo 30, I, da lei 8.666/93, exige a comprovação de aptidão para desempenho de **atividade pertinente e compatível** em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, *verbis*:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade **pertinente e compatível em características, quantidades e prazos** com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

No parágrafo 2º o legislador determinou que no(s) atestado(s) deve(m) constar as **parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo** *verbis*:

D T V TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 38.059.147/0001-20

“§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.



No parágrafo 5º, o legislador vedou quaisquer outras exigências *verbis*:

“§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

Com o fito de eliminar quaisquer dúvidas, o Tribunal de Contas da União, Órgão balizado nesta seara, assim sumulou *verbis*:

“Abstenha-se de exigir quantitativos mínimos de serviços nos atestados técnico profissionais, para fins de qualificação técnico-profissional, ante a expressa vedação do art. 30, § 1º, inciso I, in fine, da Lei no 8.666/1993.

Abstenha-se de vedar o somatório de atestados para fins de qualificação técnica dos licitantes, nos casos em que a aptidão técnica das empresas puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado. - Acórdão 2882/2008 Plenário”

Ante ao exposto, com base nas normas legais acima declinadas, entende a licitante ter atendido a referida exigência, tendo em vista a vedação legal de exigência de comprovação de quantitativos nos atestados técnicos, mesmo constando tal exigência no edital, tendo em vista que o edital só faz lei entre as partes naquilo que estiver de acordo com a legislação que o regula.

2. Quanto a interpretação de que as tabelas de BDI e Encargos Sociais apresentadas estão em desacordo com o item 8.2.5.5 e 8.2.5.6, de igual forma discorda a licitante, veja-se:

Inicialmente importa definir que é a Bonificações e Despesas Indiretas – (BDI), como sendo termo técnico usado no ramo da engenharia, especialmente da construção civil, para indicar, na formulação dos preços, percentual que incide sobre despesas/custos de uma obra ou serviço, ou seja, abrange despesas diretas, indiretas e lucro correspondentes a execução de obra ou a prestação de serviço, sendo assim, cada empresa compõe o BDI de acordo com o custo que terá com a execução da obra, da incidência dos impostos e o percentual de lucro que almeja, obter naquele contrato.

É sabido que não existe uma fórmula taxativa de compor o BDI, dessa forma, ao incluir ou deixar de incluir determinadas despesas no BDI, arca com as consequências, se for o caso, de sagrar-se ou não vencedor do certame.

Ante ao exposto, entende a licitante que o BDI apresentado, está correto e atende as exigências contidas no edital.

3. Quanto aos Encargos Sociais legais, todos estão contemplados em suas planilhas de preços, o que se infere de ser o preço ofertado, executável, como bem declarou o parecer técnico do Setor de Engenharia desta prefeitura.

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382

Assinado de forma digital por DIEGO
THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2022.12.30 16:03:57 -03'00'

DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA



Fis 000874
Proc. Nº 032/22
Ass. *[Signature]*

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Chapadinha, Maranhão

OBJETO

Contratação de empresa especializada para serviços de reforma da Unidade Escolar Chapada das Mulatas em Chapadinha de interesse da secretaria municipal de educação.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 38.059.147/0001/20
ENDEREÇO: RUA DO BONFIM, N 400, CENTRO	CEP: 65.430-000
CIDADE: VARGEM GRANDE	ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE:	CELULAR: (98) 9 992133031
E-MAIL: dtvteixeiraconstrucoes@gmail.com	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 211270438059147000120
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 2762-6, CC 28848-9, PIX (CPF) 022.056.973-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: Luís Rodolfo de Mesquita Santos	CONTATO: (98) 9 984338787
CARGO: Responsável técnico	RG: 018159262001-9
EMAIL: rodolfotoyolex@gmail.com	CPF: 055.767.383-65

ITEM	OBJETO	VALOR (\$)
1	Serviços de Construção Civil	315.000,00
VALOR TOTAL		315.000,00

Cotamos para o objeto em licitação os valores abaixo discriminados:

VALOR TOTAL	R\$ 315.000,00	Trezentos e quinze mil reais.
--------------------	-----------------------	-------------------------------

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.

TRIBUTAÇÃO: Simples Nacional

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS:05576738365
Dados: 2023.01.24 12:43:53 -03'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2023.01.24 12:44:08 -03'00'

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO

Fis 000875
Proc. Nº 032/22
Ass. [Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.043,42	100,00%				100,00% % 1.043,42
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.313,16	100,00%				100,00% % 8.313,16
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.932,74	100,00%				100,00% % 1.932,74
4	INFRAESTRUTURA	5.655,61	70,00%	30,00%			100,00% % 3.958,93 1.696,68 5.655,61
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	7.954,55	30,00%	70,00%			100,00% % 2.386,36 5.568,18 7.954,55
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	15.551,64	30,00%	70,00%			100,00% % 4.665,49 10.886,15 15.551,64
7	COBERTURA	58.335,26		70,00%	30,00%		100,00% % 40.834,68 17.500,58 58.335,26
8	REVESTIMENTO	18.579,26		50,00%	50,00%		100,00% % 9.289,63 9.289,63 18.579,26
9	PAVIMENTAÇÃO	44.568,88		25,00%	50,00%	25,00%	100,00% % 11.142,22 22.284,44 11.142,22 44.568,88
10	FORRO	9.286,20			70,00%	30,00%	100,00% % 6.500,34 2.785,86 9.286,20
11	ESQUADRIAS	5.749,87			30,00%	70,00%	100,00% % 1.724,96 4.024,91 5.749,87
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.819,37			100,00%		100,00% % 10.819,37 10.819,37
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.995,77			70,00%	30,00%	100,00% % 1.397,04 598,73 1.995,77
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.889,78		20,00%	80,00%	20,00%	100,00% % 777,96 2.333,87 777,96 3.889,78
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	312,53				100,00%	100,00% % 312,53 312,53
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	31.405,14		10,00%	25,00%	65,00%	100,00% % 3.140,51 7.851,28 20.413,34 31.405,14
17	MURO E FACHADA	13.271,41		20,00%	40,00%	40,00%	100,00% % 2.654,28 5.308,56 5.308,56 13.271,41
18	SERVIÇOS FINAIS	5.862,66				100,00%	100,00% % 5.862,66 5.862,66
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.472,75	9,09%	35,08%	34,74%	21,09%	100,00% % 6.405,97 24.721,84 24.482,23 14.862,70 70.472,75
		315.000,00	28.706,08	110.712,14	109.492,31	66.089,47	315.000,00
			35.112,05	135.433,99	133.974,55	80.952,17	

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738365

Assinado de forma digital por LUIS
RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2023.01.24 12:44:27 -03'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382

Assinado de forma digital por
DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2023.01.24 12:44:43 -03'00'





CONSTRUTORA

SANTO ANTÔNIO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	240,58	107,44	25.847,92	10,54	10,54	A
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	358,96	54,09	19.416,15	7,92	18,46	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	219,48	71,95	15.791,59	6,44	24,90	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.163,43	13,16	15.179,14	6,24	31,13	A
180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	Serviço	M2	1.153,43	11,43	13.183,70	5,42	36,55	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	372,00	32,78	12.194,16	4,97	41,53	A
CP-02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CABROS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Composições Próprias	Serviço	M2	352,66	31,34	11.052,36	4,51	46,03	A
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	352,66	23,83	8.403,89	3,43	49,46	A
92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	2.770,71	8.312,13	3,39	52,85	B
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGRÉGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	SINAPI	Material	M2	64,80	120,00	7.776,00	3,17	56,02	B
S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 8cm	ORSE	Serviço	m3	10,57	636,18	6.724,42	2,74	58,76	B
S96111S	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P/	ORSE	Serviço	m2	86,36	72,42	6.254,19	2,55	61,31	B
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	67,72	72,44	4.905,64	2,00	63,31	B
S98954	REALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUIPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	Serviço	M2	352,66	12,57	4.432,94	1,81	65,12	B
S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	Serviço	un	19,00	171,72	3.262,61	1,47	66,59	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	261,83	12,65	3.312,15	1,35	67,94	B



S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 20 cm	ORSE	Serviço	m3	5,12	636,18	3.257,24	1,33	69,27	B
91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.575,79	3.151,58	1,29	70,55	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	439,96	6,92	3.044,52	1,24	71,80	B
CP-11	RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	Composições Próprias	Serviço	M2	223,93	13,54	3.032,01	1,24	73,03	B
100583	CALHA CONCRETO FCK 135kgf/cm2 60x30x12cm	SBC	Serviço	M	10,30	275,05	2.833,02	1,16	74,19	B
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	222,61	12,34	2.747,01	1,12	75,31	B
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	6,06	448,12	2.715,61	1,11	76,41	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	5,69	384,54	2.188,03	0,89	77,31	B
I12737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	Serviço	m2	3,00	625,67	1.877,61	0,78	78,08	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	Serviço	M	500,00	3,66	1.830,00	0,75	78,83	B
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	677,47	2,54	1.720,77	0,73	79,56	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	8,88	201,13	1.786,03	0,73	80,29	C
040328	ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SBC	Serviço	KG	88,18	19,29	1.700,99	0,69	80,98	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	101,00	16,75	1.691,75	0,69	81,67	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	16,76	91,89	1.540,08	0,63	82,30	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	108,22	13,89	1.503,18	0,61	82,91	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDIÇÃO 9999	SINAPI	Serviço	M	180,00	7,99	1.438,20	0,59	83,50	C
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	282,91	4,96	1.403,23	0,57	84,07	C
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	Serviço	m2	26,25	52,98	1.390,73	0,57	84,84	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	475,96	2,64	1.256,53	0,51	85,15	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	32,40	37,87	1.226,99	0,50	85,65	C
S100327S	RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	Serviço	m	17,00	71,16	1.209,72	0,49	86,14	C
C3529	MUTRÃO MISTO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6), CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	4,85	245,27	1.189,56	0,49	86,63	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	1,82	651,59	1.185,89	0,48	87,11	C



93141	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	8,00	145,96	1.167,68	0,48	87,59	C
93141	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MEDIA	SINAPI	Serviço	UN	8,00	145,96	1.167,68	0,48	88,07	C
S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	27,68	41,92	1.160,35	0,47	88,54	C
S13176	LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	Serviço	un	12,00	95,21	1.142,52	0,47	89,00	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	KG	69,89	15,39	1.075,61	0,44	89,44	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	47,79	21,33	1.019,36	0,42	89,86	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	65,72	15,20	998,94	0,41	90,27	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	120,00	8,26	991,20	0,40	90,67	C
S00353	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	80,00	12,33	986,40	0,40	91,07	C
054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	Serviço	M	18,00	53,91	970,38	0,40	91,47	C
C2264	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	Serviço	M	12,22	78,83	963,30	0,39	91,86	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA	SINAPI	Serviço	M	380,00	2,49	946,20	0,39	92,25	C
93128	PUNTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	8,00	116,84	934,72	0,38	92,63	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	46,20	20,14	930,47	0,38	93,01	C
112636	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO	SBC	Serviço	M2	2,64	349,40	922,42	0,36	93,38	C
91765	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	25,00	35,13	878,25	0,36	93,74	C
S05386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	Serviço	un	3,00	281,16	873,48	0,36	94,10	C
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	16,58	51,90	860,50	0,35	94,45	C
S12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3,4" x 1/8", inclusive ferroli e dobradiças.	ORSE	Serviço	m2	1,89	439,98	831,56	0,34	94,79	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00MM, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	Serviço	un	1,00	750,00	750,00	0,31	95,09	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	Serviço	M2	3,12	210,34	656,26	0,27	95,36	C
97647	REMOÇÃO DE YELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	282,91	2,31	653,52	0,27	95,63	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	46,20	13,33	615,85	0,25	95,88	C
93741	PUNTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA-ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	Serviço	UN	4,00	145,96	583,84	0,24	96,12	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA	ORSE	Serviço	m2	21,00	25,72	540,12	0,22	96,34	C



Item	Descrição	SINAPI	Serviço	M	25,00	21,11	527,75	0,22	96,55	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SBC	Serviço	M2	8,12	62,49	507,4	0,21	96,76	C
160362	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	SBC	Serviço	M	17,00	27,45	466,65	0,19	96,95	C
121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	ORSE	Serviço	m3	1,00	462,97	462,97	0,19	97,14	C
S949645	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	329,64	1,40	461,50	0,19	97,33	C
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	11,32	37,49	424,39	0,17	97,50	C
100758	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) PARA GRADIL. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	312,53	312,53	0,13	97,80	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	29,03	14,29	414,84	0,17	97,67	C
86829	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	148,49	296,98	0,12	97,92	C
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - PI AR-CONDICIONADOS	SINAPI	Serviço	UN	2,00	148,49	296,98	0,12	97,92	C
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	72,27	4,06	293,42	0,12	98,04	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	12,00	24,01	288,12	0,12	98,15	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - 0,30 X 0,40 m. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	4,85	57,24	277,61	0,11	98,27	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	12,00	21,85	262,20	0,11	98,37	C
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	Serviço	un	1,00	260,92	260,92	0,11	98,48	C
97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	223,93	1,13	253,04	0,10	98,58	G
97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	2,00	124,78	249,56	0,10	98,68	C
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA AF_12/2015	ORSE	Serviço	m2	4,72	49,56	233,92	0,10	98,78	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	1,00	228,25	228,25	0,09	98,87	C
97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	4,00	55,03	220,12	0,09	98,96	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	214,28	214,28	0,09	99,05	C
97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	104,26	208,52	0,09	99,14	C
I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	Material	un	8,00	25,91	207,28	0,08	99,22	C
97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	24,38	195,04	0,08	99,30	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	193,21	193,21	0,08	99,38	C
S33196S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	Serviço	m	5,40	35,51	191,75	0,08	99,46	C
130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 28x3cm	SBC	Serviço	M	2,50	75,22	188,05	0,08	99,53	C
060316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA	SBC	Serviço	UN	1,00	164,79	164,79	0,07	99,60	C
053039	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	SBC	Serviço	UN	2,00	73,53	147,06	0,06	99,66	C



CONSTRUTORA

SANTO ANTÔNIO

CP02 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430 CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	0,630000000	10,26	6,46
00004400 CAIBRO NÃO APARELHADO, *6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	0,630000000	15,41	9,71
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,030000000	16,52	0,50
		TOTAL Material:		16,67
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165000000	8,25	1,36
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218000000	9,00	1,96
		TOTAL Serviço:		3,32
		VALOR:		19,99

97640 - RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,585800000	13,25	7,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000000	10,80	3,24
		TOTAL Serviço:		11,00
		VALOR:		11,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2622

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2023.01.24 12:43:12 -03'00'

Assinado de forma digital por
DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2023.01.24 12:43:29 -03'00'

Fis 000881

Proc. Nº 032/22

Ass.



CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO

Rs 000882
Proc. Nº 032/22
Ass. [Signature]

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONCORRENTE: DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para

COMPOSIÇÃO DE BDI

DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,50
S	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
TOTAL		7,86

I	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,37
	COFINS	1,68
	ISS	3,57
	CPRB	0,00
TOTAL		5,62

L	Lucro Bruto	
	Lucro	8,16
TOTAL		8,16

BDI = 28,82%

$$\frac{((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1}{1}$$

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738
365
Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS:05576738365 Data: 2022.12.24 12:33:43-03'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Assinado de forma digital por DIEGO THARDELLE VIEIRA TEIXEIRA:02205697382 Data: 2022.01.24 12:42:48 -03'00'

[Large handwritten signature]

SERVIÇOS PRELIMINARES	1.043,42	0,33
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.313,16	2,64
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.932,74	0,61
INFRAESTRUTURA	5.655,61	1,80
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	7.954,55	2,53
ALVENARIA E VEDAÇÕES	15.551,64	4,94
COBERTURA	58.335,26	18,52
REVESTIMENTO	18.579,26	5,90
PAVIMENTAÇÃO	44.568,88	14,15
FORRO	9.286,20	2,95
ESQUADRIAS	5.749,87	1,83
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.819,37	3,43
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.995,77	0,63
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.889,78	1,23
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	312,53	0,10
PINTURAS E ACABAMENTOS	31.405,14	9,97
MURO E FACHADA	13.271,41	4,21
SERVIÇOS FINAIS	5.862,66	1,86
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.472,75	22,37
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 315.000,00		100,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Eng° Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:0557673836
5
Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:0557673836
Dados: 2023.01.24 12:47:39
-01'00'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Assinado de forma digital por
DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2023.01.24 12:47:55
-03'00'

[Assinatura]



**CONSTRUTORA
SANTO ANTÔNIO**

000884
Fls _____
Proc. Nº 032/22
Ass. 

LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
CONCORRENTE:	DTV TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para reforma e		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,42	0,33
TOTAL		16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,42	0,33
TOTAL		16,92	6,46

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A			
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B			
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,88
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

C			
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,42	0,33
TOTAL		16,92	6,46

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A			
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B			
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,88
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

C			
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13



[Large handwritten signature]

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,42	0,33
TOTAL	16,92	6,46

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO DE
MESQUITA
SANTOS:05576738365

Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Data: 2023.01.24 12:46:20
+0300'

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382

Assinado de forma digital por
DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2023.01.24 12:46:34 -0300'





CONSTRUTORA

SANTO ANTÔNIO

000887
Fls _____
Proc. Nº 032/22
Ass. *[Signature]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1		PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	1.043,42
1.1	S11397										
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	72,27	2,70	1,36	0,00	0,00	4,06	293,42
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	222,61	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34	2.747,01
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	65,72	12,14	0,00	0,00	3,06	15,20	988,94
2.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M3	32,40	29,91	0,00	0,00	7,96	37,87	1.226,99
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	1,86	4,99	0,00	0,00	1,22	6,21	10,43
2.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	16,69	5,16	0,00	0,00	21,85	262,20
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	12,00	4,23	19,78	0,00	0,00	24,01	288,12
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	100,25	0,00	0,00	24,53	124,78	249,56
2.8	97651	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	44,22	0,00	0,00	10,81	55,03	220,12
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	3,99	0,00	0,00	0,97	4,96	1.403,23
2.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	1,86	0,00	0,00	0,45	2,31	653,52
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	0,92	0,00	0,00	0,21	1,13	253,04
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA											
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - 0,30 X 0,40 m, AF_02/2021	SINAPI	M3	4,85	44,94	0,00	0,00	12,30	57,24	277,61
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	2,01	44,94	0,00	0,00	12,30	57,24	115,05
3.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	SINAPI	M3	10,76	14,71	72,66	1,31	3,21	91,89	1.540,08
INFRAESTRUTURA											
ALICERCE											
4.1											5.855,61
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,85	103,85	141,41	0,00	0,01	245,27	1.189,56
4.2											1.445,11
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	SINAPI	M2	2,52	8,15	16,45	0,18	1,88	26,66	67,18
4.2.2	S11657	FORMA-PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	m2	4,72	17,55	31,17	0,06	0,78	49,56	233,92
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	34,55	1,84	11,66	0,00	0,39	13,89	479,90
4.2.4	S9496AS	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/REJA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	ORSE	m3	1,00	54,18	406,90	0,99	0,90	462,97	462,97



4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	201,13	
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR											
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.-REVISADA 07.2015	ORSE	m2	10,15	17,55	34,59	0,06	0,78	52,98	537,75	
4.3.2	96646	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	63,80	1,84	11,66	0,00	0,39	13,89	886,18	
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	25,50	4,71	11,01	0,00	1,03	16,75	427,13	
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,97	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	434,68	
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,97	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	195,10	
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMEOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	21,00	8,93	16,38	0,00	0,41	25,72	540,12	
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO											
5.1	PILARES											
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	13,08	14,19	37,02	0,06	0,63	51,90	678,85	
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	148,70	0,82	11,67	0,00	0,16	12,65	1.881,06	
5.1.3	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,94	2,84	10,84	0,00	0,61	14,29	327,81	
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,19	49,78	385,23	0,98	12,13	446,12	981,38	
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,19	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	440,47	
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR											
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.-REVISADA 07.2015	ORSE	m2	16,10	17,55	34,59	0,06	0,78	52,98	852,98	
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	90,42	0,82	11,67	0,00	0,16	12,65	1.143,81	
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	31,73	4,71	11,01	0,00	1,03	16,75	531,48	
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,72	49,78	385,23	0,98	12,13	448,12	770,77	
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,72	160,43	0,00	1,78	38,92	201,13	346,94	
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES											
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	213,48	34,87	29,29	0,01	7,78	71,95	15.359,89	
6.2	S931995	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	m	5,40	6,89	28,80	0,01	0,01	35,51	181,75	
7	COBERTURA											
7.1	EDIFICAÇÃO											
7.1.1	92853	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERIEM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	682,66	1.883,80	59,89	144,36	2.770,71	4.312,13	
											7.954,55	
											4.309,57	
											3.644,98	
											15.551,64	
											58.335,26	
											54.894,83	
											3.020,95	



7.1.2	CP02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Composiçõe s Proprietas	M2	352,66	5,29	24,86	0,00	1,19	31,34	11.052,36
7.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	352,66	2,70	20,54	0,00	0,59	23,83	8.403,89
7.1.4	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUIPI INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	352,66	5,63	6,67	0,00	0,27	12,57	4.432,94
7.1.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E -6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	358,96	3,60	49,65	0,01	0,83	54,09	19.416,15
7.1.6	S100327S	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	m	17,00	5,71	65,45	0,00	0,00	71,16	1.209,72
7.1.7	121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	SBC	M	17,00	24,83	2,61	0,00	0,01	27,45	466,65
7.1.8	040328	ESTRUTURA METÁLICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SBC	KG	88,18	5,60	13,68	0,00	0,01	19,29	1.700,99
7.2	CALHA DE CONCRETO										
7.2.1	100583	CALHA CONCRETO FCK 135kgf/cm ² 60x30x12cm	SBC	M	10,30	75,24	199,81	0,00	0,00	275,05	3.340,43
7.2.2	160362	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA DE CONCRETO	SBC	M2	8,12	25,39	37,10	0,00	0,00	62,49	2.833,02
8	REVESTIMENTO										
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,96	4,13	1,87	0,01	0,91	6,92	2.954,56
8.2	87530	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	327,00	14,03	15,40	0,00	3,35	32,78	10.719,06
8.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MF A MEIA-ALTURA DAS PAREDES. Nº_06/2014	SINAPI	M2	67,72	19,38	48,71	0,00	4,35	72,44	4.905,64
9	PAVIMENTAÇÃO										
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - PI CONTRAPISO INTERNO - 8cm	ORSE	m3	10,57	71,73	564,45	0,00	0,00	636,18	6.794,42
9.2	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - PI CALÇADA INTERNA - 20 cm	ORSE	m3	5,12	71,73	564,45	0,00	0,00	636,18	3.257,24
9.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,58	11,59	93,26	0,00	2,59	107,44	25.847,92
9.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COB-PRÉTO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	SINAPI	M2	64,80	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	7.776,00
9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm PI BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	12,22	14,85	63,96	0,00	0,00	78,83	963,30
10	FORRO										
10.1	S96111S	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	ORSE	m2	86,36	9,02	63,40	0,00	0,00	72,42	6.254,19
10.2	97640	RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	11,33	0,00	0,00	2,21	13,54	3.032,01
11	ESQUADRIAS										
11.1	PORTAS										
11.1.1	91387	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO PERBULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	156,61	1.383,63	0,00	35,55	1.575,79	3.151,58

1,37
5,18
8,54

2,54
11,43
13,16



13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	3,72	19,84	0,00	0,00	0,82	24,38	195,04
13.3	1375565	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 7" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	8,00	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	25,91	207,28
13.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00	12,44	213,38	0,00	0,00	2,43	228,25	228,25
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HRIDRANTE	SBC	UN	1,00	2,74	79,90	0,00	0,00	0,00	82,64	82,64
13.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 25x10cm	SBC	UN	8,00	3,11	11,25	0,00	0,00	0,00	14,36	114,88
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS											
14.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	150,14	64,14	0,00	0,00	0,00	214,28	214,28
14.1.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	2,15	37,86	0,00	0,00	0,42	40,43	40,43
14.1.3	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	25,00	19,15	12,36	0,00	0,00	3,62	35,13	878,25
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	150,14	43,07	0,00	0,00	0,00	193,21	193,21
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	UN	1,00	10,84	31,98	0,00	0,00	2,12	44,94	44,94
14.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	M	25,00	9,66	10,76	0,00	0,00	1,69	21,11	527,75
14.2.4	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CFI-090 (40X40X60CM)	ORSE	un	3,00	114,08	170,73	0,05	0,05	5,69	291,16	873,46
14.3	ÁGUAS PLUVIAIS											
14.3.1	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	18,00	5,91	48,00	0,00	0,00	0,00	53,91	970,38
14.3.2	053039	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	SBC	UN	2,00	27,24	46,26	0,00	0,00	0,00	73,53	147,06
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											
15.1	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	21,57	286,81	0,00	0,00	4,15	312,53	312,53
16	PINTURAS E ACABAMENTOS											
16.1	PINTURA INTERNA											
16.1.1	86415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	0,99	1,27	0,00	0,00	0,28	2,54	1.491,11
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	M2	587,05	6,35	5,08	0,00	0,00	0,00	11,43	6.709,98
16.1.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	3,68	8,44	0,00	0,00	1,04	13,16	7.725,58
16.2	PINTURA EXTERNA											
16.2.1	86415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	0,99	1,27	0,00	0,00	0,28	2,54	1.206,94
16.2.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	M2	475,96	6,35	5,08	0,00	0,00	0,00	11,43	5.440,22
16.2.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	3,68	8,44	0,00	0,00	1,04	13,16	6.263,63
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS											
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR/LIQUIDO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	4,36	14,55	0,00	0,00	1,23	20,14	930,47
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	5,91	5,76	0,00	0,00	1,66	13,33	615,85
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	SINAPI	M2	47,79	14,15	3,19	0,00	0,00	3,99	21,33	1.019,36



17.6	ESQUADRIAS METÁLICAS										2.188,03
17.6.1	PORTÃO DE ENTRADA										2.188,03
17.6.1.1	C3659	PORTÃO DE METAL E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA. INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	5,69	31,93	352,60	0,00	0,01	384,54	2.188,03
17.7	PINTURAS E ACABAMENTOS										2.877,48
17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA										2.453,09
17.7.1.1	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	90,42	0,99	1,27	0,00	0,28	2,54	229,67
17.7.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	M2	90,42	6,35	5,08	0,00	0,00	11,43	1.033,50
17.7.1.3	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	SINAPI	M2	90,42	3,68	8,44	0,00	1,04	13,16	1.189,93
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS										424,39
17.7.2.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS) PARA GRADIL. AF 01/2020	SINAPI	M2	11,32	21,10	10,46	0,00	5,93	37,49	424,39
18	SERVIÇOS FINAIS										5.862,66
18.1	112737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA. REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM. NA COR COBRE. 1,00 NX 1,00M. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	625,87	625,87	1.877,61
18.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	un	19,00	0,00	171,72	0,00	0,00	171,72	3.262,63
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRILICO	ORSE	un	1,00	16,98	243,10	0,00	0,84	260,92	260,92
18.4	98803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	329,64	1,10	0,00	0,00	0,30	1,40	461,50
										VALOR BOI TOTAL:	70.472,75
										VALOR ORÇAMENTO:	244.527,24
										VALOR TOTAL:	315.000,00

Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.


Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

Diego Thardelle
Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522


Assinado de forma digital por
LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:0555767383
Dados: 2023.01.24 12:45:36 -03'00"

Assinado de forma digital por DIEGO
DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Dados: 2023.01.24 12:45:51 -03'00"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.043,42
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	750,00	750,00
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	72,27	4,06	293,42
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						8.313,16
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	222,61	12,3400	2.747,01
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	65,72	15,20	998,94
2.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	32,40	37,87	1.226,99
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,68	6,21	10,43
2.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	21,85	262,20
2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	12,00	24,01	288,12
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	124,78	249,56
2.8	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	55,03	220,12
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	4,96	1.403,23
2.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	282,91	2,31	653,52
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	1,13	253,04
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						1.932,74
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - 0,30 X 0,40 m. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,85	57,24	277,61
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	2,01	57,24	115,05
3.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	16,76	91,89	1.540,08
4	INFRAESTRUTURA						5.655,61
4.1	ALICERCE						1.189,56
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,85	245,27	1.189,56
4.2	SAPATAS ISOLADAS						1.445,11
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	2,52	26,66	67,18
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	4,72	49,56	233,92
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	34,55	13,89	479,90
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	m3	1,00	462,97	462,97
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00	201,13	201,13
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						3.020,95
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	10,15	52,98	537,75
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	63,80	13,89	885,18

080895
 Proc. Nº 032/22
 Ass. 

4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	25,50	16,75	427,13
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,97	448,12	434,88
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,97	201,13	195,10
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	21,00	25,72	540,12
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						7.954,55
5.1	PILARES						4.309,57
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	13,08	51,90	678,85
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	148,70	12,65	1.881,06
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	22,94	14,29	327,81
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,19	448,12	981,38
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	2,19	201,13	440,47
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						3.644,98
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	16,10	52,98	852,98
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022	SINAPI	KG	90,42	12,65	1.143,81
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	31,73	16,75	531,48
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,72	448,12	770,77
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,72	201,13	345,94
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES						15.551,64
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	213,48	71,95	15.359,89
6.2	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF 03/2016	ORSE	m	5,40	35,51	191,75
7	COBERTURA						58.335,26
7.1	EDIFICAÇÃO						54.994,83
7.1.1	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	2.770,71	8.312,13
7.1.2	CP02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Composições Próprias	M2	352,66	31,34	11.052,36
7.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	352,66	23,83	8.403,89
7.1.4	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	352,66	12,57	4.432,94
7.1.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	358,96	54,09	19.416,15
7.1.6	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	m	17,00	71,16	1.209,72
7.1.7	121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	SBC	M	17,00	27,45	466,65
7.1.8	040328	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	SBC	KG	88,18	19,29	1.700,99
7.2	CALHA DE CONCRETO						3.340,43

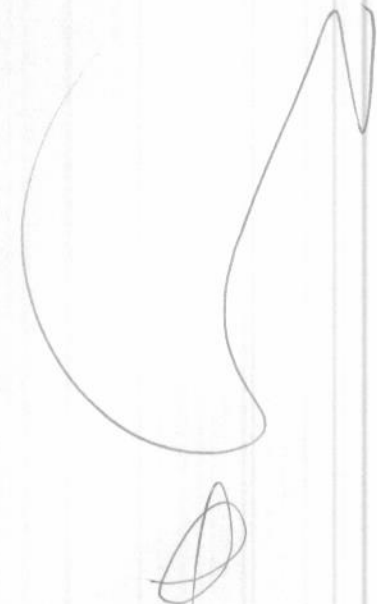

7.2.1	100583	CALHA CONCRETO FCK 135Kgff/cm2 60x30x12cm	SBC	M	10,30	275,05	2.833,02
7.2.2	160362	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	SBC	M2	8,12	62,49	507,42
8	REVESTIMENTO						18.579,26
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,96	6,92	2.954,56
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	327,00	32,78	10.719,08
8.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	67,72	72,44	4.905,64
9	PAVIMENTAÇÃO						44.568,88
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 8cm	ORSE	m3	10,57	636,18	6.724,42
9.2	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 20 cm	ORSE	m3	5,12	636,18	3.257,24
9.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,58	107,44	25.847,92
9.4	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	64,80	120,00	7.776,00
9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	12,22	78,83	963,30
10	FORRO						9.286,20
10.1	S96111S	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	ORSE	m2	86,36	72,42	6.254,19
10.2	97640	RECOLOCAÇÃO DE FORROS PVC ,DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	SINAPI	M2	223,93	13,54	3.032,01
11	ESQUADRIAS						5.749,87
11.1	PORTAS						3.151,58
11.1.1	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.575,79	3.151,58
11.2	JANELAS						1.110,47
11.2.1	112638	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO	SBC	M2	2,64	349,40	922,42
11.2.2	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	M	2,50	75,22	188,05
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						1.487,82
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	3,12	210,34	656,26
11.3.2	S12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças.	ORSE	m2	1,89	439,98	831,56
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.819,37
12.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						4.499,05
12.1.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00	116,84	934,72
12.1.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	UN	4,00	145,96	583,84
12.1.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MÉDIA	SINAPI	UN	8,00	145,96	1.167,68



000897
 Fis _____
 Proc. Nº 032/22
 Ass. 


12.1.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ AR-CONDICIONADOS	SINAPI	UN	2,00	148,49	296,98
12.1.5	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	12,00	95,21	1.142,52
12.1.6	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	104,26	208,52
12.1.7	060316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA	SBC	UN	1,00	164,79	164,79
12.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						4.214,40
12.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA	SINAPI	M	380,00	2,49	946,20
12.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	500,00	3,66	1.830,00
12.2.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS	SINAPI	M	180,00	7,99	1.438,20
12.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						1.977,60
12.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	8,26	991,20
12.3.2	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	80,00	12,33	986,40
12.4	DISJUNTORES						128,32
12.4.1	S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	ORSE	un	1,00	82,90	82,90
12.4.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	9,78	9,78
12.4.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	11,14	11,14
12.4.4	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,25	24,50
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						1.995,77
13.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	8,00	145,96	1.167,68
13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	24,38	195,04
13.3	I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	un	8,00	25,91	207,28
13.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00	228,25	228,25
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	1,00	82,64	82,64
13.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA 25x10cm	SBC	UN	8,00	14,36	114,88
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						3.889,78
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.132,96
14.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	214,28	214,28
14.1.2	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	40,43	40,43
14.1.3	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	25,00	35,13	878,25
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.639,38
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	193,21	193,21
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	44,94	44,94





14.2.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	25,00	21,11	527,75
14.2.4	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	un	3,00	291,16	873,48
14.3	ÁGUAS PLUVIAIS						1.117,44
14.3.1	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	18,00	53,91	970,38
14.3.2	053039	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAIXI)	SBC	UN	2,00	73,53	147,06
15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS						312,53
15.1	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	312,53	312,53
16	PINTURAS E ACABAMENTOS						31.405,14
16.1	PINTURA INTERNA						15.926,67
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	2,54	1.491,11
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	587,05	11,43	6.709,98
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	587,05	13,16	7.725,58
16.2	PINTURA EXTERNA						12.912,79
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	2,54	1.208,94
16.2.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	475,96	11,43	5.440,22
16.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	475,96	13,16	6.263,63
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						2.565,67
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	20,14	930,47
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	46,20	13,33	615,85
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	47,79	21,33	1.019,36
17	MURO E FACHADA						13.271,41
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						73,27
17.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	1,28	57,24	73,27
17.2	INFRAESTRUTURA						805,65
17.2.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO						805,65
17.2.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	1,28	26,66	34,12
17.2.1.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	2,44	49,81	121,54
17.2.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	9,87	13,89	137,09
17.2.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,79	448,12	354,01
17.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,79	201,13	158,89
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						5.330,22
17.3.1	PILARES						809,17
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	3,50	51,90	181,65
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,71	12,65	287,28
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,09	14,29	87,03
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,39	448,12	174,77
17.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,39	201,13	78,44

17.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						4.521,05
17.3.2.1	S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	27,68	41,92	1.160,35
17.3.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	69,89	15,39	1.075,61
17.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	43,77	16,75	733,15
17.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,82	651,59	1.185,89
17.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,82	201,13	366,06
17.4	ALVENARIA						431,70
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	6,00	71,95	431,70
17.5	REVESTIMENTO						1.565,08
17.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,00	6,92	89,96
17.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,00	32,78	1.475,10
17.6	ESQUADRIAS METÁLICAS						2.188,03
17.6.1	PORTÃO DE ENTRADA						2.188,03
17.6.1.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	5,69	384,54	2.188,03
17.7	PINTURAS E ACABAMENTOS						2.877,48
17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA						2.453,09
17.7.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,42	2,54	229,67
17.7.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	M2	90,42	11,43	1.033,50
17.7.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,42	13,16	1.189,93
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS						424,39
17.7.2.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) PARA GRADIL. AF_01/2020	SINAPI	M2	11,32	37,49	424,39
18	SERVIÇOS FINAIS						5.862,66
18.1	I12737	PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	3,00	625,87	1.877,61
18.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	un	19,00	171,72	3.262,63
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	un	1,00	260,92	260,92
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	329,64	1,40	461,50
							70.472,75
							244.527,24
							315.000,00



Vargem Grande (MA), 26 de Dezembro de 2022.

Rodolfo Mesquita
Engº Civil e Responsável técnico
(98) 9 98433 8787

LUIS RODOLFO
DE MESQUITA
SANTOS:055767
38365

Assinado de forma digital por LUIS RODOLFO DE MESQUITA
SANTOS:05576738365
Dados: 2023.01.24 12:46:58 -03'00'

Diego Thardelle

Sócio-Proprietário
(98) 9 9222 2522

DIEGO THARDELLE
VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382

Assinado de forma digital por
DIEGO THARDELLE VIEIRA
TEIXEIRA:02205697382
Data: 2023.01.24 12:47:19
-03'00'

000900
Fis _____
Proc. Nº 032/22
Ass. 