

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS

CEP: 65604-400

CNPJ Nº 21.163.108/0001-75

CAXIAS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020.

NIRE 21600015383

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa	60.000,00	
Mercadorias	265.000,00	
Bancos	110.762,72	435.762,72

PERMANENTE
IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	35.460,00	
Instalações	60.350,00	
Máq. E Equipamentos	150.000,00	
(-) Depreciação	65.000,00	180.810,00

Total do Ativo

616.572,72

PASSIVO

CIRCULANTE
EXIGÍVEL

Obrigações Sociais/Federal	70.320,00	
outras despesas	50.000,00	120.320,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	200.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	296.252,72	496.252,72

Total do Passivo

616.572,72

CAXIAS-MA, 31 de dezembro 2020.

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA - 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
TITULAR



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CONJ. COHAB, Nº 07, RUA 10, QUADRA 07 SALA B, NOVA
CAXIAS
CEP: 65604-400
CNPJ Nº 21.163.108/0001-75
CAXIAS-MA
DEMOSTRATIVO DA CONTA DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2020

NIRE 21600015383

Receita Operacional Bruta		1.042.000,00
(-) Impostos Faturados		70.320,00
Receita Operacional Líquida		971.680,00
(-) Custos dos serviços prestados		265.000,00
Lucro Operacional Líquido		706.680,00
(-) Despesas Operacionais:		
Pro-Labore	48.000,00	
Simples	70.320,00	
taxa alvará	700,00	
ART- Obras	2.807,28	
aluguel de maquina	130.000,00	
ordenados	132.000,00	
Energia Elétrica	5.000,00	
Honorários	21.600,00	
Lucro Líquido do Exercício		410.427,28
		296.252,72



Caxias-MA, 31 de dezembro 2020.

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
TITULAR

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 07



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **11** (onze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **11** que serviu como Livro Diário nº 07 da empresa: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME**, estabelecida RUA CNJ COHAB, 07, RUA 10 - QDA 7 - SALA B, NOVA CAXIAS, 65604-400- Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600015383 em 03/10/2014. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Caxias – MA, 31 de Dezembro de 2020.

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9

VALTER ALVES DA SILVA
CPF: 011.196.253-60
TITULAR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nome	
01119625360	VALTER ALVES DA SILVA	
02634875398	THIAGO DE MOURA LIMA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 17:26:17 SOB Nº
20210434481.
PROTOCOLO: 210434481 DE 24/03/2021. NIRE: 21600015383.
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2021



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021



Declaração de alíquota dos impostos inerentes aos tributos

Valores % (percentuais) abaixo e tabela de exemplo de cálculo em anexo.

ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional – Serviços

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	–	Até 180.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos após apuração do imposto.


1a FAIXA		
1º	IRPJ	4,00%
2º	CSLL	3,50%
3º	COFINS	12,82%
4	PIS/PASEP	2,78%
5º	INSS/CPP	43,40%

OBS: O valor do ISS vai ser recolhido de forma integral no momento da expedição das medições e notas fiscais no local da prestação dos serviços.

Caxias/MA, 29 de novembro de 2021

SERPRO
Assinado digitalmente por:
THIAGO DE MOURA LIMA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Thiago de Moura Lima
Contador
CRC/MA – 013332/O-9




VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Valter Alves da Silva EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Caxias/MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, praças e prédios), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de obras de arte especiais, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Perfuração e construção de poços de água, Coleta de resíduos não-perigosos, Outras obras de acabamento da construção, Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de engenharia, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Carga e descarga, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, caminhonetes, caçamba, reboques, semi-reboques e similares), com início de atividades em 11/09/2014 e sua regência se dá pelo contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sobre o NIRE: 216.0001538-3 e CNPJ 21.163.108/0001-75.


2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e são apurados por meio de notas fiscais de emitidas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

CAIXA/BANCOS/MERCADORIAS

1º trim	2º trim	3º trim	4º trim
109.690,68	105.540,00	108.680,00	111.852,04

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos efetivos valores reais, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.


5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 dividido em 200.000 mil quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

titular		Valor
Valter Alves da Silva	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.




VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



CAXIAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

Thiago de Moura Lima

Thiago de Moura Lima

Contador

CRC/MA – 013332/O-9

Valter Alves da Silva

VALTER ALVES DA SILVA

TITULAR

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias



CERT-SJDCAX - 10632021
Código de validação: 91A655A6B4

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2010 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME**, inscrita no **CNPJ nº. 21.163.108/0001-75**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campelo**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. **Caxias/MA, 14 de Outubro de 2021.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
 2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP - 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos;
 3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
 4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça;
 5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
 6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável à Pessoa Física;
 7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte-Sul, s/n.º - Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 - Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 14/10/2021 08:59 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERT-SJDCAX - 10632021 / Código: 91A655A6B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.163.108/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALCE CONSTRUÇOES E PROJETOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	000363 Fls _____ Proc. Nº <u>34/21</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>
---	--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO CJ COHAB	NÚMERO 07	COMPLEMENTO : RUA 10 QUADRA 07; SALA: B;
-------------------------------	---------------------	--

CEP 65.604-400	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALCECONSTRUÇOES@OUTLOOK.COM	TELEFONE (99) 8430-1466
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/11/2021** às **15:44:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.163.108/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:43:55 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: **1124.BF89.12C7.0E23**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 207781/21

Data da Certidão: 03/09/2021 16:16:24

CPF/CNPJ 21163108000175 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, obstando pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/01/2022. /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2021 16:16:24



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA



Nº Certidão: 063065/21

Data da Certidão: 03/09/2021 16:18:11

CPF/CNPJ CONSULTADO: 21163108000175

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/01/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/09/2021 16:18:11



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001007122021

Data de expedição: 22/09/2021 14:16:22

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME** que possui o CNPJ **21.163.108/0001-75** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Inscrição Municipal: 32188

Endereço: RUA 10
Numero: 07

Bairro: NOVA CAXIAS

Complemento:
SALA:B;QUADRA:07;
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
03/10/2014


Código de validação: 1C7B492A8AF9ECA06B4E78AD35D751B8

Data de validade da certidão: 21/12/2021

Finalidade: NADA CONSTA

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.163.108/0001-75**Razão Social:** VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME**Endereço:** CJ COHAB 07 RUA 10 QDA 07 SL B / NOVA CAXIAS / CAXIAS / MA / 65604-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2021 a 10/12/2021 ✓**Certificação Número:** 2021111102592956664466


Informação obtida em 16/11/2021 13:15:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Certidão nº: 23943445/2021

Expedição: 05/08/2021, às 10:45:10

Validade: 31/01/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.163.108/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI (VALCE CONSTRUCOES E PROJETOS)

CNPJ: 21.163.108/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/11/2021, às 16h51

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 403slus.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC**

A documentação desta empresa esta cumprindo todas as exigências legais conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e certificamos que o titular está inscrito a partir de agora no Registro Cadastral de Fornecedores desta Prefeitura. Em conformidade com a Lei 8.666/93 e seus articulados. Os documentos vencidos deverão ser atualizados regularmente.

Data da Inscrição:

18/02/2021

Data da Renovação da documentação:

18/03/2022


Empresa/Razão Social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**CNPJ.:** 21.163.108/0001-75**Atividade econômica principal:** 41.20-4-00 - Construção de edifícios**Atividades econômicas secundárias:**

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 52.12-5-00 - Carga e descarga
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Endereço: Rua 10, Sala B, Qda 07 - nº 07 - Nova Caxias - CEP: 65.604-400 - Caxias/MA**E-mail:** valciconstrucoes@outlook.com**Fone Contato:** (99) 8430-1466

Chapadinho(MA), 18 de Fevereiro de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação**Comissão Permanente**
de Licitação - CPL
Conferir com OriginalAv. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. nº 06.117.709/0001-58 - E-mail: cplchapadinho2021@gmail.com**Prefeitura Mun. de Chapadinho**
Selly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021

PROCESSO ADM. Nº 1437/2021

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**



Prezado Senhor,

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 21.163.108/0001-75, sediada a CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400 CAXIAS – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Valter Alves da Silva, portador da carteira de identidade nº 23214482002-0 GEJSPC/MA, e do CPF nº 011.196.253-60. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.


Caxias, 29 de Novembro de 2021.

Valter Alves da Silva

RG: 232144820020 GEJSPC/MA

CPF: 011.196.253-60

Titular



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2021



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A Empresa **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 21.163.108/0001-75, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Valter Alves da Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade 23214482002-0 SSP/MA e do CPF 011.196.253-60, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em conformidade com o Decreto Federal nº 4.358/2002, que não emprega nem empregará, na execução do objeto da licitação em epígrafe, caso lhe seja adjudicado, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

Caxias-MA., 29 de Novembro de 2021.

Valter Alves da Silva

R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA

CPF Nº 011.196.253-60

Representante legal da empresa



000374

Proc. Nº 34/21

Ass. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
VALTER ALVES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
232144820020 GEJSPC MA

CPF
011.196.253-60

DATA NASCIMENTO
09/01/1987

FILIAÇÃO
VALDENOR ALVES DA SILVA
A
MARIA DAS NEVES ALVES
DA SILVA


PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04854593269

VALIDADE
29/04/2024


1ª HABILITAÇÃO
04/01/2010

OBSERVAÇÕES


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/04/2019


ASSINATURA DO EMISSOR

80235741505
MA040358143

MARANHÃO


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1814840859

PROIBIDO PLASTIFICAR
1814840859


Prefeitura Mun. de Chapainha
Belly Nascimento Meireles Pinto
Membro CPL

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data 29/11/21



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.163.108/0001-75, sediada na Conjunto Cohab, nº 07/Rua 10, Qd 07 – Sala B, Bairro Nova Caxias, Caxias– MA, representada pelo Sr. Valter Alves da Silva, brasileiro, solteiro, R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA e CPF Nº 011.196.253-60, **D E C L A R A**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

☒ MICROEMPRESA.

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A licitante **D E C L A R A**, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do TOMADA DE PREÇO em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA.

Caxias-MA., 29 de Novembro de 2021.



Valter Alves da Silva

R. G. nº 23214482002-0 GEJSPC/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa



Data da consulta: 23/11/2021 14:39:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.163.108/0001-75**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem


Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

ANEXO III



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.163.108/0001-75, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades, conforme as fotos em anexo.

ENDEREÇO: Conjunto Cohab nº07- Rua 10 Quadra 07; Sala B, Bairro Nova Caxias

CIDADE / ESTADO: - Caxias -MA

PONTO DE REFERÊNCIA: Próxima ao retorno da Cohab

CEP: 65.604-400

TELEFONE: (99) 98114-4659

E-MAIL:valceconstrucoes@outlook.com

Caxias-MA., 29 de Novembro de 2021.

Valter Alves da Silva

R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA

CPF Nº 011.196.253-60

Representante legal da empresa





GPS Map
Camera Lite

R. 10, 6 - COHAB, Caxias - MA, 65604-260, Brasil

Latitude

-4.8672501°

Longitude

-43.33829866°


Local 03:30:08 PM

GMT 06:30:08 PM

Altitude 86,55 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.86725232°

Longitude

-43.33828747°

Local 03:30:42 PM

GMT 06:30:42 PM

Altitude 88,38 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

GPS Map
Camera Lite



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.86724866°

Longitude

-43.33829029°

Local 03:32:54 PM

GMT 06:32:54 PM

Altitude 90,19 metros
quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.8672487°

Longitude

-43.33828991°

Local 03:33:20 PM

GMT 06:33:20 PM

Altitude 90,33 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



GPS Map
Camera Lite

R. 10, 6 - COHAB, Caxias - MA, 65604-260, Brasil

Latitude

-4.86725192°

Longitude

-43.33830538°


Local 03:29:39 PM

GMT 06:29:39 PM

Altitude 86,14 metros

quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

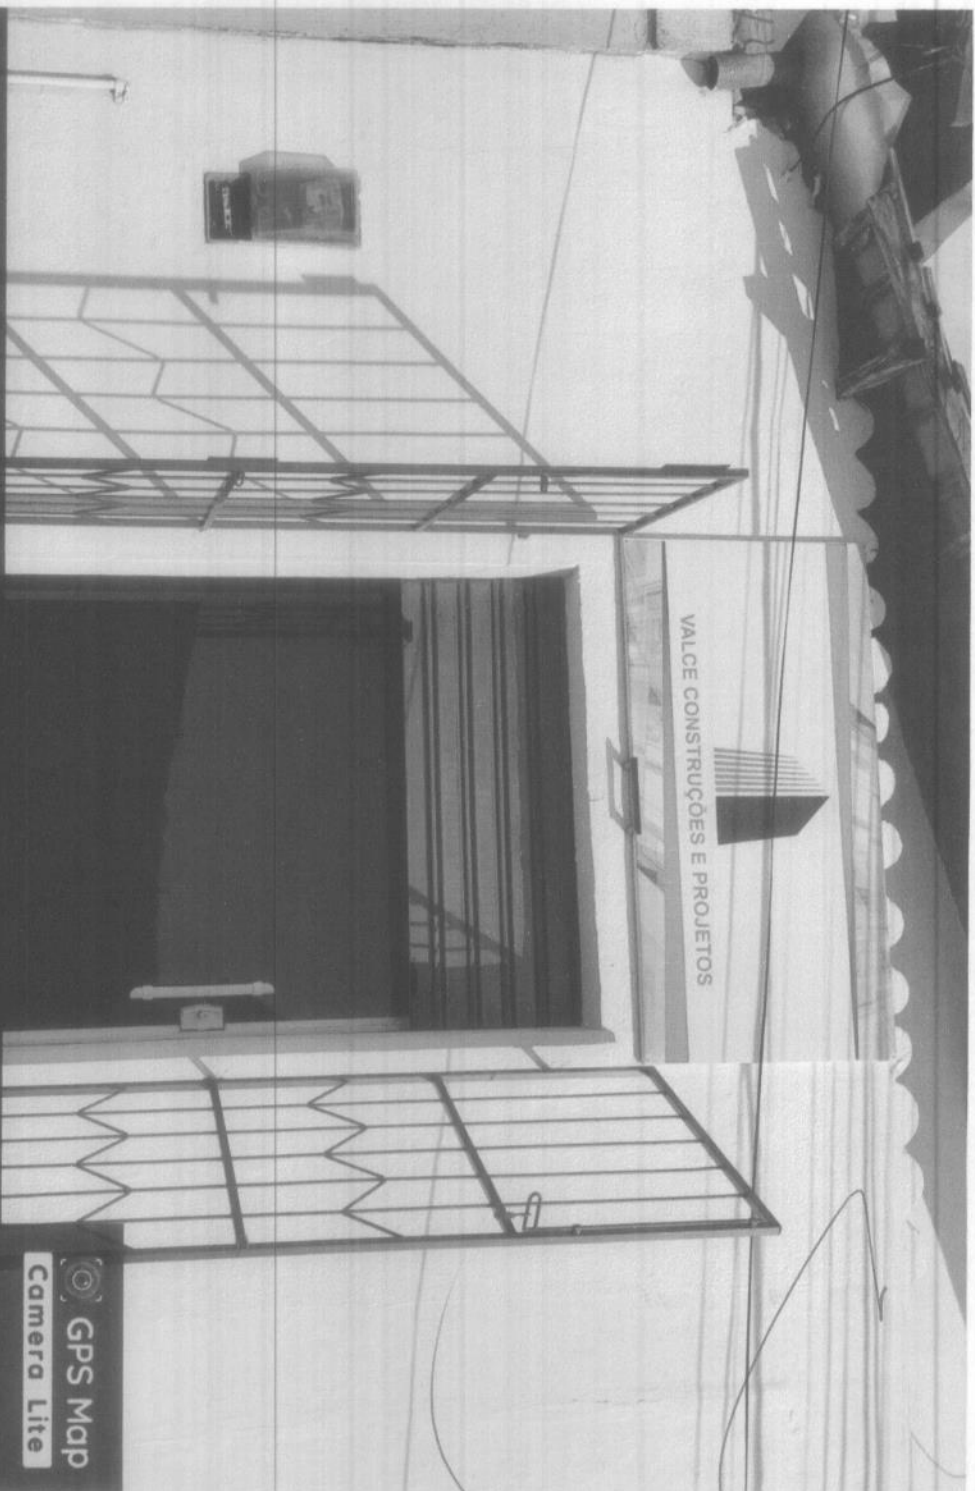

R. 10, 7 - COHAB, Caxias - MA, 65604-653, Brasil

Latitude

-4.86722999°

Longitude


-43.33832224°

Local 03:31:08 PM
GMT 06:31:08 PM


Altitude 88,99 metros
quarta-feira, 24-11-2021

Note : VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

GPS Map
Camera Lite



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS



VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400
CNPJ – 21.163.108/0001-75
CAXIAS – MA

PROCESSO Nº 1437/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2021

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ Nº 21.163.108/0001-75 Representado por seu titular, Valter Alves da Silva, CPF: 011.196.253-60, e pelo seu responsável técnico Gabriel dos Santos Rocha, Eng. Civil, CREA-MA, Nº111846455-9, DECLARA, nos termos do edital da licitação Tomada de Preços Nº 034/2021, que visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Edvaldo Paz Nunes


Caxias-MA, 29 de Novembro de 2021



Valter Alves da Silva

R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60

Representante legal da empresa




Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MA nº111846455-9

APÓLICE DIGITAL



junto

SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/11/2021 09:03:20**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0293930**

Proposta: **3195820**

Controle Interno (Código Controle): **872456165**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0293930.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CNPJ: 06.117.709/0001-58 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 310 - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DO TOMADOR: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME

CNPJ: 21.163.108/0001-75 - CJ COHAB 7 - CAXIAS - MA - R 10 QD 07 SL B

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205655-3 **PIAUI SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900196/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada



Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 1.789,05	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.789,05	28/11/2021	28/03/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	240,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	240,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	01/12/2021	11702280	240,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação 034/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000


junto
SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO



1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

FS 00389

Proc. Nº 34/21

Junto
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

Fis. 000330
Proc. Nº 34/21
Junto

Junto
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

0391

Proc. Nº 34/21

junto
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

000392

Fis

Proc. Nº 34/21

junto
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

Fis

Proc. Nº 34/21

junto
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

000394

Fis

Proc. Nº 34/21

junto
SEGUROS

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência — —% do—	Relação a ser aplicada sobre a vigência — —% do—
original para obtenção de prazo em dias— —Prêmio—	original para obtenção de prazo em dias— —Prêmio—
-----15/365----- --13%--	-----195/365----- --73%--
-----30/365----- --20%--	-----210/365----- --75%--
-----45/365----- --27%--	-----225/365----- --78%--
-----60/365----- --30%--	-----240/365----- --80%--
-----75/365----- --37%--	-----255/365----- --83%--
-----90/365----- --40%--	-----270/365----- --85%--
-----105/365----- --46%--	-----285/365----- --88%--
-----120/365----- --50%--	-----300/365----- --90%--
-----135/365----- --56%--	-----315/365----- --93%--
-----150/365----- --60%--	-----330/365----- --95%--
-----165/365----- --66%--	-----345/365----- --98%--
-----180/365----- --70%--	-----365/365----- --100%--

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

000395

Proc. Nº 34/21

junto
SEGUROS

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.0000000

000396

Proc. №34121

ASS

junto
SEGUROS

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

A large grid of stars, similar to the one in the first image, but with a dark, irregular shape in the center. This shape is more complex, with a long vertical bar on the right side and a curved top and bottom, resembling a stylized letter 'R' or a shadow. The grid is composed of many small stars, and the dark shape is a solid black silhouette.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS

000397

Fls _____

Proc. Nº 34/21

Ass. _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS

000400

Proc. No 34121

ASS

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

A large grid of stars, similar to the one in the first block, but with a dark gray L-shaped region on the right side. The L-shape is composed of a vertical bar and a horizontal bar, both filled with a dense pattern of stars. The rest of the grid is white with a sparse pattern of stars.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0293930

Proposta: 3195820

Controle Interno (Código Controle): 872456165

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293930.000000

junto
SEGUROS

Fls. 000401

Proc. Nº 34121

Ass. 

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0293930

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nome:

RG:

Cargo:

APÓLICE DIGITAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_24112021_090257_180**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210142081
- DATA DO PROTOCOLO: 05/02/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210142081
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAyMDUwODUyMDVfQ29udHJhdG9fTUFQMjEwNjcyOTQyMi5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP2106729422)

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **855530**Ano: **2021**Data de Cadastro: **13/10/2021**Data de Emissão: **13/10/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICASituação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: MARCIO MARTINS BACELAR. Data de fim do contrato: 09/02/2022

Ano: **2021**Data de Cadastro: **19/04/2021**Data de Emissão: **19/04/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICASituação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão**Notas (4)**

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: **Status (1)**

Tutorial SITAC

MENU
▼

DETALHES DA ART

Detalhe

Número: **MA20200333245**Profissional: **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**

Observação:

CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO SENDO 10 HORAS TRABALHADAS SEMANALMENTE.Situação Atual: **DOCUMENTO ELABORADO**Baixar cópia do arquivo de
impressão da ART

Contrato

Contrato

Valor: **R\$ 6.270,00**Data de início: **24/04/2020**

Data de fim:

Ação institucional:



DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **845160**Ano: **2021**Data de Cadastro: **15/04/2021**Data de Emissão: **19/04/2021**

Tipo:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOSituação Atual: **DOCUMENTO PAGO**Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210434384
- DATA DO PROTOCOLO: 24/03/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600015383
- ARQUIVAMENTO: 20210434384
- EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME



 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAzMjQxODA3MTNfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDA3OTA0LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE21)

PODER JUDICIÁRIO

SELO DE FISCALIZAÇÃO

Para pesquisar a situação de um **SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO**, selecione o tipo do selo, informe no campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar

Tipo de selo:

Abertura de Firma - Cadastro

Númeração do selo:

000000838459

Consultar

Para conferir a autenticidade do **SELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO**, click no banner abaixo:



Tribunal de Justiça do Maranhão

Praça D. Pedro II, s/n - Centro
São Luís - Maranhão - CEP: 65.010-905
CNPJ nº 05.288.790/0001-76
(98) 3198-4300

©2018 Todos os direitos reservados.

Corregedoria Geral da Justiça

Rua Engenheiro Couto Fernandes, s/nº - Centro
São Luís - Maranhão CEP: 65.010-100
Tel.: (98) 3198-4600 Fórum: (98) 3194-5400

Escola da Magistratura

Rua Búzios, s/n - Calhau
São Luís - Maranhão - CEP 65071-415
Tel.: (98) 3235-3231

Horário de Expediente:


Segunda a sexta - 8h às 15h
Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta - 8h às 13h.

Entre em contato através do Fale Conosco

Cookies

Este site não coleta informações pessoais de qualquer natureza, armazenando cookies no navegador apenas para o controle de exibição dos comunicados gerais. Política de Navegação

Estou ciente



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.163.108/0001-75

Código de Controle: 1124.BF89.12C7.0E23

Data da Emissão: 05/08/2021

Hora da Emissão: 10:43:55

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 05/08/2021, com validade até 01/02/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
CERTIDÃO VÁLIDA!
Nº da Certidão: 063065/21
Data de Validade: 01/01/2022
Data de Emissão: 03/09/2021 16:18:11
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 21163108000175
Razão Social:
Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:



Inscrição: 21.163.108/0001-75

Razão social: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI ME

Resultado da consulta em 02/12/2021 17:17:23

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho

Buscar



O que é CNDT

Regulamentação

Período de Regularização

Problemas Técnicos

Perguntas Frequentes

Estatísticas da CNDT

[Histórico de Indisponibilidade](#)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Relação dos processos em período de regularização

Este serviço permite a identificação dos processos incluídos no BNDT há menos de 45 dias úteis. [Saiba mais.](#)

Operação efetuada com sucesso.

Regularização

Emitir Certidão

Validar Certidão

000413

Fls

Proc. Nº 34/91

Ass

Compatibilidade



Opera
25.0



Internet
Explorer
8.0



Google
Chrome
38.0



Firefox
12.0

Para atendimento aos sistemas nacionais CNDT, DEJT, Malote Digital e e-DOC, ligue:

0800-644-3444 (para ligações originadas de telefones fixos)

(61) 3043-8600 (para ligações originadas de telefones móveis ou fixos)

Conteúdo de Responsabilidade da **SEGP - Secretaria Geral da Presidência**

Email: secretariagp@tst.jus.br

Telefone: (61) 3043-4300


📍 **Tribunal Superior do Trabalho**
SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C
CEP: 70.070-943

🕒 **Horário de funcionamento:**
De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

☎ **Telefone:** (61) 3043-4300

Mapa do Site

- > Sessões ao Vivo
- > Sobre o TST
- > SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
- > Ouvidoria
- > Carta de Serviços ao Cidadão
- > Quero Conciliar
- > Presidência
- > Vice-Presidência - Repercussão Geral
- > Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
- > Enamat
- > Intranet
- > BacenJud Digital



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a name, written in black ink.



SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho

000415

Fls _____

Proc. Nº 34/21

Ass. 

02/12/2021

Emitir

Verificar Autenticidade

Consultar Andamento Processual

Verificar Autenticidade de Certidão de Débitos Trabalhistas

Preencha os dados solicitados

Código no documento:

403slUs

Código ao lado:

81220

Consultar

Limpar

Certidão emitida (NEGATIVA) para o C
24/11/2021 16:51 com o código de veri

Ok

Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superior (Preferencialmente) ou Internet Explorer
9.x ou superior

Todos os direitos reservados MTE 1997 - 2021 - [1.1.11]



RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - N°: 054362021001007750293930000000

Tipo de Registro: 1
Código do Ramo: 0775
Tipo de Movimento: 0001 - Emissão de apólice
Referência da Emissão: 2 - Emissões com Outras Referências
Tipo de Segurado: 1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Segurado: 06.117.709/0001-58
Tipo Tomador: 1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Tomador: 21.163.108/0001-75
Razão Social do Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Data do Envio: 25/11/2021
Data da Emissão: 24/11/2021
Data de Início da Vigência: 28/11/2021
Data de Fim de Vigência: 28/03/2022
Código da Moeda: 790
Prêmio Emitido(Moeda): 240,00
Prêmio Emitido(R\$): 240,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
Custo de Apólice: 0,00
IOF: 0,00
N° de Registro do Produto: 15414.900195/2014-17

[Voltar](#)



**ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
E RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº 034/2021**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de uma Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Madeira Cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

Aos dois dias do Mês de Dezembro de 2021, às 15:15 horas, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, estando presentes os membros: LUCIANO DE SOUZA GOMES - Presidente, NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA - Membro, ALLYNE NUNES COSTA BASTOS - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório no TP Nº 034/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de uma Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Madeira Cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação. À presente abertura compareceram a licitante: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, representada por Valter Alves da Silva Eireli, CPF. Nº 011.196.253-60 e RG. nº 23214482002-0 GEJSPC/MA; A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Délio de Carvalho Nascimento, CPF. nº 782.248.533-49 e R. G. nº 335176941 SEJUSPC/MA.

Os trabalhos foram iniciados com o credenciamento das empresas presentes, que tiveram sua documentação constante deste momento analisadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e demais membros presentes. Ao final verificou-se que as licitantes atenderam aos requisitos de credenciamento do edital.

Foi colocado para vistas dos participantes a documentação do credenciamento, a qual foram rubricadas. Em seguida os representantes das empresas presentes seguida foram questionados se gostariam de manifestar a cerca da documentação analisada. Responderam que não, dessa forma deu-se prosseguimento a sessão.

O presidente da comissão informou que suspenderia a sessão por 30(trinta) minutos para validação da documentação constante no credenciamento (documentos emitidos em sites oficiais).

Em continuidade o presidente da comissão solicitou dos licitantes presentes os envelopes de nº 01 que foram rubricados pelas empresas e equipe de licitação. Em seguida os envelopes foram abertos e a documentação analisada e validada nos sites oficiais pela Comissão de Licitação e apresentada as considerações abaixo pelas empresas presentes:

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – CNPJ. nº 21.163.108/0001-75 – Empresa é de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar nº 147/2014
Alegações da empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: • Apresentou Balanço Patrimonial com valor de R\$ 616.572,72 (seiscentos e doze mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos) e apresenta na Declaração de Alíquota que esta enquadrada de acordo com a tabela do Simples Nacional em enquadrada em 9,5%. E Sua Declaração apresenta que a empresa declara 6% havendo divergência de valores • Não apresentou Recolhimento do ISS.
A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ. nº 39.326.678/0001-02 Empresa é de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar nº 147/2014
Alegações da empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI: • Não apresentou responsável técnico de com o item 5.1.2 “b1”; • Não apresentou documento de identificação juntamente com o contrato social, de acordo com o



item 5.1.1 "b".

A empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA solicitou que constasse em ata que o documento de identificação consta no Credenciamento.

Registramos que:

- Será encaminhada ao Setor de engenharia documentação a acerca da documentação apresentada pelas empresas referente ao item 5.1.2 "b" do Edital(itens de maior relevância);
- Será encaminhada ao Departamento contábil da Prefeitura Documentação referente ao item 5.1.3.1 "g" apresentado pela empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI;
- A sessão está suspensa e que o **RESULTADO FINAL** referente ao julgamento da habilitação dado pela Comissão de Licitação será divulgado 06/12/2021 a partir das 17:00 horas, resultado este que também se dará via Diário Oficial do Município da mesma data e via e-mail dos licitantes: carvalhodmais@gmail.com; valceconstrucoes@outlook.com;
- Fica em posse da comissão permanente de licitação os envelopes de nº 01 Proposta de Preços das empresas presentes.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo representante da empresa presente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME

Presidente LUCIANO DE SOUZA GOMES

ASSINATURA

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

Membro NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL

Membro ALLYNE NUNES COSTA BASTOS

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

ASSINATURA

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI


Valter Alves da Silva

A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ofício nº 163/2021 – CPL/PMCH

Chapadinha-Ma, 02 de Dezembro de 2021.

Ao

Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Chapadinha


Prezado,

Solicitamos Parecer Técnico acerca da Declaração de Alíquotas (item 5.1.3.1 “alínea g” da empresa Valter Alves da Silva Eireli oriunda da Tomada de Preços 034/2021.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL
Portaria nº 034/2021


Recebido em
02/12/2021
W. Costa



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

**PARECER TÉCNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE A ANÁLISE
DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ITEM 5.1.3.1 "G" DA TOMADA DE PREÇO
Nº 034/2021**

Em resposta ao Ofício nº 163/2021-CPL/PMCH referente a Tomada de Preço nº 034/2021 para Construção de 01 (uma) escola com 01(uma) sala de aula no Povoado Madeira Cortada município de Chapadinha.

Para análise da documentação contábil seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 5.1.3.1 "g" (Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa), sendo que a empresa abaixo foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI

CNPJ: 21.163.108/0001-75

De acordo com a Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, as empresas cuja as tributações são optantes pelo Simples Nacional os impostos federais são apurados pelo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional- PGDAS, de acordo com a Receita Bruta de 12 meses acumulada(faturamento), gera um imposto único com percentuais que variam com aumento ou diminuição do faturamento, tendo uma alíquota diferenciadas de repartição de tributos, como: IRPJ, CSLL, CONFINS, PIS e ISS. No PGDAS são evidenciadas essas alíquotas que incide sobre a Receita Bruta informada no Anexos da Lei Complementar 123/2006.

Após análise concluímos que para cada anexo existem atividades pertinentes de serviços, comércio e indústria que de acordo com o objeto social são utilizados pelas empresas de forma que não ficam evidenciadas nas demonstrações contábeis.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinha-MA, 03 de Dezembro de 2021.


Prefeitura Mun. de Chapadinha
MASIO AKYLS CUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8235



Ofício nº 165/2021 – CPL/PMCH

Chapadinha-Ma, 02 de Dezembro de 2021

Ao

Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação, oriunda da Tomada de Preços 034/2021, que teve a empresa: **VALTER ALVES DA SILVA EIRELI E A V DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Obra: Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia na Construção de uma Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Madeira Cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

Dessa forma solicitamos que seja analisado e emitido parecer técnico acerca dos Atestados de Capacidade Técnica em conformidade com o informado no item 5.1 e do Edital.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes

Presidente da CPL

Portaria nº 034/2021

Prefeitura Municipal de Chapadinha
LUCIANO SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA Nº 034/2021

Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da documentação dos atestados de capacidade técnica da Tomada de Preços TP 034/2021

Em resposta ao ofício nº 165/2021 – CPL/PMCH referente a Tomada de Preços n.º 034/2021 (Processo Administrativo nº 1437/2021), do dia 29 de novembro de 2021 objetivando a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para construção de uma unidade escolar de 01 sala de aula e demais dependências no povoado madeira cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Chapadinha – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", sendo que as empresas abaixo listadas foram para análise de sua documentação:

EMPRESA 01: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
CNPJ: 21.163.108/0001-75

EMPRESA 02: A V DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 39.326.678/0001-02

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da referida TP 034/2021 constatamos que:

A **EMPRESA 01: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME** apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", em serviços e quantidades aceitáveis.

A **EMPRESA 02: A V DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b" em serviços e quantidades aceitáveis.

Após análise da documentação das empresas concluímos que a **empresa 01: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME** e a **empresa 02: A V DA LUZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** apresentaram seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 5.1 - Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", com serviços semelhantes e/ou compatíveis aos considerados relevantes e em quantidades aceitáveis.

Encaminhamos o referido parecer o Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinha para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinha-MA, 03 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Eng. Edvaldo Paz Nunes
CREA MAC 110313.774-3
Engenheiro Civil

Eng. Edvaldo Paz Nunes
CREA MA 110313774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados a análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas participantes no processo licitatório nº 034/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de uma Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Madeira Cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Assim, após a análise das propostas das licitantes participantes do presente certame, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação DECIDE, inclusive amparada no Relatório Técnico expedido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme instrumento convocatório, conforme segue abaixo:

EMPRESA: 01 – VALTER ALVES DA SILVA EIRELI
CNPJ.: 21.163.108/0001-75

EMPRESA: 02 – A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 39.326.678/0001-02

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da referida TP 034/2021 constatamos que:

A **EMPRESA 01 VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**, apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea “b”, em serviços e quantidades aceitáveis.

A **EMPRESA 02 A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea “b”, em serviços e quantidades aceitáveis.


Após análise da Comissão Permanente de Licitação, com relação a documentação das licitantes acima, ficou constatado que:

1 – A empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não apresentou a Não apresentou responsável técnico de acordo com o item 5.1.2 “b1”.

2 – A empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI atendeu a todas a solicitações editalícias.

Fica assim a empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **DESABILITADA**. Os autos do Processo Administrativo nº 1437/2021 da Secretaria Municipal de Educação, se encontram à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Ante o exposto, abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos contra a decisão da Comissão de Licitação.

Chapadinho/MA, 08 de Dezembro de 2021.

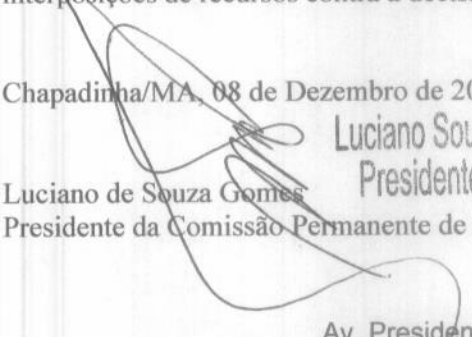
Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

000424

FIS

Proc. Nº 034/2021

Ass. JPS

QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 2745 - Páginas 03

www.chapadinho.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

RESULTADO DA HABILITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 031/2021
RESULTADO DA HABILITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021
RETIFICAÇÃO EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021-SRP/PMCH. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1781/2021-SEMUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021/PMCH- PE Nº 002/2021-SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 031/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados a análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas participantes no processo licitatório nº 031/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia para reforma e ampliação da escola José Sarney de interesse da Secretaria Municipal de Educação no município de Chapadinho - MA. Assim, após a análise das propostas das licitantes participantes do presente certame, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação DECIDE, inclusive amparada no Relatório Técnico expedido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme instrumento convocatório, conforme segue abaixo:

EMPRESA: 01 – NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 27.050.261/0001-72

EMPRESA: 02 – L. M. ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 27.351.940/0001-81

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da referida TP 031/2021 constatamos que:

A **EMPRESA 01 NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI** apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", em serviços e quantidades aceitáveis.

A **EMPRESA 02 M. L. ENGENHARIA EIRELI**, apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", em serviços e quantidades aceitáveis.

Após análise da Comissão Permanente de Licitação, com relação a documentação das licitantes acima, ficou constatado que:

1 – A empresa M. L. ENGENHARIA EIRELI. não apresentou a Declaração das Alíquotas (item 5.1.3.1 "g" - Os licitantes deverão apresentar declaração em modelo próprio com alíquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo contador responsável da empresa).

2 – A empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI atendeu a todas as solicitações editalícias.

Fica assim a empresa M. L. ENGENHARIA EIRELI **DESABILITADA**. Os autos do Processo Administrativo nº 0101.0792.2021 da Secretaria Municipal de Educação, se encontram à disposição dos interessados na Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 034/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados a análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas participantes no processo licitatório nº 034/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Engenharia para Construção de uma Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Madeira Cortada de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Assim, após a análise das propostas das licitantes participantes do presente certame, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação DECIDE, inclusive amparada no Relatório Técnico expedido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme instrumento convocatório, conforme segue abaixo:

EMPRESA: 01 – VALTER ALVES DA SILVA EIRELI
CNPJ.: 21.163.108/0001-75

EMPRESA: 02 – A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 39.326.678/0001-02

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da referida TP 034/2021 constatamos que:

A **EMPRESA 01 VALTER ALVES DA SILVA EIRELI**, apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", em serviços e quantidades aceitáveis.

A **EMPRESA 02 A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, apresentou seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância em **de acordo** com o edital no item 5.1- Habilitação Jurídica, subitem 5.1.2 – Qualificação Técnica - alínea "b", em serviços e quantidades aceitáveis.

Após análise da Comissão Permanente de Licitação, com relação a documentação das licitantes acima, ficou constatado que:

1 – A empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não apresentou a Não apresentou responsável técnico de acordo com o item 5.1.2 "b1".

2 – A empresa VALTER ALVES DA SILVA EIRELI atendeu a todas as solicitações editalícias.

Fica assim a empresa A. V. DA LUZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **DESABILITADA**. Os autos do Processo Administrativo nº 1437/2021 da Secretaria Municipal de Educação, se encontram à disposição dos interessados

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 2745 – Páginas 03

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



na Comissão Permanente de Licitação – CPL. Ante o exposto, abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos contra a decisão da Comissão de Licitação. Chapadina/MA, 08 de Dezembro de 2021. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

RETIFICAÇÃO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021-SRP/PMCH
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1781/2021-SEMUS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.117.709/0001-58, situada na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, por meio de seu pregoeiro, resolve **RETIFICAR** o edital do certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 034/2021-SRP, cujo objeto é a **Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços médicos pelo prazo de 12(doze) meses de interesse da Secretaria Municipal de Saúde**, nos termos abaixo especificados:

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração:

DA ALTERAÇÃO DO EDITAL:

- Exclusão do Item 13.8 do Edital.
- Retificação do Item 12.3.3.1 - Índices.

ONDE SE LÊ:

12.3.3.1. ÍNDICES

12.3.3.1.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

Os quais evidenciam a situação financeira da licitante, ou seja, a capacidade da empresa de pagar suas dívidas:

LIQUIDEZ CORRENTE (LC): Indica quanto a licitante possui em dinheiro e bens disponíveis, para pagar suas dívidas no curto prazo - próximo exercício. Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, melhor". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

a.1. $LC = AC / PC$

Sendo:

LC = Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

b. LIQUIDEZ SECA (LS): Indica quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas desconsiderando estoques, que podem ser obsoletos, não condizentes com a realidade dos saldos apresentando no balanço. Nesse caso, retira-se do ativo circulante a conta estoque. Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, melhor". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

b.1. $LS = (AC - Est) / PC$

Sendo:

LS = Liquidez Seca;
AC = Ativo Circulante;
Est = Estoque;
PC = Passivo Circulante.

c. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI): Indica, em determinando momento, a capacidade de pagamento das dívidas da licitante de forma imediata. Quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas, com o que possui em disponibilidade (caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata). Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

c.1. $LI = Disponibilidade / PC$

Sendo:

LI = Liquidez Imediata;
PC = Passivo Circulante.

d. LIQUIDEZ GERAL (LG): Indica quanto a licitante possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível, caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de "quanto maior, melhor", mantidos constantes os demais fatores. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

d.1. $LG = (AC + ANC) / (PC + PMC)$

Sendo:

LG = Liquidez Geral;
AC = Ativo Circulante;
ANC = Ativo Não Circulante;
PC = Passivo Circulante;
PMC = Passivo Não Circulante.

e. SOLVÊNCIA GERAL (SG): Expressa o grau de garantia que a licitante dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, melhor". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

e.1. $SG = AT / (PC + ELP)$

Sendo:

SG = Solvência Geral;
AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo.

12.3.3.1.3. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO: Os quais revelam o grau de endividamento da licitante, e procura retratar a posição do capital próprio, ou seja, o Patrimônio Líquido:

a. PARTICIPAÇÃO DE CAPITALS DE TERCEIROS (PCT): Indica quanto o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retratando dependência da licitante em relação aos recursos externos. O entendimento é de que "quanto maior, pior". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2745 – Páginas 03

www.chapadina.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

a.1. PCT = PL / (PC + PNC)

Sendo:

PTC = Participação de Capitais de Terceiros;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante;
PL = Patrimônio Líquido.

b. COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE): Indica quanto da dívida total da licitante deverá ser pago a Curto Prazo, isto é, as Obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, pior". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.

c.1. CE = PC / (PC + PNC)

Sendo:

CE = Composição do Endividamento;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante.

c. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL): Indica quanto do Patrimônio Líquido da licitante está aplicado no Ativo Permanente, ou seja, quanto do Ativo Permanente da Licitante é financiado pelo Patrimônio Líquido, evidenciando, dessa forma, maior ou menor dependência de recursos de terceiros para manutenção dos negócios.

c.1. IPL = AP / PL

Sendo:

IPL = Imobilização do Patrimônio Líquido;
AP = Ativo Permanente;
PL = Patrimônio Líquido.

LEIA-SE:

2.3.3.1 - A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

(LG) Liquidez Geral: Igual ou maior que 1 (um)

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

(LC) Liquidez Corrente: Igual ou maior que 1 (um)

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

(SG) Solvência Geral: Igual ou maior que 1 (um)

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL

2.1. Mantêm-se **INALTERADAS** as demais cláusulas do Edital.

2.2. Considerando que tais alterações não impactam na formulação das propostas, mantém-se a data inicialmente marcada para a disputa.

Chapadina/MA, 08 de Dezembro de 2021.

Luciano de Souza Gomes

Pregoeiro/PMCH

Prefeitura Municipal de Chapadina/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021/PMCH- PE Nº 002/2021-SRP

CONTRATO Nº 006/2021/PMCH- PE Nº 002/2021-SRP -PROC. ADM. Nº 0101.0047.2021.ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-SRP.CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.CONTRATADA: PLATINY VERAS & CIA LTDA, CNPJ: 23.702.753/0005-78.OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapadina/MA.VALOR TOTAL: R\$ 3.950,00 (Três mil, novecentos e cinquenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.12.01	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
12.365.0015.2116.0000	Manutenção e Funcionamento
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL -40%
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS ENSINO INFANTIL -40%
3.3.90.30.00	Material de Consumo

VIGÊNCIA: até 28 de Fevereiro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2021.Chapadina (MA), 01 de Dezembro de 2021.Nara da Silva Macedo-Secretária Municipal de Educação.




VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400


CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2021
VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME
CNPJ : 21.163.108/0001-75

1



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI – ME

CONJ. COHAB, 07, RUA 10, QUADRA 07, SALA B – NOVA CAXIAS CEP: 65604-400

CNPJ – 21.163.108/0001-75

CAXIAS – MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2021



CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa à Tomada de Preços nº 034/ 2021, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

SEDE: Conjunto Cohab nº07- Rua 10 Quadra 07; Sala B, Bairro Nova Caxias- Caxias -MA.

C.N.P.J:21.163.108/0001-75

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 175.757,68 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (Noventa) dias

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Caxias-MA., 29 de Novembro de 2021.

Valter Alves da Silva
R. G. nº 23214482002-0 SSP/MA
CPF Nº 011.196.253-60
Representante legal da empresa

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000429
Fis
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.358,36
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	812,42	812,42
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	112,83	3,97	447,94
1.3	S05010	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E TRANSPORTE	ORSE	m2	200,00	0,49	98,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						920,38
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021	SINAPI	M3	9,60	50,20	481,92
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,34	50,20	368,47
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	2,30	30,43	69,99
3	INFRAESTRUTURA						9.934,75
3.1	FUNDAÇÕES						9.234,47
3.1.1	ALICERCE						2.576,53
3.1.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	6,21	414,90	2.576,53
3.1.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO						2.473,51
3.1.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,76	21,83	125,74
3.1.2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	12,36	110,61	1.367,14
3.1.2.3	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,50	392,25	980,63
3.1.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME						4.184,43
3.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	16,55	59,48	984,39
3.1.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	111,28	15,79	1.757,11
3.1.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	38,47	17,01	654,37
3.1.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,54	512,05	788,56
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						700,28
3.2.1	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	33,22	21,08	700,28
4	SUPERESTRUTURA						12.538,12
4.1	PILARES						5.544,02
4.1.1	S07459	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	18,44	87,02	1.604,65
4.1.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	145,36	14,24	2.069,93
4.1.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	40,37	17,00	686,29
4.1.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,13	555,47	1.183,15
4.2	VIGAS						4.621,03

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75		
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

00430

Proc. Nº 34/21

Ass. 

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	25,16	59,48	1.496,52
4.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	111,28	15,79	1.757,11
4.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	42,56	17,01	723,95
4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,84	349,70	643,45
4.3	VERGAS E CONTRAVERGAS						691,40
4.3.1	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	8,40	82,31	691,40
4.4	LAJE TÉCNICA						1.681,67
4.4.1	00003745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	5,94	73,06	433,98
4.4.2	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	5,94	25,27	150,10
4.4.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	10,98	14,14	155,26
4.4.4	92739	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	0,71	439,03	311,71
4.4.5	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	3,98	84,93	338,02
4.4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	12,48	15,79	197,06
4.4.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	5,62	17,00	95,54
5	PAREDES E DIVISÓRIAS						19.891,51
5.1	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	286,25	69,49	19.891,51
6	COBERTURA						16.586,94
6.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	150,00	69,11	10.366,50
6.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	150,00	37,42	5.613,00
6.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	13,00	23,21	301,73
6.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	26,40	11,58	305,71
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.721,21
7.1	QUADROS E DISJUNTORES						406,72

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

Valter Alves da S. Eireli - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.183.108/0001-75		
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

000431

Proc. Nº 34/21

Ass. 

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	73,26	73,26
7.1.2	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	129,27	129,27
7.1.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00	9,37	46,85
7.1.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	10,58	31,74
7.1.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	64,48	64,48
7.1.6	S08894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	ORSE	un	1,00	61,12	61,12
7.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						5.070,60
7.2.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	17,00	135,48	2.303,16
7.2.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SINAPI	UN	12,00	105,74	1.268,88
7.2.3	060301	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES	SBC	UN	9,00	140,46	1.264,14
7.2.4	S12971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	3,00	78,14	234,42
7.3	CABOS E ELETRODUTOS						3.582,37
7.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	137,38	2,52	346,20
7.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	194,20	3,76	730,19
7.3.3	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	55,00	15,58	856,90
7.3.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	110,53	6,56	725,08
7.3.5	S00356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	ORSE	m	50,00	18,48	924,00
7.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO						661,52
7.4.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	1,00	265,12	265,12
7.4.2	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	20,00	12,64	252,80
7.4.3	068023	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	M	10,00	14,36	143,60
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.092,38
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	209,48	1.466,36
8.2	I34640S	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	ORSE	un	1,00	999,22	999,22
8.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	43,56	43,56
8.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	21,43	21,43
8.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	19,21	19,21
8.6	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	28,37	28,37

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Engenheiro



OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:
EMPRESA:
ENDEREÇO:
LICITAÇÃO:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
112.83M2
R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021
BDI : 28,19%

L.S. Hora: 75,50%
L.S. Mês: 41,12%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
SEINFRA	2021/11 - São Luís	11/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Fis 000432
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7	052041	AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	3,00	36,67	110,01
8.8	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	12,00	5,34	64,08
8.9	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	15,00	14,92	223,80
8.10	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	6,16	43,12
8.11	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	5,21	31,26
8.12	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	10,49	41,96
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						5.767,72
9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	188,42	1.507,36
9.2	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.561,47	2.561,47
9.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	20,00	43,00	860,00
9.4	00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	10,00	9,20	92,00
9.5	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	13,47	40,41
9.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	52,32	104,64
9.7	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	36,06	144,24
9.8	1055007	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SBC	UN	1,00	119,24	119,24
9.9	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	338,36	338,36
10	LOUÇAS E METAIS						5.488,24
10.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO	SEINFRA	UN	2,00	1.021,72	2.043,44
10.2	S100866S	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ORSE	un	4,00	195,86	783,44
10.3	S100868S	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ORSE	un	4,00	214,68	858,72
10.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	58,93	117,86
10.5	S02090	LAVATORIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES	ORSE	un	2,00	244,61	489,22
10.6	S02105	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	ORSE	un	1,00	823,22	823,22
10.7	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	372,34	372,34
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO						681,79
11.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	2,00	135,48	270,96
11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	2,00	29,14	58,28

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

WALTER ALVES DA S. EIRELI - ME




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2	R\$00433	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72	Proc. Nº 34/21	
		Ass.	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	25,91	51,82
11.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	SINAPI	UN	1,00	213,10	213,10
11.5	1044112	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	SBC	UN	1,00	4,99	4,99
11.6	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	1,00	82,64	82,64
12	PISO						10.931,22
12.1	94438	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	103,03	30,38	3.130,05
12.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	103,03	64,51	6.646,47
12.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,30	576,85	749,91
12.4	S02267	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	ORSE	m	5,10	79,37	404,79
13	REVESTIMENTO						12.560,08
13.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	373,81	6,02	2.250,34
13.2	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	45,36	14,44	655,00
13.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	256,81	25,57	6.566,63
13.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	45,36	68,08	3.088,11
14	FORRO						6.218,39
14.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	98,33	63,24	6.218,39
15	ESQUADRIAS						13.737,94
15.1	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	1.217,82	3.653,46
15.2	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	1.311,21	3.933,63
15.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	321,53	540,17
15.4	I11841	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4", COM QUADRO DE TUBO GALV. 2", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO DE 4" E ESTICADOR REDONDO E=1/2", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	ORSE	m2	4,62	308,89	1.427,07

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Empresário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luis
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000434

Proc. Nº 34/21

Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,88	349,35	1.006,13
15.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,64	320,28	845,54
15.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,90	417,82	376,04
15.8	S01988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ORSE	m	9,70	87,53	849,04
15.9	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA JANELAS	SEINFRA	M2	5,35	206,89	1.106,86
16	PINTURA						7.211,40
16.1	PINTURA INTERNA						4.050,15
16.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	169,25	1,85	313,11
16.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	169,25	10,11	1.711,12
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	169,25	11,97	2.025,92
16.2	PINTURA EXTERNA						1.730,26
16.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	125,20	1,85	231,62
16.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	125,20	11,97	1.498,64
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS						1.430,99
16.3.1	S02310	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	m2	32,03	21,58	691,21
16.3.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	23,30	31,75	739,78
17	SERVIÇOS FINAIS						466,74
17.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	112,83	1,97	222,28
17.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	244,46	244,46

VALOR BDI: 38.650,51

VALOR ORÇAMENTO: 137.107,17

VALOR TOTAL: 175.757,68

Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Oito centavos

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021					
UNIDADES:	112.83M2					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72					

000435
Proc. Nº 34/21
Ass. *[assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	0,00	812,42	0,00	0,00	812,42	1.358,36
1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	112,83	2,61	1,36	0,00	0,00	3,97	812,42
1.3	S05010	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E TRANSPORTE	ORSE	m2	200,00	0,06	0,00	0,43	0,00	0,49	447,94
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021	SINAPI	M3	9,60	39,49	0,00	0,00	10,71	50,20	920,38
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,34	39,49	0,00	0,00	10,71	50,20	481,92
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	2,30	23,93	0,00	0,00	6,50	30,43	368,47
3	INFRAESTRUTURA										
3.1	FUNDACOES										
3.1.1	ALICERCE										
3.1.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	6,21	256,29	158,61	0,00	0,00	414,90	9.934,75
3.1.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO										
3.1.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,76	7,22	12,85	0,15	1,61	21,83	2.473,51
3.1.2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	12,36	51,58	48,32	0,02	10,69	110,61	125,74
3.1.2.3	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,50	119,12	242,65	0,99	29,49	392,25	1.367,14
3.1.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME										
3.1.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	SINAPI	M2	16,55	21,19	33,90	0,00	4,39	59,48	980,63
											4.184,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021					
UNIDADES:	112.83M2					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72					

000436
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.1.3.2	96545	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017								
3.1.3.3	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	111,28	2,25	13,05	0,00	0,49	15,79
3.1.3.4	96555	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	38,47	4,41	11,65	0,00	0,95	17,01
3.2		CONCRETAGEM DE BLOCOS DE GORGAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	1,54	96,10	389,33	3,56	23,06	512,05
4		IMPERMEABILIZAÇÃO								
4.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	33,22	6,83	13,78	0,00	0,47	21,08
4.1.1		FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	18,44	13,69	72,42	0,06	0,85	87,02
4.1.2		ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	145,36	1,62	12,28	0,00	0,34	14,24
4.1.3		ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	40,37	4,43	12,57	0,00	0,00	17,00
4.1.4		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	2,13	103,81	425,82	0,86	24,98	555,47
4.2		VIGAS								
4.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	25,16	21,18	33,90	0,00	4,39	59,48
										4.621,03
										1.496,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112.83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

Fis 000437
 Proc. Nº 34/21
 Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2.2	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	111,28	2,25	13,05	0,00	0,49	15,79	1.757,11
4.2.3	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	42,56	4,41	11,65	0,00	0,95	17,01	723,95
4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,84	44,57	284,03	0,82	10,28	349,70	643,45
4.3	VERGAS E CONTRAVERGAS										
4.3.1	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,40	14,37	64,85	0,08	3,01	82,31	691,40
4.4	LAJE TÉCNICA										
4.4.1	00003745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATÉ 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	5,94	0,00	73,06	0,00	0,00	73,06	433,98
4.4.2	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,94	6,35	15,80	1,84	1,28	25,27	150,10
4.4.3	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,98	0,95	12,99	0,00	0,20	14,14	155,26
4.4.4	92739	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,71	22,79	410,97	0,11	5,16	439,03	311,71
4.4.5	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,98	18,84	62,28	0,01	3,80	84,93	338,02
4.4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	SINAPI	KG	12,48	2,25	13,06	0,00	0,48	15,79	197,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112.83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000438
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
4.4.7	92775	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015								
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,62	4,43	12,57	0,00	17,00	95,54
5		PAREDES E DIVISÓRIAS								19.891,51
5.1	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	286,25	28,84	34,36	0,02	69,49	19.891,51
6		COBERTURA								16.586,94
6.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	150,00	10,87	55,89	0,05	69,11	10.366,50
6.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	150,00	7,04	28,76	0,03	37,42	5.613,00
6.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,00	9,43	11,78	0,07	23,21	301,73
6.4	C0397	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	26,40	10,85	0,73	0,00	11,58	305,71
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								9.721,21
7.1		QUADROS E DISJUNTORES								406,72
7.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	9,23	62,62	0,00	73,26	73,26
7.1.2	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	38,12	82,83	0,00	129,27	129,27
7.1.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	1,76	7,62	0,00	9,37	46,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19% L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA		SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75		SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		000439 Proc. Nº <u>34/21</u> Ass. 		
UNIDADES:	112,83M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72				

[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112,83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000440
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
7.4.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	86,96	178,16	0,00	0,00	265,12
7.4.2	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	20,00	5,08	7,56	0,00	0,00	12,64
7.4.3	068023	ELETRODUTO PVC 3/4"	SBC	M	10,00	7,49	6,87	0,00	0,00	14,36
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	145,34	64,14	0,00	0,00	209,48
8.2	I34640S	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	ORSE	un	1,00	0,00	999,22	0,00	0,00	999,22
8.3	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	2,25	41,31	0,00	0,00	43,56
8.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	1,37	20,06	0,00	0,00	21,43
8.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	2,86	16,35	0,00	0,00	19,21
8.6	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	5,24	22,90	0,00	0,23	28,37
8.7	052041	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	3,00	10,00	26,67	0,00	0,00	36,67
8.8	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00	0,36	4,90	0,00	0,08	5,34
8.9	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	15,00	3,12	11,19	0,00	0,61	14,92
8.10	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	3,58	1,88	0,00	0,70	6,16
8.11	89438	TE-PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	2,44	2,29	0,00	0,48	5,21
3.092,38										
1.466,36										
999,22										
43,56										
21,43										
19,21										
28,37										
110,01										
64,08										
223,80										
43,12										
31,26										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA: 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI: 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112,83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000441
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
8.12	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	1,62	8,87	0,00	10,49	41,96
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
9.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	145,34	43,08	0,00	188,42	5.767,72
9.2	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	908,47	1.652,97	0,00	2.561,47	1.507,36
9.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	20,00	17,45	22,14	0,00	43,00	2.561,47
9.4	00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	10,00	0,00	9,20	0,00	9,20	860,00
9.5	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	1,13	12,34	0,00	13,47	92,00
9.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	14,88	37,44	0,00	52,32	40,41
9.7	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	4,48	31,52	0,00	36,06	104,64
9.8	1055007	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SBC	UN	1,00	0,00	119,24	0,00	119,24	144,24
9.9	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	0,00	338,36	0,00	338,36	119,24
10	LOUÇAS E METAIS									
10.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO	SEINFRA	UN	2,00	107,61	914,11	0,00	1.021,72	338,36
10.2	S100866S	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	un	4,00	16,23	179,63	0,00	195,86	5.488,24
10.3	S100866S	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	un	4,00	16,22	198,46	0,00	214,68	2.043,44
										783,44
										858,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves de Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112.83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000442
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
10.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	6,42	51,79	0,00	0,72	117,86
10.5	S02090	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES	ORSE	un	2,00	40,99	202,20	0,00	1,42	489,22
10.6	S02105	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	ORSE	un	1,00	80,02	740,49	0,00	2,71	823,22
10.7	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	23,38	343,21	0,00	5,75	372,34
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									
11.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	2,00	58,68	64,34	0,00	12,46	270,96
11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	4,26	24,45	0,00	0,43	58,28
11.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	0,00	25,91	0,00	0,00	51,82
11.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00	11,99	199,27	0,00	1,84	213,10
11.5	1044112	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	SBC	UN	1,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99
11.6	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	1,00	3,08	79,56	0,00	0,00	82,64
12	PISO									
12.1	94438	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	103,03	9,44	18,96	0,08	1,90	3.130,05
10.931,22										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112.83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000443
Fis
Proc. Nº 3421
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
12.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	103,03	16,97	44,48	0,00	3,06	6.646,47
12.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,30	153,66	387,09	1,00	35,10	749,91
12.4	S02267	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	ORSE	m	5,10	8,39	70,47	0,00	0,51	404,79
13	REVESTIMENTO									12.560,08
13.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	373,81	3,69	1,53	0,01	0,79	2.250,34
13.2	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,36	5,80	7,26	0,00	1,38	655,00
13.3	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	256,81	10,33	13,06	0,06	2,12	6.566,63
13.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,36	19,98	44,39	0,00	3,71	3.088,11
14	FORRO									6.218,39
14.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	98,33	7,36	54,84	0,00	1,04	6.218,39
15	ESQUADRIAS									13.737,94
15.1	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM	SINAPI	UN	3,00	131,10	1.058,35	0,00	29,87	3.653,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112.83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
		FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
15.2	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	130,39	1.151,14	0,00	1.311,21	3.933,63
15.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,68	67,85	253,68	0,00	321,53	540,17
15.4	I11841	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4", COM QUADRO DE TUBO GALV. 2". MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO DE 4" E ESTICADOR REDONDO E=1/2". INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	ORSE	m2	4,62	0,00	308,89	0,00	308,89	1.427,07
15.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,88	17,64	327,87	0,00	349,35	1.006,13
15.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,64	9,51	308,69	0,00	320,28	845,54
15.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,90	83,12	334,70	0,00	417,82	376,04
15.8	S01988	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ORSE	m	9,70	8,38	78,64	0,00	87,53	849,04
15.9	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA JANELAS	SEINFRA	M2	5,35	105,51	101,38	0,00	206,89	1.106,86
16	PINTURA									
16.1	PINTURA INTERNA									
16.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,25	0,67	1,00	0,00	1,85	313,11
16.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,25	5,45	3,14	0,00	10,11	1.711,12
										7.211,40
										4.050,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	ORSE	2021/08	10/2021
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICIPIO DE CHAPADINHA			L.S. Hora: 75,50%	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			L.S. Mês: 41,12%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75				SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021						
UNIDADES:	112,83M2						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72						

000445
Proc. Nº 34/21
Ass.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,25	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	0,89	11,97	2.025,92
16.2	PINTURA EXTERNA										
16.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	125,20	0,67	1,00	0,00	0,18	1,85	1.730,26
16.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	125,20	3,23	7,85	0,00	0,89	11,97	231,62
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS										
16.3.1	S02310	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	m2	32,03	10,56	10,30	0,00	0,72	21,58	1.430,99
16.3.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	23,30	18,89	7,58	0,00	5,28	31,75	691,21
17	SERVIÇOS FINAIS										
17.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	112,83	0,96	0,93	0,00	0,08	1,97	739,78
17.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M	ORSE	un	1,00	12,32	231,30	0,00	0,84	244,46	466,74
VALOR BDI: 38.650,51											
VALOR ORÇAMENTO: 137.107,17											
VALOR TOTAL: 175.757,68											
Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Oito centavos											

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

Administrador

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA - MA n.º 111846455-9

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.358,36	0,77
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	920,38	0,52
3	INFRAESTRUTURA	9.934,75	5,65
3	FUNDAÇÕES	9.234,47	5,25
3.1.1	ALICERCE	2.576,53	1,47
3.1.2	BLOCO DE FUNDAÇÃO	2.473,51	1,41
3.1.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	4.184,43	2,38
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	700,28	0,40
4	SUPERESTRUTURA	12.538,12	7,13
4.1	PILARES	5.544,02	3,15
4.2	VIGAS	4.621,03	2,63
4.3	VERGAS E CONTRAVERGAS	691,40	0,39
4.4	LAJE TÉCNICA	1.681,67	0,96
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	19.891,51	11,32
6	COBERTURA	16.586,94	9,44
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.721,21	5,42
7.1	QUADROS E DISJUNTORES	406,72	0,23
7.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO	5.070,60	2,88
7.3	CABOS E ELETRODUTOS	3.582,37	2,04
7.4	SISTEMA DE ATERRAMENTO	661,52	0,38
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.092,38	1,76
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.767,72	3,28
10	LOUÇAS E METAIS	5.488,24	3,12
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	681,79	0,39
12	PISO	10.931,22	6,22
13	REVESTIMENTO	12.560,08	7,15
14	FORRO	6.218,39	3,54
15	ESQUADRIAS	13.737,94	7,82

000446
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass. 



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9


VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
16	PINTURA	7.211,40	4,10
16.1	PINTURA INTERNA	4.050,15	2,30
16.2	PINTURA EXTERNA	1.730,26	0,98
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS	1.430,99	0,81
17	SERVIÇOS FINAIS	466,74	0,27
18	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	38.650,51	21,99



VALOR BDI: 38.650,51 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 137.107,17
VALOR TOTAL: 175.757,68

Cento e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Sessenta e Oito centavos

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000448

Fis

Proc. Nº 34/21

Ass

1.1. S11397 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (un)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	812,42	812,42
TOTAL MATERIAL:					812,42
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (28.19%):					229,72
VALOR TOTAL:					812,42

1.2. C3528 - MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,08	2,61
TOTAL MAO DE OBRA:					2,61
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,71	0,41
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,61	0,50
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,54	0,19
I2429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,72	0,26
TOTAL MATERIAL:					1,36
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,53
VALOR BDI (28.19%):					0,22
VALOR TOTAL:					447,94

1.3. S05010 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E TRANSPORTE (m2)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
I02501	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	247,5400	17,7500	247,5400
TOTAL EQUIPAMENTOS:							247,5400

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I00054	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/20				
I06111S	Servente de obras	h	0,50000000	14,94	7,47
		h	2,00000000	8,78	17,56
TOTAL MÃO DE OBRA:					25,03

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LOCAL: POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75

ENDEREÇO: Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

UNIDADES: 112.83M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021 **L.S. Hora:** 75,50%
BDI : 28,19% **L.S. Mês:** 41,12%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

000449
Fis
Proc. Nº 34/21
Ass.

Custo Horário da Execução:	272,5700
Produção da Equipe:	571,0000
Custo Unitário da Execução:	0,4774

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,00350000	3,55	0,01
TOTAL SERVIÇOS:				0,01
Custo Direto Total:				0,49
VALOR ENCARGOS (75.50%):				0,02
VALOR BDI (28.19%):				0,14
VALOR TOTAL:				98,00

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF_02/2021 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13509061	12,14	50,20
TOTAL SERVICOS:					50,20
VALOR ENCARGOS (75.50%):					17,00
VALOR BDI (28.19%):					14,15
VALOR TOTAL:					481,92

2.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13509061	12,14	50,20
TOTAL SERVICOS:					50,20
VALOR ENCARGOS (75.50%):					17,00
VALOR BDI (28.19%):					14,15
VALOR TOTAL:					368,47

2.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50658979	12,14	30,43
TOTAL SERVICOS:					30,43
VALOR ENCARGOS (75.50%):					10,30
VALOR BDI (28.19%):					8,58
VALOR TOTAL:					69,99

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador

3.1.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luís</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FONTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,08	120,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,09	135,81
TOTAL MAO DE OBRA:						256,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,50	24,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,56	61,32
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,06	72,67
TOTAL MATERIAL:						158,61

VALOR ENCARGOS (75.50%):	157,26
VALOR BDI (28.19%):	116,96
VALOR TOTAL:	2.576,53

3.1.2.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05753527	271,96	15,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31629125	16,24	5,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08625199	12,14	1,05
TOTAL SERVICO:						21,84

VALOR ENCARGOS (75.50%):	16,44
VALOR BDI (28.19%):	6,15
VALOR TOTAL:	125,74

3.1.2.2. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01744725	7,91	0,14
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01642094	20,51	0,34
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04823651	18,66	0,90
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01026309	22,60	0,23
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,73333549	3,01	14,25
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31162245	24,75	32,46
TOTAL MATERIAL:						48,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11467119	13,20	14,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,84184865	16,05	45,61

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVQADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVQADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%	
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08	10/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B – Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72	000451 Fls _____ Proc. Nº 34/21		



91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04002604	14,72	0,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08107838	17,05	1,38

TOTAL SERVICIO:	62,29
VALOR ENCARGOS (75.50%):	22,19
VALOR BDI (28.19%):	
VALOR TOTAL:	1.367,14

3.1.2.3. 102487 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,46217569	62,56	28,91
TOTAL MATERIAL:					28,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,81895538	311,72	255,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69915439	16,24	27,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,58053541	12,14	79,89
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,64875509	0,36	0,23
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,22361043	1,52	0,34
TOTAL SERVICIO:					363,33

VALOR ENCARGOS (75.50%):	51,27
VALOR BDI (28.19%):	110,58
VALOR TOTAL:	980,63

3.1.3.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01732868	7,91	0,14
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,61669721	8,62	5,32
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02650269	18,66	0,49
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03465736	22,60	0,78
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57796251	3,01	1,74
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,02748890	24,75	25,43
TOTAL MATERIAL:					33,90

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luis</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			

FISC. 000452
 Proc. Nº 34/21
 Ass.

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48010642	13,20	6,34
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16713769	16,05	18,73
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01427068	14,72	0,21
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01732868	17,05	0,30
					TOTAL SERVICOS:	25,63
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	9,13
					VALOR BDI (28.19%):	16,77
					VALOR TOTAL:	984,39

3.1.3.2. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02515833	18,75	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72858518	0,21	0,15
				TOTAL MATERIAL:		0,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03773749	12,08	0,46
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11623148	16,15	1,88
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00633312	12,75	12,75
					TOTAL SERVICOS:	15,17
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,98
					VALOR BDI (28.19%):	4,45
					VALOR TOTAL:	1.757,11

3.1.3.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02532334	18,75	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,99193387	0,21	0,42
TOTAL MATERIAL:						0,89


SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06432128	12,08	0,78
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19701558	16,15	3,18

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
 Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
	LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
	EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
	ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		
				

92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,01293357	12,00	12,16
TOTAL SERVIÇO:						16,12
VALOR ENCARGOS (75.50%):						1,89
VALOR BDI (28.19%):						4,80
VALOR TOTAL:						654,37

3.1.3.4. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,16224003	380,31	442,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,41139539	16,24	39,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,47607658	12,14	30,06
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,92069623	0,36	0,33
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31734206	1,52	0,48
TOTAL SERVIÇO:					512,04
VALOR ENCARGOS (75.50%):					41,37
VALOR BDI (28.19%):					144,35
VALOR TOTAL:					788,56

3.2.1. S04953 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACI OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor	ORSE	h	0,42580645	11,64	4,96
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,21290323	8,78	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:					6,83
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	I	0,53225807	22,45	11,95
TOTAL MATERIAL:					11,95
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,42580645	3,63	1,55
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,21290323	3,55	0,76
TOTAL SERVIÇO:					2,31
VALOR ENCARGOS (75.50%):					2,94
VALOR BDI (28.19%):					5,94
VALOR TOTAL:					700,28


 Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

 Valter Alves da Silva
 Administrador



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
		BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000454

Fls _____

Proc. Nº 34/21

Ass.

4.1.1. S07459 - FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,99077914	11,64	11,53
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,24769478	8,78	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						13,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15480924	23,65	3,66
I01347S	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 12 mm	ORSE	m2	0,43965824	62,97	27,69
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02064123	6,56	0,14
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	2,15391256	10,39	22,38
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	3,07760769	3,99	12,28
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12900770	22,20	2,86
TOTAL MATERIAL:						69,01

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,99077914	3,46	3,43
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24769478	3,55	0,88
TOTAL SERVICO:						4,31

VALOR ENCARGOS (75.50%):	5,89
VALOR BDI (28.19%):	
VALOR TOTAL:	1.604,65

4.1.2. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02512289	18,75	0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54566924	0,21	0,11
TOTAL MATERIAL:						0,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01567669	12,08	0,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09606994	16,15	1,55
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00491573	11,86	11,92
TOTAL SERVICO:						13,66

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,69
VALOR BDI (28.19%):	4,01


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n° 111846455-9


Valter Alves da Silva
 Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000455
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

VALOR TOTAL: 2.069,93

4.1.3. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970848	18,75	1,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,06184310	0,21	1,27
TOTAL MATERIAL:					2,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12158997	12,08	1,47
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29043164	16,15	4,69
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,09735260	12,00	13,17
TOTAL SERVICO:					19,33
VALOR ENCARGOS (75.50%):					-2,39
VALOR BDI (28.19%):					4,79
VALOR TOTAL:					686,29

4.1.4. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,11479510	381,97	427,82
TOTAL MATERIAL:					425,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86574048	16,05	29,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86574048	16,24	30,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,59722143	12,14	67,95
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,18655435	0,36	0,43
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67918613	1,52	1,03
TOTAL SERVICO:					129,66
VALOR ENCARGOS (75.50%):					44,68
VALOR BDI (28.19%):					156,59
VALOR TOTAL:					1.183,15

4.2.1. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

FR 000456

Proc. Nº 34/21

Ass. 

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01732868	7,91
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,61669721	8,62
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02650269	18,66
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03465736	22,60
0004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57796251	3,01
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,02748890	24,75
TOTAL MATERIAL:					33,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48010642	13,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16713769	16,05
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01427068	14,72
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01732868	17,05
TOTAL SERVICO:					25,58

VALOR ENCARGOS (75.50%):	9,13
VALOR BDI (28.19%):	16,77
VALOR TOTAL:	1.496,52

4.2.2. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02515833	18,75
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72858518	0,21
TOTAL MATERIAL:					0,62


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03773749	12,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11623148	16,15
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00633312	12,75
TOTAL SERVICO:					15,17

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,98
VALOR BDI (28.19%):	4,45
VALOR TOTAL:	1.757,11

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luis
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		



4.2.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02532334	18,75	0,47	
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,99193387	0,21	0,42	
TOTAL MATERIAL:					0,89	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06432128	12,08	0,78	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19701558	16,15	3,18	
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,01293357	12,00	12,16	
TOTAL SERVICO:					16,12	
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,89	
VALOR BDI (28.19%):					4,80	
VALOR TOTAL:					723,95	

4.2.4. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76124642	52,50	39,97	
0001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,30513221	0,66	214,70	
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59143146	66,56	39,37	
TOTAL MATERIAL:					294,04	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,78431144	0,35	0,27	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,83185158	1,55	1,29	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61616302	14,31	23,13	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55155539	12,14	30,98	
TOTAL SERVICO:					55,67	
VALOR ENCARGOS (75.50%):					19,18	
VALOR BDI (28.19%):					98,58	
VALOR TOTAL:					643,45	

4.3.1. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08	10/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B – Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
UNIDADES:	112.83M2	000458 Fls _____ Proc. Nº 34/21 Ass. _____		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72			

000458

FIS

Proc. Nº 34/21

Ass.

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00706719	7,91	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,21	1,26
TOTAL MATERIAL:						1,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02423035	340,62	8,25
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,49470295	12,59	6,23
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40383914	144,61	58,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36345523	16,24	5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18172761	12,14	2,21
TOTAL SERVICO:						80,99
VALOR ENCARGOS (75.50%):						6,17
VALOR BDI (28.19%):						23,20
VALOR TOTAL:						691,40

4.4.1. 00003745 - LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) (M2)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	20,60
VALOR TOTAL:	433,98

4.4.2. 92526 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,40202731	4,58	1,84
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00405065	7,91	0,03
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03037990	93,93	2,85
TOTAL MATERIAL:						2,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07493708	13,20	0,99
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40810329	16,05	6,55

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luis
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000459
Proc. Nº 34/21
Ass.

92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,43772220	94,40	13,00
TOTAL SERVICOS:						20,54
VALOR ENCARGOS (75.50%):						2,74
VALOR BDI (28.19%):						7,12
VALOR TOTAL:						150,10

4.4.3. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02503536	18,75	0,47
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72902971	0,21	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,62

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00781103	12,08	0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04756719	16,15	0,77
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00141443	12,64	12,66
TOTAL SERVICOS:					13,52
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,41
VALOR BDI (28.19%):					3,99
VALOR TOTAL:					155,26

4.4.4. 92739 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10624094	371,50	410,97
TOTAL MATERIAL:					410,97

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22967287	16,05	3,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91768854	16,24	14,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76223311	12,14	9,25
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,11232909	0,36	0,04
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,11734378	1,52	0,18
TOTAL SERVICOS:					28,06

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Valter Alves da Silva
Administrador

VALOR ENCARGOS (75.50%): 9,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		FONTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		VERSÃO
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75		REF.
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA		ORSE 2021/08 10/2021
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		SBC 2021/11 - São Luís 11/2021
UNIDADES:	112.83M2		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (28.19%):	123,76
VALOR TOTAL:	311,71

4.4.5. 92467 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00404710	7,91	0,03
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04957695	22,60	1,12
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33186200	16,95	5,63
TOTAL MATERIAL:					6,78

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15176616	13,20	2,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82661968	16,05	13,27
92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,05022183	36,09	37,90
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16694278	149,64	24,98
TOTAL SERVICO:					78,15

VALOR ENCARGOS (75.50%):	8,12
VALOR BDI (28.19%):	23,94
VALOR TOTAL:	338,02

4.4.6. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02515833	18,75	0,47
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74770551	0,21	0,16
TOTAL MATERIAL:					0,63


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02103236	12,08	0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12860937	16,15	2,08
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00633312	12,75	12,83
TOTAL SERVICO:					15,16

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,97
VALOR BDI (28.19%):	4,45
VALOR TOTAL:	197,06

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

4.4.7. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			ORSE	2021/08
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			SBC	2021/11 - São Luís
	EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65804-400 Caxias-MA			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	UNIDADES:	112.83M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72				
						

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970848	18,75	1,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,06184310	0,21	1,27
				TOTAL MATERIAL:		2,76
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12158997	12,08	1,47
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29043164	16,15	4,69
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,09735260	12,00	13,17
				TOTAL SERVICO:		19,33
				VALOR ENCARGOS (75.50%):		-2,39
				VALOR BDI (28.19%):		4,79
				VALOR TOTAL:		95,54

5.1. 87507 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,11352416	0,74	28,20
87395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00706185	40,03	0,28
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,59360483	3,71	2,20
TOTAL MATERIAL:						30,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01084864	407,14	4,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54132565	16,24	25,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77066283	12,14	9,36
TOTAL SERVICO:						38,81
VALOR ENCARGOS (75.50%):						12,42
VALOR BDI (28.19%):						19,59
VALOR TOTAL:						19.891,51

6.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000462

Proc. Nº 34/21

Ass

00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,35926667	12,00	28,26
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07057734	20,27	1,43
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05041239	18,29	0,92
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03024743	18,45	0,56
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,59422138	2,28	5,91
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74106207	25,38	18,81
TOTAL MATERIAL:						55,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40531558	13,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40329909	16,05
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05757094	13,70
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04153981	14,54
TOTAL SERVICO:					13,21

VALOR ENCARGOS (75.50%): 4,68

VALOR BDI (28.19%): 19,48

VALOR TOTAL: 10.366,50

6.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02778661	1.035,00
TOTAL MATERIAL:					28,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05213779	13,70
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03758771	14,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40315847	12,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13438616	18,65
TOTAL SERVICO:					8,66

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALOR ENCARGOS (75.50%): 3,02

VALOR BDI (28.19%): 10,55

VALOR TOTAL: 5.613,00

6.3. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luís</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FONTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112,83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			

000463
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	2,68	8,04
TOTAL MATERIAL:					8,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01209319	386,68	4,68
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00899237	13,70	0,12
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00651172	14,54	0,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36176217	12,14	4,39
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31524989	18,65	5,88
TOTAL SERVICO:					15,16
VALOR ENCARGOS (75.50%):					4,07
VALOR BDI (28.19%):					6,54
VALOR TOTAL:					301,73

6.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,08	6,02
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,09	4,83
TOTAL MAO DE OBRA:					10,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	74,72	0,19
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,10	0,36
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,56	0,18
TOTAL MATERIAL:					0,73

VALOR ENCARGOS (75.50%):	6,61
VALOR BDI (28.19%):	3,26
VALOR TOTAL:	305,71

7.1.1. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	61,39	61,39
TOTAL MATERIAL:					61,39

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
 VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
	LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luis</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
	FONTE	VERSÃO	REF.																		
	ORSE	2021/08	10/2021																		
	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
	EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																				
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																				
UNIDADES:	112.83M2																				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																				
				000464 Fis _____ Proc. Nº <u>34/21</u> Ass. 																	

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00672750	470,18	3,16
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42039203	12,32	5,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39983291	16,39	6,55
					TOTAL SERVICOS:	14,89

VALOR ENCARGOS (75.50%):	1,38
VALOR BDI (28.19%):	20,65
VALOR TOTAL:	73,26

7.1.2. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	82,70	82,70
				TOTAL MATERIAL:		83,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67620634	12,32	20,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65564722	16,39	27,14
				TOTAL SERVICO:		47,79

VALOR ENCARGOS (75.50%):	14,68
VALOR BDI (28.19%):	36,44
VALOR TOTAL:	129,27

7.1.3. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,91	0,91
					TOTAL MATERIAL:	8,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11799238	12,32	1,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09743326	16,39	1,60
					TOTAL SERVICO:	3,05

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-0,94
VALOR BDI (28.19%):	2,64
VALOR TOTAL:	46,85


Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111846455-9


VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
 Valter Alves da Silva
 Administrador



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
		BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000465

FIS

Proc. Nº 34/21

Ass. 

7.1.4. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,19	1,19
TOTAL MATERIAL:						8,60
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15028302	12,32	1,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12972390	16,39	2,13
TOTAL SERVICO:						3,98
VALOR ENCARGOS (75.50%):						-0,61
VALOR BDI (28.19%):						2,98
VALOR TOTAL:						31,74

7.1.5. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	52,05	52,05
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,41	4,23
TOTAL MATERIAL:						56,28
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36581734	12,32	4,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34525822	16,39	5,66
TOTAL SERVICO:						10,17
VALOR ENCARGOS (75.50%):						1,58
VALOR BDI (28.19%):						18,18
VALOR TOTAL:						64,48

7.1.6. S08894 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (un)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,30000000	11,64	3,49
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	8,78	2,63
TOTAL MAO DE OBRA:						6,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09162	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	52,90	52,90
TOTAL MATERIAL:						52,90

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luís</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FONTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			000466 Fis Proc. Nº 34/21 Ass.																
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,42	1,03
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,55	1,07
TOTAL SERVICO:					2,10
VALOR ENCARGOS (75.50%):					2,63
VALOR BDI (28.19%):					17,23
VALOR TOTAL:					61,12

7.2.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,99061109	3,73	48,45
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,38662533	8,01	3,10
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,26820194	8,25	18,71
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,06200176	3,81	7,86
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,26820194	5,28	11,98
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,54	2,54
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,26820194	3,96	8,98
91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,16	24,16
TOTAL SERVICO:					135,48
VALOR ENCARGOS (75.50%):					25,12
VALOR BDI (28.19%):					38,19
VALOR TOTAL:					2.303,16

7.2.2. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,70663906	2,51	21,85
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,38668924	8,01	3,11
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luis
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65804-400 Caxias-MA	SEINFRA	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

0190467

Proc. Nº 34/21

Ass.

90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,28031023	8,25	18,81
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,07300930	3,81	7,90
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,28031023	5,28	12,04
953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,75	20,75
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,54	2,54
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,28031023	3,96	9,03
TOTAL SERVIÇO:						105,73

VALOR ENCARGOS (75.50%): 22,68

VALOR BDI (28.19%): 29,81

VALOR TOTAL: 1.268,88

7.2.3. 060301 - LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	1,28636115	9,43
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	1,25884461	12,65
TOTAL MAO DE OBRA:					28,05

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	1,52167488	0,73
1047068	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT	SBC	UN	2,00000000	7,70
1039115	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORESCENTE	SBC	UN	1,00000000	98,90
TOTAL MATERIAL:					115,41

VALOR ENCARGOS (75.50%): 9,06

VALOR BDI (28.19%): 39,60

VALOR TOTAL: 1.264,14

7.2.4. S12971 - LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR (un)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	1,23787235	11,64
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,26641603	8,78
TOTAL MAO DE OBRA:					25,53

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	26,64

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72				

000468
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

113663	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 11W / 127v (compacta integrada)	ORSE	un	2,00000000	9,99	19,98
TOTAL MATERIAL:						46,62

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,44848909	3,42	4,95
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,43756693	3,55	5,10
TOTAL SERVICOS:					10,05

VALOR ENCARGOS (75.50%):	6,93
VALOR BDI (28.19%):	22,03
VALOR TOTAL:	234,42

7.3.1. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19944445	1,50	1,80
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00907143	3,40	0,03
TOTAL MATERIAL:					1,83

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02419048	12,32	0,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02419048	16,39	0,40
TOTAL SERVICOS:					0,70

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,24
VALOR BDI (28.19%):	0,71
VALOR TOTAL:	346,20

7.3.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19632979	2,39	2,86
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00904787	3,40	0,03
TOTAL MATERIAL:					2,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03015957	12,32	0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03015957	16,39	0,49
TOTAL SERVICOS:					0,86

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,30
VALOR BDI (28.19%):	1,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SBC	2021/11 - São Luís
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72			000469	
			Fis		
			Proc. Nº 34/21		
			Ass.		

VALOR TOTAL:	730,19
--------------	--------

7.3.3. 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19687420	11,13	13,32
00001127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00905199	3,40	0,03
TOTAL MATERIAL:					13,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07744480	12,32	0,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07744480	16,39	1,27
TOTAL SERVICO:					2,22
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,79
VALOR BDI (28.19%):					4,39
VALOR TOTAL:					856,90

7.3.4. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,12012195	1,68	1,88
TOTAL MATERIAL:					1,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07128049	12,32	0,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07128049	16,39	1,17
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,01829268	2,58	2,63
TOTAL SERVICO:					4,68
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,17
VALOR BDI (28.19%):					1,85
VALOR TOTAL:					725,08

7.3.5. S00356 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") (m)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	ORSE	h	0,32142857	11,64	3,74
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,32142857	8,78	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:					6,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luís</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			



I02680S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	ORSE	m	1,12500000	8,60	9,68
TOTAL MATERIAL:						9,68

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,32142857	3,42	1,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32142857	3,55	1,14
					TOTAL SERVICO:	2,24
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	2,82
					VALOR BDI (28.19%):	5,21
					VALOR TOTAL:	924,00

7.4.1. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,24	56,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,08	30,12
				TOTAL MAO DE OBRA:		86,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	18,22	54,66
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,63	51,63
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,59	2,59
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	69,28	69,28
					TOTAL MATERIAL:	178,16
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	52,08
					VALOR BDI (28.19%):	74,74
					VALOR TOTAL:	265,12

7.4.2. C0517 - CABO COBRE NU 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,24	2,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,08	2,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,08

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0336	CABO COBRE NU 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	7,41	7,56
TOTAL MATERIAL:						7,56
VALOR ENCARGOS (75.50%):						3,02
VALOR BDI (28.19%):						3,56
VALOR TOTAL:						252,80

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luís</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luís	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			

000471

Proc. Nº 34/21

Ass.

7.4.3. 068023 - ELETRODUTO PVC 3/4" (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,33908148	9,43	3,20
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,33908148	12,65	4,29
TOTAL MAO DE OBRA:						7,49
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003348	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	1,17503482	5,85	6,87
TOTAL MATERIAL:						6,87
VALOR ENCARGOS (75.50%):						3,23
VALOR BDI (28.19%):						4,05
VALOR TOTAL:						143,60

8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,24	48,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,63	58,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,09	37,73
TOTAL MAO DE OBRA:						145,34
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,72	0,26
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,76	7,04
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,98	4,98
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,55	3,10
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,96	2,96
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,33	3,33
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,99	3,59
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,71	33,55
TOTAL MATERIAL:						64,14
VALOR ENCARGOS (75.50%):						87,54
VALOR BDI (28.19%):						59,05
VALOR TOTAL:						1.466,36

8.2. I34640S - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (un)
--

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Valter Alves da Silva
Administrador

Página: 43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021		L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19%		L.S. Mês: 41,12%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	281,68
VALOR TOTAL:	999,22

8.3. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,13147319	17,20	2,26
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,55697718	1,87	1,04
00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	37,99	37,99
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03527717	59,71	2,11
TOTAL MATERIAL:					43,40

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20088996	11,81	2,37
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17924352	15,76	2,82
TOTAL SERVICO:					5,19

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-3,17
VALOR BDI (28.19%):	12,28
VALOR TOTAL:	43,56

8.3. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,09945212	17,20	1,71
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,55348404	1,87	1,04
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	17,89	17,89
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02661842	59,71	1,59
TOTAL MATERIAL:					22,23

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16616426	11,81	1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14451782	15,76	2,28
TOTAL SERVICO:					4,24

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-3,52
VALOR BDI (28.19%):	6,04
VALOR TOTAL:	21,43

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75			SBC	2021/11 - São Luis
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72			000473 FIS Proc. Nº 34/21 Ass.	

8.5. 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	13,84	13,84
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,10640431	17,20	1,83
00020083 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,55978942	1,87	1,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02834636	59,71	1,69
TOTAL MATERIAL:					18,41

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22562412	11,81	2,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20397768	15,76	3,21
TOTAL SERVICO:					5,87

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-2,97
VALOR BDI (28.19%):	5,42
VALOR TOTAL:	19,21

8.6. 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,07463976	14,75	1,10
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	22,81	22,81
TOTAL MATERIAL:					23,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28347880	11,81	3,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26183236	15,76	4,13
TOTAL SERVICO:					7,48

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-0,33
VALOR BDI (28.19%):	8,00
VALOR TOTAL:	28,37

8.7. 052041 - AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,55731310	9,48	5,26
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,49468714	12,65	6,26
TOTAL MAO DE OBRA:					11,52

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil

Valter Alves da Silva
 Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163,108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021		L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19%		L.S. Mês: 41,12%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COM DESONERAÇÕES PRÓPRIAS		

000474
Fls
Proc. Nº 34/21
Ass.

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	3,77482806	0,34	1,28
I002267 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO BRONZE CROMADO 3/4" DOCOL	SBC	UN	1,00000000	26,90	26,90
TOTAL MATERIAL:					28,18
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,93
VALOR BDI (28.19%):					10,34
VALOR TOTAL:					110,01

8.8. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06298689	4,61	4,90
TOTAL MATERIAL:					4,90
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01602996	11,81	0,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01602996	15,76	0,25
TOTAL SERVICO:					0,44
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,16
VALOR BDI (28.19%):					1,51
VALOR TOTAL:					64,08

8.9. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04548257	1,87	0,09
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,07237802	10,35	11,10
TOTAL MATERIAL:					11,19
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13543700	11,81	1,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13543700	15,76	2,13
TOTAL SERVICO:					3,73
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,34
VALOR BDI (28.19%):					4,21
VALOR TOTAL:					223,80

8.10. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021 BDI: 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luis
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	000475	
UNIDADES:	112.83M2	Fis	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72	Proc. Nº 34/21	
		Ass.	

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00723864	52,70	0,38
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,91	0,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05170455	1,87	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00827273	59,71	0,49
TOTAL MATERIAL:						1,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15511364	11,81	1,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15511364	15,76	2,44
					TOTAL SERVICO:	4,27
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	1,55
					VALOR BDI (28.19%):	1,74
					VALOR TOTAL:	43,12

8.11. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00925912	52,70	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04012284	1,87	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00925912	59,71	0,55
007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,17	1,17
					TOTAL MATERIAL:	2,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10596545	11,81	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10596545	15,76	1,67
					TOTAL SERVICO:	2,92
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	1,05
					VALOR BDI (28.19%):	1,47
					VALOR TOTAL:	31,26

8.12. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,08158329	52,70	1,66
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,44	6,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,56583550	1,87	1,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03134988	59,71	1,87

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva



VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
		BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

R\$ 0476

Proc. Nº 34/21

Ass. 

						TOTAL MATERIAL:	11,03
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17706433	11,81	2,09	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15541789	15,76	2,45	
						TOTAL SERVICOS:	4,54
						VALOR ENCARGOS (75.50%):	-3,45
						VALOR BDI (28.19%):	2,96
						VALOR TOTAL:	41,96

9.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,24	48,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,63	58,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,09	37,73
				TOTAL MAO DE OBRA:		145,34

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,72	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,10	3,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,39	2,78
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,86	1,86
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,39	2,39
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,83	11,83
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,84	3,58
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,91	5,87
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,65	3,33
				TOTAL MATERIAL:		43,08

VALOR ENCARGOS (75.50%):				87,54
VALOR BDI (28.19%):				53,12
VALOR TOTAL:				1.507,36

9.2. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	20,08	180,72	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,09	75,45	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021 L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19% L.S. Mês: 41,12%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	203.1 COM DESONERAÇÃO	10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fls 00477

Proc. Nº 34/21

Ass. 

TOTAL MAO DE OBRA: 256,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	152,08	912,48
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	67,50	7,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	0,56	40,82
I966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	185,47	185,47
I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	206,17	412,34
TOTAL MATERIAL:					1.558,47

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	52,82	424,67
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	105,55	24,28
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	117,80	27,09
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	25,65	141,59
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	32,30	129,20
TOTAL SERVICO:					746,83

VALOR ENCARGOS (75,50%): 565,84

VALOR BDI (28,19%): 722,08

VALOR TOTAL: 2.561,47

9.2. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03711042	52,70	1,96
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,25251442	1,87	0,47
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06062391	59,71	3,62
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,07344187	14,99	16,09
TOTAL MATERIAL:					22,14

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75652094	11,81	8,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75652094	15,76	11,92
TOTAL SERVICO:					20,85

VALOR ENCARGOS (75,50%): 7,50

VALOR BDI (28,19%): 12,12

VALOR TOTAL: 860,00

9.4. 00009838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luis</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FORTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																	
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																	
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																	
UNIDADES:	112.83M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																	



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	2,59
VALOR TOTAL:	92,00

9.5. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02430907	52,70	1,28
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,56264349	1,87	1,05
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,74	10,74
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02466648	59,71	1,47
TOTAL MATERIAL:					14,54

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15714699	11,81	1,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13550055	15,76	2,14
TOTAL SERVICO:					4,00

VALOR ENCARGOS (75.50%):	-3,63
VALOR BDI (28.19%):	3,80
VALOR TOTAL:	40,41

9.6. C3738 - INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0887 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	4,52	9,04
I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	6,65	26,60
TOTAL MATERIAL:					35,64

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	1,36	4,08
C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	6,54	1,96
C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	51,29	1,54
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	30,33	9,10
TOTAL SERVICO:					16,68

VALOR ENCARGOS (75.50%):	9,10
VALOR BDI (28.19%):	14,75
VALOR TOTAL:	104,64

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

Valter Alves da S. Eireli - ME
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2	000479 FIS Proc. Nº 34/21 Ass.	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

9.7. 89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,64	7,28
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,17	22,17
000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14111617	21,75	3,07
TOTAL MATERIAL:					32,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25022771	11,81	2,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22858127	15,76	3,60
TOTAL SERVICO:					6,56
VALOR ENCARGOS (75.50%):					-0,66
VALOR BDI (28.19%):					10,17
VALOR TOTAL:					144,24

9.8. I055007 - CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA (UN)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	33,61
VALOR TOTAL:	119,24

9.9. 00035277 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO (UN)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	95,38
VALOR TOTAL:	338,36

10.1. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,24	48,72
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,63	58,89
TOTAL MAO DE OBRA:					107,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,03	2,03
I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	326,34	326,34

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luis
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163,108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

000480

Proc. Nº 34/21

Ass. 

I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	545,74	545,74
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,16	6,16
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,74	0,97
I579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
					TOTAL MATERIAL:	914,11
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	63,54
					VALOR BDI (28.19%):	288,02
					VALOR TOTAL:	2.043,44

10.2. S100866S - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36204S	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	ORSE	un	1,00000000	102,18	102,18
I04351S	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	ORSE	un	6,00000000	11,94	71,64
					TOTAL MATERIAL:	173,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	1,14483917	16,05	18,37
316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,41613077	13,51	5,62
					TOTAL SERVICO:	23,99
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	5,45
					VALOR BDI (28.19%):	55,21
					VALOR TOTAL:	783,44

10.3. S100868S - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36081S	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3 cm	ORSE	un	1,00000000	121,00	121,00
I04351S	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	ORSE	un	6,00000000	11,94	71,64
					TOTAL MATERIAL:	192,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	1,14428793	16,05	18,37
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,41595712	13,51	5,62
					TOTAL SERVICO:	23,99

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luís
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		



VALOR ENCARGOS (75.50%):	5,46
VALOR BDI (28.19%):	60,52
VALOR TOTAL:	858,72

10.4. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	52,45	52,45
TOTAL MATERIAL:					52,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39127682	15,76	6,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18688141	12,14	2,27
TOTAL SERVICO:					8,44

VALOR ENCARGOS (75.50%):	1,09
VALOR BDI (28.19%):	16,61
VALOR TOTAL:	117,86

10.5. S02090 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	2,07929965	11,64	24,20
I06111S Servente de obras	ORSE	h	2,10784333	8,78	18,51
TOTAL MAO DE OBRA:					42,71

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	3,60	3,60
I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	ORSE	cj	1,36628567	4,47	6,11
I01326 Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	156,90	156,90
I06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	14,35	14,35
I02261 Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	ORSE	un	1,00000000	7,11	7,11
I06153S Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	ORSE	un	1,00000000	2,89	2,89
TOTAL MATERIAL:					190,96

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,28561811	3,47	7,93
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,27899423	3,55	8,09
TOTAL SERVICO:					16,02

VALOR ENCARGOS (75.50%):	13,30
VALOR BDI (28.19%):	68,96
VALOR TOTAL:	489,22

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021 BDI : 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luis</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2021/08	10/2021																
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																	
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																	
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																	
UNIDADES:	112.83M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																	

VALOR ENCARGOS (75.50%):	13,30
VALOR BDI (28.19%):	68,96
VALOR TOTAL:	489,22

10.6. S02105 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	2,26379114	11,64	26,35
104750S Pedreiro	ORSE	h	2,26379114	11,64	26,35
106111S Servente de obras	ORSE	h	2,29233482	8,78	20,13
TOTAL MAO DE OBRA:					72,83

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,45725691	6,73	9,81
102090 Pia de cozinha em aço inox 1,60x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	ORSE	un	1,00000000	242,70	242,70
102016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	178,60	178,60
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	158,28	158,28
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	59,34	59,34
TOTAL MATERIAL:					648,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	4,25177085	13,87	58,97
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,05436173	478,00	25,98
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,47010960	3,47	8,57
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,47095926	3,46	8,55
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,46348572	3,55	8,75
TOTAL SERVICO:					110,82

VALOR ENCARGOS (75.50%):	26,59
VALOR BDI (28.19%):	232,07
VALOR TOTAL:	823,22


10.7. 86926 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,78	9,78
86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	329,97	329,97
86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	25,87	25,87

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
	LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
	EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luís
	ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	2021/09 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	112.83M2	REF.	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72	000483	
			Proc. Nº 34/21	
			Ass. 	

86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,42	5,42
TOTAL SERVICOS:						371,04
VALOR ENCARGOS (75.50%):						11,34
VALOR BDI (28.19%):						104,96
VALOR TOTAL:						372,34

11.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,99061109	3,73	48,45
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,38662533	8,01	3,10
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,26820194	8,25	18,71
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,06200176	3,81	7,86
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,26820194	5,28	11,98
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,54	2,54
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,26820194	3,96	8,98
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,16	24,16
TOTAL SERVICOS:					135,48	
VALOR ENCARGOS (75.50%):					25,12	
VALOR BDI (28.19%):					38,19	
VALOR TOTAL:					270,96	

11.2. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	25,10	25,10
					TOTAL MATERIAL:	25,10
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15956891	12,32	1,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24647640	16,39	4,04
					TOTAL SERVICOS:	6,01

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE, CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021 L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19% L.S. Mês: 41,12%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021



VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,14
VALOR BDI (28.19%):	8,21
VALOR TOTAL:	58,28

11.3. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	7,30
VALOR TOTAL:	51,82

11.4. 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,45	0,90
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	199,00	199,00
TOTAL MATERIAL:					199,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55954360	11,81	6,61
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53789716	15,76	8,48
TOTAL SERVICO:					15,09

VALOR ENCARGOS (75.50%):	3,54
VALOR BDI (28.19%):	60,07
VALOR TOTAL:	213,10

11.5. 1044112 - SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR (UN)

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	1,41
VALOR TOTAL:	4,99

11.6. 055504 - ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,36316484	9,43	3,42
TOTAL MAO DE OBRA:					3,42

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000055 ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE	SBC	UN	1,00000000	79,90	79,90

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DAS FIRELI - ME

Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021 BDI: 28,19%	L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2021/11 - São Luis
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES:	112.83M2	000485 Fis Proc. Nº 34/21 Ass.	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

TOTAL MATERIAL:	79,90
VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,79
VALOR BDI (28.19%):	23,30
VALOR TOTAL:	82,64

12.1. 94438 - SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 5 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16497116	32,75	5,40
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,20288505	34,70	7,04
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,64860197	27,66	17,94
TOTAL SERVICO:					30,38

VALOR ENCARGOS (75.50%):	4,05
VALOR BDI (28.19%):	8,56
VALOR TOTAL:	3.130,05

12.2. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM ÁREAS MENORES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,23137186	0,75	4,67
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11636955	34,90	38,96
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19282747	4,40	0,85
TOTAL MATERIAL:					44,48

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83220276	19,47	16,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31461324	12,14	3,82
TOTAL SERVICO:					20,02

VALOR ENCARGOS (75.50%):	7,30
VALOR BDI (28.19%):	18,19
VALOR TOTAL:	6.646,47

12.3. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARrafo *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,03040652	3,01	6,11

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%	
BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%	
FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	027.109 COM DESONERAÇÃO	10/2021



00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,53800815	8,47	21,50
TOTAL MATERIAL:						27,61

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29029855	16,05	36,76
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23144155	347,19	427,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,01314806	16,24	32,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30344662	12,14	52,24
					TOTAL SERVICO:	549,23
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	66,12
					VALOR BDI (28.19%):	162,61
					VALOR TOTAL:	749,91

12.4. S02267 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM (m)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,71499308	11,64	8,32
TOTAL MAO DE OBRA:						8,32

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02031	Soleira granito polido cinza andorinha 18 x 2cm	ORSE	m	1,02141868	66,41	67,83
					TOTAL MATERIAL:	67,83

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00204284	361,32	0,74
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,71499308	3,46	2,47
					TOTAL SERVICO:	3,21
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	3,62
					VALOR BDI (28.19%):	22,37
					VALOR TOTAL:	404,79

13.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00433953	417,28	1,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18907973	16,24	3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09402326	12,14	1,14
					TOTAL SERVICO:	6,02
					VALOR ENCARGOS (75.50%):	1,58

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021		L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19%		L.S. Mês: 41,12%
FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	SERVIÇOS DE DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
0100487		
Proc. Nº 34/21		
Ass. 		

VALOR BDI (28.19%):	1,70
VALOR TOTAL:	2.250,34

13.2. 87554 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02175727	468,83	10,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20429363	16,24	3,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07558864	12,14	0,92
TOTAL SERVICO:					14,44
VALOR ENCARGOS (75.50%):					2,49
VALOR BDI (28.19%):					4,07
VALOR TOTAL:					655,00

13.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03842346	407,14	15,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48029331	16,24	7,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17474501	12,14	2,12
TOTAL SERVICO:					25,56
VALOR ENCARGOS (75.50%):					4,46
VALOR BDI (28.19%):					7,21
VALOR TOTAL:					6.566,63

13.4. 87275 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,24191246	0,75	4,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22365159	4,40	0,98
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10809195	34,95	38,73
TOTAL MATERIAL:					44,39
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92510429	19,47	18,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46763514	12,14	5,68
TOTAL SERVICO:					23,69

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME

Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%	
BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%	
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



VALOR ENCARGOS (75.50%):	8,59
VALOR BDI (28.19%):	19,19
VALOR TOTAL:	3.088,11

14.1. 96111 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,07152723	21,78	1,56
00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03880475	25,41	26,40
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02223280	19,57	0,44
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03350010	33,54	1,12
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,22599580	2,93	6,52
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,41623208	7,78	18,80
TOTAL MATERIAL:					54,84

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57060823	14,73	8,41
TOTAL SERVICO:					8,41
VALOR ENCARGOS (75.50%):					3,17
VALOR BDI (28.19%):					17,83
VALOR TOTAL:					6.218,39

15.1. 91337 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	11,39604522	5,82	66,32
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	220,60	220,60
91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	931,72	931,72
TOTAL SERVICO:					1.218,64
VALOR ENCARGOS (75.50%):					55,81
VALOR BDI (28.19%):					343,30
VALOR TOTAL:					3.653,46

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72


DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%	
BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%	
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luís	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

000489

Fis _____

Proc. Nº 34/21 _____

Ass.  _____



15.2. 91336 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,92836048	8,72	95,30
906	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	285,09	285,09
91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	931,72	931,72
TOTAL SERVICO:						1.312,11
VALOR ENCARGOS (75.50%):						55,43
VALOR BDI (28.19%):						369,63
VALOR TOTAL:						3.933,63

15.3. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,08	30,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,09	37,73
TOTAL MAO DE OBRA:						67,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	74,72	0,54
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	19,73	49,33
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,10	0,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,56	1,14
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,67	43,91
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	52,50	30,98
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	127,24	127,24
TOTAL MATERIAL:						253,68
VALOR ENCARGOS (75.50%):						41,71
VALOR BDI (28.19%):						90,64
VALOR TOTAL:						540,17

15.4. I11841 - PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4", COM QUADRO DE TUBO GALV. 2", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO DE 4" E ESTICADOR REDONDO E=1/2", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS (m2)

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

Valter Alves da Silva
Administrador

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	87,08
VALOR TOTAL:	1.427,07

15.5. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LOCAL: POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75

ENDEREÇO: Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021


UNIDADES: 112.83M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.557,72

DATA: 29/11/2021
BDI: 28,19%

L.S. Hora: 75,50%
L.S. Mês: 41,12%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55755970	560,07	312,27
00034377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,32047803	0,13	0,95
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56157092	26,08	14,65
TOTAL MATERIAL:					327,87

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96269300	16,24	15,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48134650	12,14	5,84
TOTAL SERVICO:					21,47
VALOR ENCARGOS (75.50%):					7,59
VALOR BDI (28.19%):					98,48
VALOR TOTAL:					1.006,13

15.6. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83465293	348,90	291,21
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,21493694	0,13	1,20
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62431198	26,08	16,28
TOTAL MATERIAL:					308,69

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51984264	16,24	8,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25942051	12,14	3,15
TOTAL SERVICO:					11,59
VALOR ENCARGOS (75.50%):					4,10
VALOR BDI (28.19%):					90,29
VALOR TOTAL:					845,54

15.7. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,08	50,20
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,09	22,64

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil


VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%	
BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%	
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



TOTAL MAO DE OBRA: 72,84

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	327,26	327,26
TOTAL MATERIAL:					327,26

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	843,91	17,72
TOTAL SERVICO:					17,72

VALOR ENCARGOS (75.50%): 50,46

VALOR BDI (28.19%): 117,78

VALOR TOTAL: 376,04

15.8. S01988 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM (m)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	ORSE	h	0,71359534	11,64	8,31
TOTAL MAO DE OBRA:					8,31

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101726 Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	ORSE	m	1,01942191	74,36	75,80
TOTAL MATERIAL:					75,80

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1903 Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00203884	464,82	0,95
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,71359534	3,46	2,47
TOTAL SERVICO:					3,42

VALOR ENCARGOS (75.50%): 3,61

VALOR BDI (28.19%): 24,67

VALOR TOTAL: 849,04

15.9. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA JANELAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,08	60,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,09	45,27
TOTAL MAO DE OBRA:					105,51

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	67,50	0,54
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,10	0,63
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,56	1,59

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA SILVA EIRELI - ME

Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

LOCAL: POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75

ENDEREÇO: Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021

UNIDADES: 112.83M2


VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.557,72

DATA: 29/11/2021
BDI: 28,19%

L.S. Hora: 75,50%
L.S. Mês: 41,12%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62	98,62
TOTAL MATERIAL:						101,38
VALOR ENCARGOS (75.50%):						64,23
VALOR BDI (28.19%):						58,32
VALOR TOTAL:						1.106,86

16.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16172973	6,17
TOTAL MATERIAL:					1,00
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03942162	17,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01415135	12,14
TOTAL SERVICOS:					0,85
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,29
VALOR BDI (28.19%):					0,52
VALOR TOTAL:					313,11

16.1.2. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004047	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	GL	0,25151335	12,30
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10286845	0,53
TOTAL MATERIAL:					3,14
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32094955	17,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11727003	12,14
TOTAL SERVICOS:					6,96
VALOR ENCARGOS (75.50%):					2,36
VALOR BDI (28.19%):					2,85
VALOR TOTAL:					1.711,12

16.1.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33468672	23,46
TOTAL MATERIAL:					7,85
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA: 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI: 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luis
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		



88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18965581	17,25	3,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06997995	12,14	0,85
TOTAL SERVICO:						4,12
VALOR ENCARGOS (75.50%):						1,39
VALOR BDI (28.19%):						3,37
VALOR TOTAL:						2.025,92

16.2.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16172973	6,17
TOTAL MATERIAL:					1,00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03942162	17,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01415135	12,14
TOTAL SERVICO:					0,85
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,29
VALOR BDI (28.19%):					0,52
VALOR TOTAL:					231,62

16.2.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33468672	23,46
TOTAL MATERIAL:					7,85
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18965581	17,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06997995	12,14
TOTAL SERVICO:					4,12
VALOR ENCARGOS (75.50%):					1,39
VALOR BDI (28.19%):					3,37
VALOR TOTAL:					1.498,64

16.3.1. S02310 - PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO/NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO (m2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02305	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - R1	ORSE	m2	1,09823910	6,54
S02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	1,09823910	13,11
TOTAL SERVICO:					21,58

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil


VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021
UNIDADES:	112.83M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72

DATA : 29/11/2021		L.S. Hora: 75,50%
BDI : 28,19%		L.S. Mês: 41,12%
FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



VALOR ENCARGOS (75.50%):	4,55
VALOR BDI (28.19%):	6,08
VALOR TOTAL:	691,21

16.3.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02635937	12,75	0,34
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,26349033	27,48	7,24
TOTAL MATERIAL:					7,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40159489	17,25	24,18
TOTAL SERVICO:					24,18

VALOR ENCARGOS (75.50%):	8,12
VALOR BDI (28.19%):	8,95
VALOR TOTAL:	739,78

17.1. S02450 - LIMPEZA GERAL (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,10913706	8,78	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:					0,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997 Sabão em pó	ORSE	kg	0,00545685	8,58	0,05
I02414 Vassoura piaçava	ORSE	un	0,05456853	10,50	0,57
TOTAL MATERIAL:					0,62

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10913706	3,55	0,39
TOTAL SERVICO:					0,39

VALOR ENCARGOS (75.50%):	0,41
VALOR BDI (28.19%):	0,56
VALOR TOTAL:	222,28

17.2. S03239 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	11,64	6,98
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,78	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:					12,25

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2021/08
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75	SBC	2021/11 - São Luis
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	112.83M2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102654 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	ORSE	un	1,00000000	227,07	227,07
TOTAL MATERIAL:					227,07

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	464,82	0,93
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,46	2,08
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,55	2,13
TOTAL SERVICO:					5,14


VALOR ENCARGOS (75.50%):	5,30
VALOR BDI (28.19%):	68,91
VALOR TOTAL:	244,46



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-9

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			DATA : 29/11/2021	L.S. Hora: 75,50%															
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA			BDI : 28,19%	L.S. Mês: 41,12%															
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/11 - São Luis</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2021/08	10/2021	SBC	2021/11 - São Luis	11/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021	
FONTE	VERSÃO	REF.																		
ORSE	2021/08	10/2021																		
SBC	2021/11 - São Luis	11/2021																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																		
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	10/2021																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																			
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75																			
ENDEREÇO:	Conj. Cohab. 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA																			
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021																			
UNIDADES:	112.83M2																			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72																			



S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	48,00	0,04
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	13,00	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	10,00	0,01
I02711S Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	175,00	0,04
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	155,19	0,23
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	9,00	0,02
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	27,50	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10788 Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	17,29	0,00
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	13,85	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,00	0,38
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	5,96	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,86

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,69

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.19%):	1,00
VALOR TOTAL:	3,55

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	9,41	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14
VALOR ENCARGOS (75.50%):					0,06
VALOR BDI (28.19%):					0,04
VALOR TOTAL:					0,14

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		DATA: 29/11/2021 BDI: 28,19%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MADEIRA CORTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		L.S. Hora: 75,50% L.S. Mês: 41,12%
LOCAL:	POVOADO MADEIRA CORTADA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		
EMPRESA:	Valter Alves da Silva Eireli - ME CNPJ: 21.163.108/0001-75		
ENDEREÇO:	Conj. Cohab, 07, Rua 10, Quadra 07, Sala B - Nova Caxias CEP: 65604-400 Caxias-MA		
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO TP 034/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021		
UNIDADES:	112.83M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.557,72		



VALDE CONSTRUÇÕES E PROJETOS

R\$ 00497

Proc. Nº 34/21

Ass. [Assinatura]

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,59

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,41	9,41
TOTAL MAO DE OBRA:						9,41

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICO:						0,14

VALOR ENCARGOS (75.50%):	4,11
VALOR BDI (28.19%):	3,42
VALOR TOTAL:	12,14

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	20.571,33	1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (28.19%):						0,37
VALOR TOTAL:						1,31

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	20.571,33	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,16
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (28.19%):						0,04
VALOR TOTAL:						0,15

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil

VALTER ALVES DA S. EIRELI - ME
Valter Alves da Silva
Administrador