



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$  TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela \_\_\_\_\_ (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

7.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

7.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitarão, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

8.5. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(s) ou por Comissão Fiscal.

8.10. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

## 9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
- y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICIPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022.

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.

13 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º 7.581/2011.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2022, na Lei nº 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

16.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

**18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinho, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinho/MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Representante legal da CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Representante legal da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.**

Proc. Adm nº 6117/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinda/MA. Abertura: 28/12/2023, às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinda– MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinda: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC\_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Chapadinda/MA, 05/12/2023.

Luciano de Souza Gomes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.  
Luciano Souza Gomes  
Presidente da CPL

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

0207

Proc. Nº 034 / 2023

SEXTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 3249 - PÁGINAS: 02

www.chapadilha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

### SUMÁRIO

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023  
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023  
AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

##### AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. Processo Administrativo nº 6482/2023 – Secretaria Municipal de Administração. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços recapeamento asfáltico na zona rural de Chapadilha/MA; Abertura: 26/12/2023 às 08:00h, forma de execução indireta, no regime de empreitada por menor preço global. Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadilha – MA – CEP: 65.500-000; E-mail: [cplchapadilha2021@gmail.com](mailto:cplchapadilha2021@gmail.com); Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <http://transparencia.chapadilha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce>. Chapadilha/MA, 08 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. Proc. Adm nº 5225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola (PADRÃO FNDE) de 04(quatro) salas aula no município de Chapadilha/MA. Abertura: 28/12/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadilha – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC\_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023. Proc. Adm nº 6117/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadilha/MA. Abertura: 28/12/2023

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadilha – MA – CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. também através do SINC\_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:  
061177090001  
58

Assinado de forma digital  
por MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:061177090  
00158  
Dados: 2023.12.08  
18:23:17 -03'00'

Assinado Digitalmente por:  
Prefeitura Municipal de Chapadilha | CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Data Assinatura: 08/12/2023 18:25:32  
Hash Documento original:  
cb0d4e89a1f201d33c3a54077baefe940fc2f5cafab69c206284841c24e

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2023, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa para locação de veículos (tipo ambulância B e D), visando locomoção de pacientes e acompanhantes, equipamentos, processos e materiais diversos, no âmbito do município de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista para o dia 20 de dezembro de 2023, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: <http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>; e [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), ou mediante pagamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail: [cplcoroata-ma@gmail.com](mailto:cplcoroata-ma@gmail.com), Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 05/12/2023, Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal de Saúde.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. Processo Administrativo nº 6482/2023 - Secretaria Municipal de Administração. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços recapeamento asfáltico na zona rural de Chapadina/MA; Abertura: 22/12/2023 às 08:00h, forma de execução indireta, no regime de empreitada por menor preço global. Base Legal: Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadina - MA - CEP: 65.500-000; E-mail: [cplchapadina2021@gmail.com](mailto:cplchapadina2021@gmail.com); Site do Portal da Transparência do Município de Chapadina: <http://transparencia.chapadina.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce>. Chapadina/MA, 05 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. Proc. Adm nº 5225/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola (PADRÃO FNDE) de 04(quatro) salas aula no município de Chapadina/MA. Abertura: 28/12/2023 às 08:30hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadina - MA - CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadina: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>, também através do SINC CONTRATADA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadina/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. Proc. Adm nº 6117/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadina/MA. Abertura: 28/12/2023 às 10:00hs; Endereço Eletrônico do Portal de Compras

Públicas ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)). Base Legal: termos da Medida Provisória nº 1167/2023, Lei nº 12.462/2011, do Decreto nº 7.581/2011, da Lei nº 11.488/2007, do Decreto nº 8.538/2015 da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadina - MA - CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadina: <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>, também através do SINC CONTRATADA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadina/MA, 05/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023. O Município de Cururupu (MA), através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de Licitação:** Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nº 018/2021, nº 062/2021 e subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa:** 09h00 (nove horas), do dia 20/12/2023. **Site para realização do Pregão:** [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da Prefeitura Municipal de Cururupu, [www.cururupu.ma.gov.br](http://www.cururupu.ma.gov.br), e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: [cpl.cururupuma@gmail.com](mailto:cpl.cururupuma@gmail.com). Cururupu - MA, 04 de dezembro de 2023. **Genilde Matos Maia - Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2023. O Município de Cururupu (MA), através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa:** Aberto. **Tipo de Licitação:** Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nº 018/2021, nº 062/2021 e subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa:** 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), do dia 20/12/2023. **Site para realização do Pregão:** [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da Prefeitura Municipal de Cururupu, [www.cururupu.ma.gov.br](http://www.cururupu.ma.gov.br), e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: [cpl.cururupuma@gmail.com](mailto:cpl.cururupuma@gmail.com). Cururupu - MA, 04 de dezembro de 2023. **Genilde Matos Maia - Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.**



**AVISO DE ADIAMENTO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadinho/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 031/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinho/MA, com data de abertura 28/12/2023, as 10h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 10h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: [cplchapadinho2021@gmail.com](mailto:cplchapadinho2021@gmail.com), para os que tiverem interesses.

Chapadinho(MA), 22 de Dezembro de 2023.

Luciano de Souza Gomes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Luciano Souza Gomes  
Presidente da CPL



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

0210

Proc. Nº 031 / 2023

TERÇA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 3269 PÁGINAS: 02

www.chapadilha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## SUMÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023-SRP  
 AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023-SRP  
 AVISO DE ADIAMENTO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 030/2023  
 AVISO DE ADIAMENTO: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023  
 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 162/2023  
 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 102/2023  
 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 303/2022  
 LEI Nº 1413/2023

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

## AVISO DE LICITAÇÃO.

Pregão Eletrônico nº 035/2023-SRP. Processo nº 6439/2023. Objeto: "Registro de Preços, do tipo menor preço por item, visando a futura e eventual contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos leves e pesados para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos municipais de Chapadilha/MA"; Abertura: 12/01/2024 às 08:00hs; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadilha- MA - CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadilha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <http://transparencia.chapadilha.ma.gov.br/acesoainformacao/licitacao/tce>. também através do SINC\_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 26/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Pregoeiro.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

## AVISO DE LICITAÇÃO.

Pregão Eletrônico nº 036/2023-SRP. Processo nº 6440/2023. Objeto: "Registro de preços, do tipo menor preço por item, para eventual contratação de empresa para aquisição dos serviços de manutenção de pneus e câmaras de ar de interesse da Administração Pública de Chapadilha"; Abertura: 12/01/2024 às 10:00hs; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações e Consultas: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadilha- MA - CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadilha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadilha: <http://transparencia.chapadilha.ma.gov.br/acesoainformacao/licitacao/tce>. também através do SINC\_CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Chapadilha/MA, 26/12/2023. Luciano de Souza Gomes - Pregoeiro.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

## AVISO DE ADIAMENTO

## REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 030/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadilha/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 030/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) escola de 04(quatro) salas aula no Bairro Liberdade, com data de abertura 28/12/2023, as 08:30h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 09h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: cplchapadilha2021@gmail.com, para os que tiverem interesses. Chapadilha(MA), 22 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

## AVISO DE ADIAMENTO

## REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Chapadilha/MA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Regime Diferenciado de Contratação nº 031/2023, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadilha/MA, com data de abertura 28/12/2023, as 10h, FICA ADIADO para 12 de janeiro de 2024, as 10h. INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no E-mail da CPL: cplchapadilha2021@gmail.com, para os que tiverem interesses. Chapadilha(MA), 22 de Dezembro de 2023. Luciano de Souza Gomes/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

## ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 162/2023, PROC. ADM Nº 1138/2023, APENSO AO PROCESSO ADM. Nº 0104/2023 - PMCH. Processo: PREGÃO Nº 002/2023; Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS OU RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE ACORDO COM A CARACTERÍSTICA DE CADA VEÍCULO, EXCETO SE O SERVIÇO OU MATERIAL ESTIVER EM GOZO DE GARANTIA ORIGINAL DE FABRICANTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2023 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 03 de março de 2023 a 01 de março de 2024; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 12 (DOZE) MESES e valor de R\$ 95.625,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00	Material de Consumo

ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 - CENTRO - CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº6117/2023



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**  
**NASCIMENTO**  
**CONSTRUÇÕES E**  
**SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 40.899.116/0001-29**



0218

**INSTRUMENTO DE CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

FIS \_\_\_\_\_

Proc. Nº 031/2023

Ass. 

**CATTARINA COSTA BRASIL**, brasileira, solteira, administradora, nascido em 12/03/1998, nº do CPF 036.505.343-04, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Avenida Brasil, nº 397, Chácara Brasil, CEP: 65066-842. Empresária com sede na Avenida Mahiba Azar, nº 6, Quadra G, Conjunto Jardim América, Olho D'água, São Luís - MA, CEP: 65065-250, sob o NIRE 21102367652 e no CNPJ sob o nº 40.899.116/0001-29, sob nome empresarial **C. C. BRASIL COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO**, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º. do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**Cláusula primeira** - A sociedade girará sob o nome empresarial de **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e passará a usar a expressão **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES**, terá como sua sede e domicílio a **RUA PERNANBUCO, LOT BRASIL 68, Nº 68, LOJA 3, SÃO LUIS - MA, CEP: 65066-851**.

**Cláusula segunda** - Admite-se na sociedade, **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**, brasileiro, natural de São Domingos do Azeitão - MA, solteiro, nascido em 20/08/1996, administrador, RG: 07081256672 DETRAN - MA e CPF 607.427.033-39, residente e domiciliado na Rua Tupinambá, 5, Bloco 5, Apartamento 04, Residencial Murici II, Bairro Turu, São Luís - MA, CEP 65066-420.

**Cláusula terceira** - Retira-se neste ato o titular **CATTARINA COSTA BRASIL**, cedendo e transferindo por venda, suas 15.000 cotas no valor total de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para o sócio, já qualificado, **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**.

**Cláusula quarta** - A titular **CATTARINA COSTA BRASIL** que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

**Cláusula quinta** - O capital social passa a ser de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), foi realizado um o aumento de capital no valor de R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta mil reais) dividido em 185.000 cotas que foi totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo único sócio **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**. Ficando o capital social assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	( % )	VALOR-R\$
<b>SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO</b>	200.000	100,00%	200.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>

**Cláusula sexta** - A sociedade passará a ter como objetivo:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ALVENARIA); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA

M


TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR( LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE CAMINHÕES SEM CONDUTOR; CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR.

**Atividade Principal:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;

**Atividades Secundárias:**

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



**Cláusula sétima** – A sociedade teve o início das suas atividades em 18 de Fevereiro de 2021 e o prazo de duração da sociedade será indeterminado.

**Cláusula oitava** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula nova** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula décima** - A administração da sociedade caberá ao sócio **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula décima primeira** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula décima segunda** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

m

**Cláusula décima terceira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula décima quarta** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula décima quinta** - Fica falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula décima sexta** - O Administrador, **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula décima sétima** - Em face da alteração ora procedida, a sociedade permanecerá, como "SOCIEDADE UNIPESSOAL", com um único quotista, na conformidade do disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro § 1º incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.

**Cláusula décima oitava** - Fica eleito o foro de São Luís - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de transformação contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luís - MA, 18 de Dezembro de 2023



**CATTARINA COSTA BRASIL**  
Sócio Retirante

**SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**  
Sócio/Administrador

m



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03650534304	CATTARINA COSTA BRASIL
60742703339	SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023 10:51 SOB Nº 21201464265.  
PROTOCOLO: 231566859 DE 19/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318017436. CNPJ DA SEDE: 40899116000129.  
NIRE: 21201464265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.  
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

0216

Fls

Proc. Nº 31/2023

Ass



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.899.116/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NASCIMENTO CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOJA 3
---	--------------	-----------------------

CEP 65.066-851	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BRASIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SYLVESTERCN07@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8900-2013
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 10:56:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

33



# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública de Consulta ao Estado de Maranhão



### Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

#### IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 40.899.116/0001-29 **Inscrição Estadual:** 12.685346-0  
**Razão Social:** NASCIMENTO CONSTRU+A+ES E SERVIA+OS LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

#### ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA PERNAMBUCO LOT BRASIL 68  
**Número:** 68 **Complemento:** LOJA 3  
**Bairro:** CHACARA BRASIL  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65066851 **DDD:** **Telefone:** 991207413

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO  
**Data desta Situação Cadastral:** 18/02/2021

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):  
EDF a partir de:  
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 11/01/2024  
**Número da Consulta:**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98280556	40.899.116/0001-29	92120243172150

**RAZÃO SOCIAL**  
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

**NOME FANTASIA**  
NASCIMENTO CONSTRUÇOES

**LOCALIZAÇÃO**  
R PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68 Nr: 68 Bairro: CHACARA BRASIL LOJA 3 CEP: 65066851,  
-SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

### CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 431180100 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 431180200 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

### RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
5101F10A222BFE878AFE45C4310266F9

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

Fis 0219  
 Proc. Nº 0231 / 2023  
 Ass. [Signature]

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - 1 NOME E SOBRENOME  
 SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

11 - HABILITAÇÃO  
 30/06/2018

3 - DATA, LOCAL E IDADE DO NASCIMENTO  
 20/08/1996, SAO DOMINGOS DO AZEITAO, MA

4A - DATA EMISSÃO  
 31/08/2022

4B - VALIDADE  
 30/06/2032

ACC  
 D

4C - DOC IDENTIDADE / RG ou EQUIV. FUR  
 041475912017 SESP/MA

4E - CPF  
 602.427.033-34

5 - N° REGISTRO  
 070812566722

6 - CAT HAB  
 II

NACIONALIDADE  
 BRASILEIRO

7 - ASSINATURA DO PORTADOR  
 ANGELA MARIA DA CONCEICAO

8 - ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2427591688



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				EL			
B		30/06/2032		EF			
B1				CFE			
C				DF			
C1				DF1			

12 OBSERVAÇÕES  
 A

LOCAL  
 SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 20882326442  
 MA016011681

MARANHÃO

2427591688

[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008453822023

Validade: 19/04/2024



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 40.899.116/0001-29	Inscrição Municipal: 98280556
Razão Social: NASCIMENTO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68	
Número: 68	Complemento: LOJA 3
Bairro: CHACARA BRASIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066851

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 21 de dezembro de 2023 às 10:00, sob o código de autenticidade nº 72A9C9A3243BB6C41DD024A59A4544C0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

m



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 378357/23

Data da

26/12/2023 08:22:42

Inscrição Estadual: 126853460

CPF/CNPJ: 40899116000129

Razão Social: NASCIMENTO CONSTRUAES E SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO LOT BRASIL 68, 68 LOJA 3 CEP: 65066851 - CHACARA

Telefone: (98)991207413

Município: SAO LUIS

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/04/2024.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 095305/23

Data da

26/12/2023 08:40:46

Inscrição Estadual: 126853460

CPF/CNPJ: 40899116000129

Razão Social: NASCIMENTO CONSTRUAES E SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO LOT BRASIL 68, 68 LOJA 3 CEP: 65066851 - CHACARA

Telefone: (98)991207413

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/04/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.899.116/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:17:14 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2024.  
Código de controle da certidão: **2B20.C4AB.802F.546A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
INSCRIÇÃO: 40.899.116/0001-29  
DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/12/2023, às 11:03:23, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: C7FB7DAM6T

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

03



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

**INSCRIÇÃO:** 607.427.033-39

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/12/2023, às 11:04:24, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: Z55K8SLQPZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Assinatura manuscrita]



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.899.116/0001-29  
Certidão nº: 73558817/2023  
Expedição: 21/12/2023, às 10:19:27  
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.899.116/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

on



Voltar      Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.899.116/0001-29  
**Razão Social:** NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R PERNAMBUCO 68 / CHACARA BRASIL / SAO LUIS / MA / 65066-851

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/12/2023 a 18/01/2024

**Certificação Número:** 2023122009475967837500

Informação obtida em 05/01/2024 10:18:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*[Handwritten signature and initials]*



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE



Data emissão: 11/01/2024

Data de validade: 11/03/2024

Nº da certidão: 12402106476

Código de Validação: 12d94dcd5c

**NOME:** SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**CPF:** 607.427.033-39

**DATA DE NASCIMENTO:** 20/08/1996

**FILIAÇÃO:** ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.)

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

**A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.**

**A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.**

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 11/01/2024

Data de validade: 11/03/2024

Nº da certidão: 12402106204

Código de Validação: cfc7253122

**NOME:** SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**CPF:** 607.427.033-39

**DATA DE NASCIMENTO:** 20/08/1996

**FILIAÇÃO:** ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

m



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 11/01/2024

Data de validade: 11/03/2024

Nº da certidão: 12402105828

Código de Validação: 1333621f61

**NOME:** SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**CPF:** 607.427.033-39

**DATA DE NASCIMENTO:** 20/08/1996

**FILIAÇÃO:** ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.)

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

m



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 11/01/2024

Data de validade: 11/03/2024

Nº da certidão: 12402105666

Código de Validação: 86d9a1dd04

**NOME:** SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

**CPF:** 607.427.033-39

**DATA DE NASCIMENTO:** 20/08/1996

**FILIAÇÃO:** ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2142024  
Código de validação: 5257D30672  
( relativo ao Processo 18872024 )

Número da guia: 24057301001686730.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **40.899.116/0001-29**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/01/2024 18:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2142024 / Código: 5257D30672  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 2092024  
Código de validação: 67278CDDC3  
( relativo ao Processo 18902024 )

Número da guia: 24057301001687369.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS** contra **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **40.899.116/0001-29**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/01/2024 18:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2092024 / Código: 67278CDDC3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2152024

Código de validação: E7E6AD0BB6

( relativo ao Processo 18792024 )

Número da guia: 24057301001687398.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia onze (11) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS** contra: **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**, nascido (a) em **20/08/1996**, filho (a) de **ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO** e **ANGELA MARIA DA CONCEICAO**, inscrito (a) no **CPF nº. 607.427.033-39** e no **RG nº. 0414759120117 SESP MA. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi realizada no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/01/2024 18:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2152024 / Código: E7E6AD0BB6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2162024  
Código de validação: 6801063ACC  
( relativo ao Processo 18842024 )

Número da guia: 24057301001687384.

### CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Fazenda Pública, Interesses Difusos e Coletivos, Família, Sucessão, Tutela, Curatela e Ausência e Criminal** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia onze (11) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** <sup>1</sup> distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO, MARIA (a) em 20/08/1996, filho (a) de ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO e ANGELA SESP MA. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.**

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** O nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Nesta certidão não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar e Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019), arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2162024 / Código: 6801063ACC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/01/2024 18:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2162024 / Código: 6801063ACC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

m



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 2122024  
Código de validação: 3B871F311C  
( relativo ao Processo 18892024 )

Número da guia: 24057301001687355.

### CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Fazenda Pública, Interesses Difusos e Coletivos, Família, Sucessão, Tutela, Curatela e Ausência e Criminal** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** <sup>1</sup>distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 40.899.116/0001-29**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Judicial Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2122024 / Código: 3B871F311C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/01/2024 18:22 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 2122024 / Código: 3B871F311C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

SM



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**

607.427.033-39

( ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.E8PU.IGY0.IO7P.5B7F.FV2V**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**

607.427.033-39

( ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.EFB2.IFGA.EXUV.N1B9.K2MB**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**

607.427.033-39

(ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO)

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.GA8P.1H5L.SXLB.UCXN.NOIO**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO**

607.427.033-39

( ANGELA MARIA DA CONCEICAO / ODILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.U8PX.LQOC.YVJR.LYY5.DBC8**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
40.899.116/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024  
Selo digital de segurança: **2024.CTD.I4AI.6JTN.BOGV.SYRO.BU6T**  
\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
40.899.116/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.HNEB.JFY5.OIHY.6RA1.ZR1X**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
40.899.116/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.FMF0.8GC8.8V2X.BSDH.8SID**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
40.899.116/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2024  
Selo digital de segurança: **2024.CTD.GEBS.7V5M.6N9Q.IKK1.542A**  
\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

Re: CERTIDÃO DE EGRESSO - NASCIMENTO CONSTRUÇÕES

Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria <saahp@seap.ma.gov.br>

Sex, 22/12/2023 11:46

Para:Nascimento Construções <nascimentoconst@hotmail.com>



3 anexos (199 KB)

DECLARAÇÃO - NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf; image002.png; image002.png;

Bom dia!

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a declaração solicitada.

**Favor, acusar recebimento.**

Atenciosamente,

**ASSESSORIA | GABINETE**

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária  
Tel.(98) 99241-1530 | E-mail: [saahp@seap.ma.gov.br](mailto:saahp@seap.ma.gov.br)




De: "Nascimento Construções" <nascimentoconst@hotmail.com>  
Para: "Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria" <saahp@seap.ma.gov.br>  
Enviadas: Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 14:58:43  
Assunto: CERTIDÃO DE EGRESSO - NASCIMENTO CONSTRUÇÕES

Boa tarde,


Documentos solicitados em anexo.

**CERTIDÃO PODE SER ENVIADA DIGITALMENTE PARA ESSE EMAIL.**

 Não contém vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

--  
**ASSESSORIA | GABINETE**

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária  
Tel.(98) 99241-1530 | E-mail: [saahp@seap.ma.gov.br](mailto:saahp@seap.ma.gov.br)

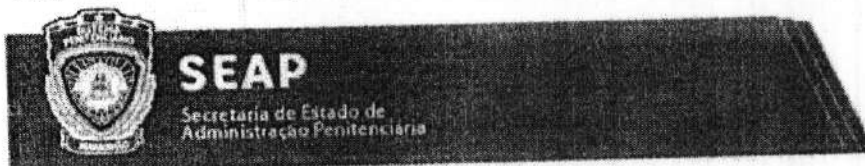

m

# CERTIDÃO DE EGRESSO - NASCIMENTO CONSTRUÇÕES

Nascimento Construções <nascimentoconst@hotmail.com>

Qua, 20/12/2023 14:58

Para:saahp@seap.ma.gov.br <saahp@seap.ma.gov.br>



3 anexos (18 MB)

CNPJ.pdf; OFICIO\_SEAP\_RDC031.2023\_assinado.pdf; EDITAL RDC 031-2023 - ESCOLA BAIRRO BOA VISTA\_compressed (1).pdf;

Boa tarde,

Documentos solicitados em anexo.

**CERTIDÃO PODE SER ENVIADA DIGITALMENTE PARA ESSE EMAIL.**



Não contém vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

20



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023  
PROCESSO Nº 6117/2023

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**Empresa Solicitante:** NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 40.899.116.0001-29

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

**SÃO LUÍS (MA), 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**KELLY CRISTINA CARVALHO**

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

1326



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 22/12/2023, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0016431** e o código CRC **BAEBEFSB**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- [www.seap.ma.gov.br](http://www.seap.ma.gov.br)



A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the name "M" or "N", consisting of a large loop and a vertical stroke.

m A small handwritten signature or scribble, possibly representing the name "M", consisting of a small loop and a vertical stroke.



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



### CERTIDÃO ESPECÍFICA

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que <b>NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303121359	
NIRE 21201464265 CNPJ 40.899.116/0001-29		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, Nº 68, LOJA 3, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-851			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201464265	19/12/2023	TRANSFORMACAO
002	21201464265	19/12/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20210220538	18/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102367652	18/02/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 11:42:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GGVCMDEN.



MAC2303121359

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2303121300	
NIRE : 21201464265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201464265	CNPJ 40.899.116/0001-29	Data de Ato Constitutivo 18/02/2021	Início de Atividade 18/02/2021	
<b>Endereço Completo</b> Rua PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, Nº 68, LOJA 3, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-851				
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFUACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(OBRAS DE ALVENARIA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA LOCAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR( LOCACAO DE, ALUGUEL DE CAMINHÕES SEM CONDUTOR CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR.				
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO	CPF/CNPJ 607.427.033-39	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO		CPF 607.427.033-39	Término do mandato Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>				
Data 19/12/2023	Número 21201464265	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 11:41:51 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AMQDNFV2.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*  
 m



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 898690/2023

Emissão: 28/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 2e1a0

Fis 0253

Proc. Nº 031 / 2023

ASS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS ANTONIO SOARES PEREIRA

Registro: 1117423190

CPF: 059.\*\*\*.\*\*\*-10

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/04/2018

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 15/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005499666

CNPJ: 40.899.116/0001-29

Data Início: 28/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005441838

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Data Início: 15/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 899040/2024

Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 8c3z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770288

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-76

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 10/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Registro: 0005452872

CNPJ: 19.400.176/0001-69

Data Início: 26/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005499666

CNPJ: 40.899.116/0001-29

Data Início: 08/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005476097

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Data Início: 06/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Registro: 0005456142

*[Handwritten signature]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 899040/2024

Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 8c3z8

0255

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 031/2023

Ass. 

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Data Início: 06/01/2023

Data Fim: 19/12/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: LAJES PENINSULA 280 SPE LTDA

Registro: 0005494710

CNPJ: 51.709.433/0001-51

Data Início: 05/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/08/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 899039/2024  
Emissão: 08/01/2024  
Validade: 31/03/2024  
Chave: w65zy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.899.116/0001-29

Registro: 0005499668

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 18/12/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL:

? 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

? 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

? 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

? 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

? 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

? 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

? 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

? 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

? 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

? 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

? 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

? 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

? 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

? 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

? 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

? 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PERNAMBUCO, 68, LOT BRASIL - LOTE 03, CHÁCARA BRASIL, SÃO LUÍS, MA, 65066851

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/12/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549974DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770286

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-76

Data Início: 08/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/12/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 899039/2024  
Emissão: 08/01/2024  
Validade: 31/03/2024  
Chave: w65zy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS ANTONIO SOARES PEREIRA

Registro: 1117423190

CPF: 059.\*\*\*.\*\*\*-10

Data Início: 28/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/12/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: SYLVESTER DA CONCEICAO NASCIMENTO

CPF: 607.\*\*\*.\*\*\*-39

Função: EMPRESÁRIO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

m





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 898690/2023**  
Emissão: 28/12/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 2a1a0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: MATHEUS ANTONIO SOARES PEREIRA  
Registro: 1117423190  
CPF: 059.\*\*\*.\*\*\*-10

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 10/04/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS  
Data de Formação: 15/03/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005499666  
CNPJ: 40.899.116/0001-29  
Data Início: 28/12/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 20/12/2024  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA  
Registro: 0005441838  
CNPJ: 37.695.724/0001-07  
Data Início: 15/06/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

m





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**885168/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ERICEIRA MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**  
Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220588925** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/11/2022** Baixada em: **13/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luis Vieira** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 943.725,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **NOVO CHAPADINHA**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.748742, -43.362675**  
Data de início: **21/11/2022** Conclusão efetiva: **23/06/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 596.54 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR BERNARDA PORTELA DA PONTE EM CHAPADINHA-MA.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.6 INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA; 6.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **885168/2023**  
**27/04/2023, 13:27**  
**2029b**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **2029b**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230625098

0260

Proc. Nº 031/2023

Ass. [assinatura]

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1120890187  
Registro: 1120890187MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS  
Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Nº: 310  
CEP: 65500000

Contrator: Não especificado  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR  
Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA  
Data de Início: 05/12/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Nº: S/N  
Bairro: BAIRRO NOVO  
UF: MA  
CEP: 65500000  
Coordenadas Geográficas: -3.750680, -43.382106  
Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	596,54	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	596,54	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DA CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDA PORTELA DA PONTE, LOCALIZADO NA RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, BAIRRO NOVO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5389.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA - CPF: 607.931.743-10

de de  
Local data

Rafaelino Perna da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
Matrícula: 12708

9. Informações

\* A ART é válida somente quando outorgada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A responsabilidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.org.br> ou <http://www.crea.org.br/art>, com a chave: 20230625098  
Inscrição em: 19/04/2023 16:10:21 por: 266.25.3776

www.crea.org.br | contato@crea.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 em

Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10  
Chave de Impressão: 20230625098

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230635698



INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 19/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304640685

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023 em 27/04/2023



A autenticação desta ART pode ser verificada em: <http://crea.ma.gov.br/portal/portal.asp?form=artobras>  
Impresso em 18/04/2023 às 12:11:31 por: w.200.25.3726

Site: [crea.ma.gov.br](http://crea.ma.gov.br) | [faleconosco@crea.ma.gov.br](mailto:faleconosco@crea.ma.gov.br)  
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023 16:10  
Chave de Impressão: 00295

O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **L S ENGENHARIA & CONERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.19.400.176/0001-69, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090, executou o serviço de **EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA BERNARDA PORTELA DA PONTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5389.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022.**

**1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- Profissional Responsável Técnico: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **1116770288MA**
- Empresa Executora dos serviços: **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**
- CNPJ: **19.400.176/0001-69**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090,**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, S/N, BAIRRO NOVO, CHAPADINHA-MA CEP: 65550-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20220588925**
- Período do serviço: **05/12/2022 a 25/03/2023**

**2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:**

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida

Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 20290

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 11 folhas





Fis 0263  
Proc. Nº 031/2023  
Ass [Assinatura]

**PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,21 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	m <sup>2</sup> 1,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEMPRA	M <sup>2</sup> 476,90
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SINAPI	M <sup>3</sup> 118,68
1.4	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m <sup>3</sup> PERCURSO 12km	SBC	M <sup>3</sup> 118,68
1.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM GRAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	SINAPI	M <sup>2</sup> 9,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEMPRA	UN 1,00
1.7	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	SEMPRA	M <sup>2</sup> 396,54
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE, AF. 02/2021	SINAPI	M <sup>3</sup> 276,08
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, AF. 02/2021	SINAPI	M <sup>3</sup> 35,80
2.3	REATERRO MANUAL APILADO, COM SICOETE, AF. 10/2017	SINAPI	M <sup>3</sup> 531,03
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>ALICERCE</b>		
3.1.1.1	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEMPRA	M <sup>3</sup> 10,33
<b>3.1.2</b>	<b>SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO</b>		
3.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 06/2017	SINAPI	M <sup>2</sup> 33,35
3.1.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m <sup>2</sup> 66,98
3.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG 251,60
3.1.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,8:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M <sup>3</sup> 27,15
3.1.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2016	SINAPI	M <sup>3</sup> 27,15
<b>3.1.3</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>		
3.1.3.1	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m <sup>2</sup> 67,94
3.1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG 436,26
3.1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG 134,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 em



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas

2

m





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 0264  
Proc. Nº 031/2023  
Ass. [assinatura]

3.1.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa COM USO DE JERICA 7 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	SINAPI	M3	10,33
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALIÇERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO	ORSE	m2	143,25
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	PILARES			
4.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	42,18
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 11,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	600,52
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	157,60
4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	SINAPI	M3	8,82
4.2	VIGAS			
4.2.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZACOES AF_06/2017	SINAPI	M2	135,12
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	575,20
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	152,65
4.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	SINAPI	M3	10,33
4.3	VERGAS E CONTRAVERGAS			
4.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO AF_03/2016	SINAPI	M	26,72
4.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO DE MAIS DE 0,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	SINAPI	M	24,00
4.4	CALHA DE CONCRETO			
4.4.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4), AF_11/2020	SINAPI	M2	14,10
4.4.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHA DE CONCRETO COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO	ORSE	m2	22,24
4.5	LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA			
4.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4), AF_11/2020	SINAPI	M2	5,75
4.5.2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO	ORSE	m2	5,75
5	PAREDES E DIVISORIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, emitida em 27/04/2023



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10

Chave de impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 0265  
Proc. Nº 031 / 2023  
Ass. *[Signature]*

6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	SINAPI	M2	1.200,00
6	<b>COBERTURA</b>			
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA (INCLUIR TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019)	SINAPI	M2	440,03
6.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OLSIMILAR	ORSE	m2	645,03
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 14 DE GAUÇA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 30°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTAMENTO AF. 07/2019	SINAPI	M2	440,03
6.4	PINDACOEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MURDO 0,20m	SBC	M	68,56
6.5	COBERTURA TELHA METÁLICA AÇO GALVALUME (TRAPEZOIDAL T150)	SBC	M2	198,76
6.6	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO EM MARQUISES	SEINFRA	M2	3,30
6.7	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2019	SINAPI	KS	1.402,44
6.8	REFE. EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 23 CM, INCLUSO CIMENTAMENTO AF. 07/2019	SINAPI	M	79,30
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.1	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>			
7.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00
7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFÁSICO, DE EMBUIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00
7.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	21,00
7.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00
7.1.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	ORSE	60	1,00
7.2	<b>PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>			
7.2.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 01/2016	SINAPI	UN	47,00
7.2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 01/2016	SINAPI	UN	50,00
7.2.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORESC.	SBC	UN	59,00
7.2.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO FARIARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	SINAPI	UN	9,00
7.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	6,00
7.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	3,00
7.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	7,00
7.2.8	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO, 6300K, AUTOMAT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	60	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 em




Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 16:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2023 e contém 11 folhas



0266  
Fls. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 028 / 2023  
Ass. 




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.2.8	PONTO DE CAIXA SECA PI LÓGICA, C/ ELETROTUDO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 24"	ORSE	UN	4,00
<b>7.3</b>	<b>CABOS E ELETROTUDOS</b>			
7.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	SINAPI	M	361,75
7.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	SINAPI	M	576,92
7.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	SINAPI	M	462,63
7.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	SINAPI	M	12,00
7.3.5	ELETROTUDO RÍGIDO (RIGID) ROSCÁVEL, DIAM = 32MM (Ø 32")	ORSE	UN	5,00
7.3.6	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (Ø 25") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FÓRMO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	SINAPI	M	12,00
<b>7.4</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>			
7.4.1	ATERRAMENTO COMPLETO COMASTE COPPERWELD 1/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	40,00
7.4.2	CABO COBRE Ø 3MM2	SEINFRA	M	18,00
7.4.3	ELETROTUDO PVC 24"	SBC	M	15,00
7.4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 2,3 M. AF. 122020	SINAPI	UN	1,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
8.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00
8.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
8.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBRODIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062016	SINAPI	UN	3,00
8.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBRODIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062016	SINAPI	UN	4,00
8.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062021	SINAPI	UN	1,00
8.6	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	SBC	UN	5,00
8.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062022	SINAPI	M	10,00
8.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062022	SINAPI	M	28,21
8.9	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062022	SINAPI	UN	10,00
8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062022	SINAPI	UN	6,00
8.11	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,60
8.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRIBRODIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 062016	SINAPI	UN	1,00
8.13	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 32 X 25MM	ORSE	UN	5,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 em



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10  
Chave de Impressão: 2029b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas

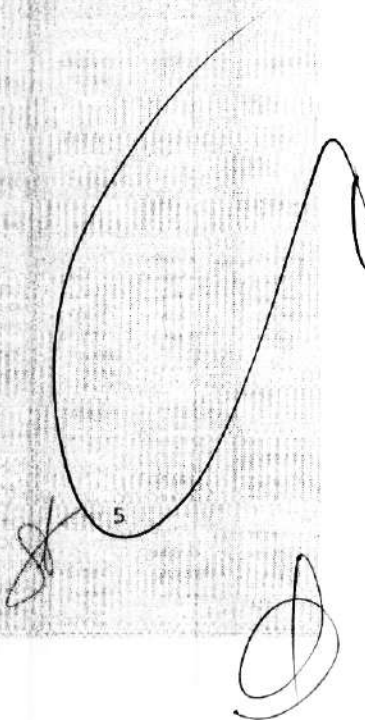





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls **0267**  
Proc. Nº **031 / 2023**  
Ass *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023

Q.T.D.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
9.1	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	GENFRA	PT	28,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO RESIDUAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	12,00
9.3	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PRESS. (NBR 12234)	SINAPI	M	12,00
9.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	SINAPI	MN	6,00
9.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO, 50mm Di. Exter. Di. REDECO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	GENFRA	UN	3,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECÃO EM CONCRETO 40x40x40cm/2 TAMPA	SBC	UN	3,00
9.7	CAIXA DE GORRURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE BORDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E FECHTO	SINAPI	UN	1,00
9.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00
9.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-ACABADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,85 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00
10	LOUÇAS E METAIS			
10.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADRIANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	GENFRA	UN	1,00
10.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CADEIA ACÓPLADA	GENFRA	UN	6,00
10.3	BARRA DE APOIO REITA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.4	BARRA DE APOIO REITA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCL. USO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	9,00
10.6	BANCADA MAIOR DE BRANCO 150 X 60 CM COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 112º OU 147º PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00
10.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA 200 DI. EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.8	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	GENFRA	UN	6,00
10.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MESA, INCL. SIFÃO TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.10	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE PAREDE, 102º OU 147º PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.11	MICTORIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO DECO COM METAIS DECA	SBC	UN	2,00
10.12	PORTA TOALHA RUSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARCOÍLA	SINAPI	UN	3,00
10.15	DIVISÓRIA EM GRANITO, C/CA ANDARRINHA PARA MICTORIOS, POLIDO, 62CM INCL. USU FIXAÇÃO - REV. 02	GRNE	m2	18,18
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCL. TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASGO, GUERRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	SINAPI	UN	5,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LAMPARAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	15,00

Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10  
Chave de impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls: **0268**  
Proc. Nº **031 / 2023**  
Ass:

11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOLGIMINISCENTE, QUADRADA, 20 X 10" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16930)	SINAPI	UN	10,00
11.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CABEÇA DE ROSA DE 2 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 16/2017_P	SINAPI	UN	2,00
11.5	SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SSC	UN	2,30
11.6	ADESIVO COM SERRA BACALHA PARA EXTINTOR/ABRANTE	SSC	UN	2,00
12	PISO			
12.1	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, RÃO ARMADO. AF: 07/2016 - P/ CONTRATO INTERNO - 10m	ORSE	m3	26,43
12.2	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 07/2016 - P/ CALÇADA EXTERNA - 10'cm	ORSE	m3	5,21
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	SINAPI	M2	386,89
12.4	PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, FALSA OU BRANCO. E= 8" MM INCLUSO EXECUÇÃO!	SINAPI	M2	144,13
12.5	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2 CM	ORSE	m	22,95
13	REVESTIMENTO			
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF: 06/2014	SINAPI	M2	2.447,05
13.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	SINAPI	M2	418,66
13.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	SINAPI	M2	1.291,02
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF: 06/2014	SINAPI	M2	151,14
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, RESUNTE EPOXI, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	ORSE	M2	966,06
13.6	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-1-U) PARA ACABAMENTO INTERNO	SERFERA	M	100,81
14	PORRÃO			
14.1	PORRÃO EM RÉGUAS DE PVC, FRSADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 06/2017_P	SINAPI	M2	405,32
15	ESQUADRIAS			
15.1	PORTAS			
15.1.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEZICANA, MACIÇA, PESADA OU SUPERPESADA, 100X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida em



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10  
Chave de Impressão: 2029b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls **0269**  
Proc. Nº **032/2023**  
Ass.

15.1.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCL. USO DE BARRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	18,00
15.1.3	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA COM GRADES DE ENRIQUAR	SEINFRA	M2	6,38
16.1.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGEM E ACESSÓRIOS (2,00X2,10)	SEINFRA	UNO	1,00
15.1.6	PELADEIRO PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00
15.1.0	PORTA DE ALUMÍNIO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUARNICIALIZAR VISTA	ORSE	m2	6,72
15.2	JANELAS			
15.2.1	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,80
15.2.2	VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,80
15.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALÇAR E CONTRAMARCO (FORNECIMENTO) E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	3,50
15.2.4	PELÓTILO GRANITO CINZA POLIDO, 12 LARGURA = 17 CM, 85º = 2 CM	ORSE	m	22,00
15.3	GRADES			
15.3.1	GRADE EM METALGN	ORSE	m2	11,34
16	PINTURA			
16.1	PINTURA INTERNA			
16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	648,73
16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	948,73
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	649,73
16.2	PINTURA EXTERNA			
16.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	738,38
16.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	239,38
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS			
16.3.1	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E 02 DEMÃO DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	ORSE	m2	53,74
16.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL (SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS) (BANDEIJA PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF. 01/2020	SINAPI	M2	7,35
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.1	BANCADEA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,78
18	SERVIÇOS FINAIS			
18.1	LIMPEZA GERAL	ORSE	m2	686,54
18.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,30 M	ORSE	un	1,00

Raimundo Pereira Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708

Chapadina, 20 de abril de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 em



Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Cidadania e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 0270  
Proc. Nº 034/2023  
Ass. [Signature]

*Jefferson Santana Costa Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 112089087  
CPF: 607.934.743-10

*Raimundo Peres da Silva Filho*  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo  
CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, emitida em 27/04/2023



*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



Fls 0271

Proc. Nº /2023

Ass. 

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO MARANHÃO**

Categoria <b>CONTADOR</b>	Nº Registro <b>MA-015932/O-0</b>		
Nome <b>LEANDRO SANTOS SILVA</b>			
Nascimento <b>30/06/2001</b>		Nacionalidade <b>BRASILEIRA</b>	Naturalidade <b>CHAPADINHA- MA</b>
 Assinatura do Profissional			

Filiação  
**JUVENAL MONTELES DA SILVA  
MARIA CLEIA TEIXEIRA DOS SANTOS**


CPF  
**084.669.253-84**

Documento de Identificação  
**0552781020150 SSP  
MA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro  
**23/01/2023**

Validado eletronicamente pelo  
Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **160FF3**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para  
validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/08466925384/codigo/160FF3>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em terça-feira, 9 de janeiro de 2024, às 13:19.

m



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LEANDRO SANTOS SILVA  
REGISTRO..... : MA-015932/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.669.253-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/12/2023 as 11:12:28.  
Válido até: 06/03/2024.  
Código de Controle: 307961.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Também não há menores de 16 (dezesesseis) anos exercendo qualquer atividade laborativa.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

São Luis – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA  
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A, **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal, **SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO** RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, requer a vossa senhoria o arquivamento do presente instrumento e, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previsto no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no Art. 43 da lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame.

DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Eu, SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, como representante devidamente constituído da, **NASCIMENTO ONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada a Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital de **RDC Eletrônico 031/2023**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 031/2023**, foi elaborada de maneira independente pela, **NASCIMENTO ONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 031/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **RDC Eletrônico 031/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 031/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 031/2023**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar **RDC Eletrônico 031/2023**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico 031/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **RDC Eletrônico 031/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

\_\_\_\_\_  
**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

  
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **Sylvester da Conceição Nascimento**, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário, servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

m

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

**SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**, RG: 0414759120117SESP/MA e CPF: 607.427.033-39 abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, declaro que se sujeita as condições estabelecidas no edital do RDC Eletrônico 031/2023, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar os serviços previstos.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que se comprometa a idoneidade da proponente nos termos do art. 32 § 2º e art. 97 da lei 8666/93 e alterações subseqüentes.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DOS SERVIÇOS**

A Empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, nos termos do Edital da licitação **RDC Eletrônico 031/2023**, que **NÃO** visitou o local onde será realizada a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução dos serviços como mão de obra, matérias de construção, equipamentos, localização, condições de terrenos e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças contratuais, técnicas ou financeiras com o Município.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

\_\_\_\_\_  
**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, declara para fins dos dispostos na lei complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei que se enquadra como:

- ( X ) MICRO EMPRESA.  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer hipótese de exclusão no § 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no processo licitatório do pregão em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA.

São Luis – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**LEANDRO SANTOS SILVA**  
CRC/MA-015932/O-0  
Contador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

DECLARAÇÃO FORMAL

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---

m



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada, Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA por intermédio de seu representante legal Sr. SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA, não ter recebido do Município de Chapadinha – MA ou de qualquer outra entidade publica administrativa direta ou indireta, do âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedido de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e/ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

---

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na, Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA – RDC Eletrônico 031/2023.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

\_\_\_\_\_  
**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/0001-29, sediada na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, declara que disponibilizará de instalações com máquinas, equipamentos e acessórios para utilização na execução da obra, além de outros que se fizerem necessários.

Declaro que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedor, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023

**DECLARAÇÃO DE PRESSOAS PRESAS/EGRESSAS**

A **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.899.116/001-29, sediada, Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA por intermédio de seu representante legal Sr. SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA caso seja vencedora do certame em epígrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

\_\_\_\_\_  
**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29  
\_\_\_\_\_

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC Eletrônico 031/2023

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS**

Eu, **SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**, RG: 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço na Rua Pernambuco, Lot Brasil, nº 68 loja 03 Chácara Brasil – São Luís/MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nessa declaração, eximindo a prefeitura Municipal de Chapadinhá de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por essa empresa.

Declaro, ainda, ter ciência que a “falsidade da declaração resultará na inabilitação da empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**


Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023



**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29



Fls 0287  
Proc. Nº 034/2023  
Ass. [Signature]

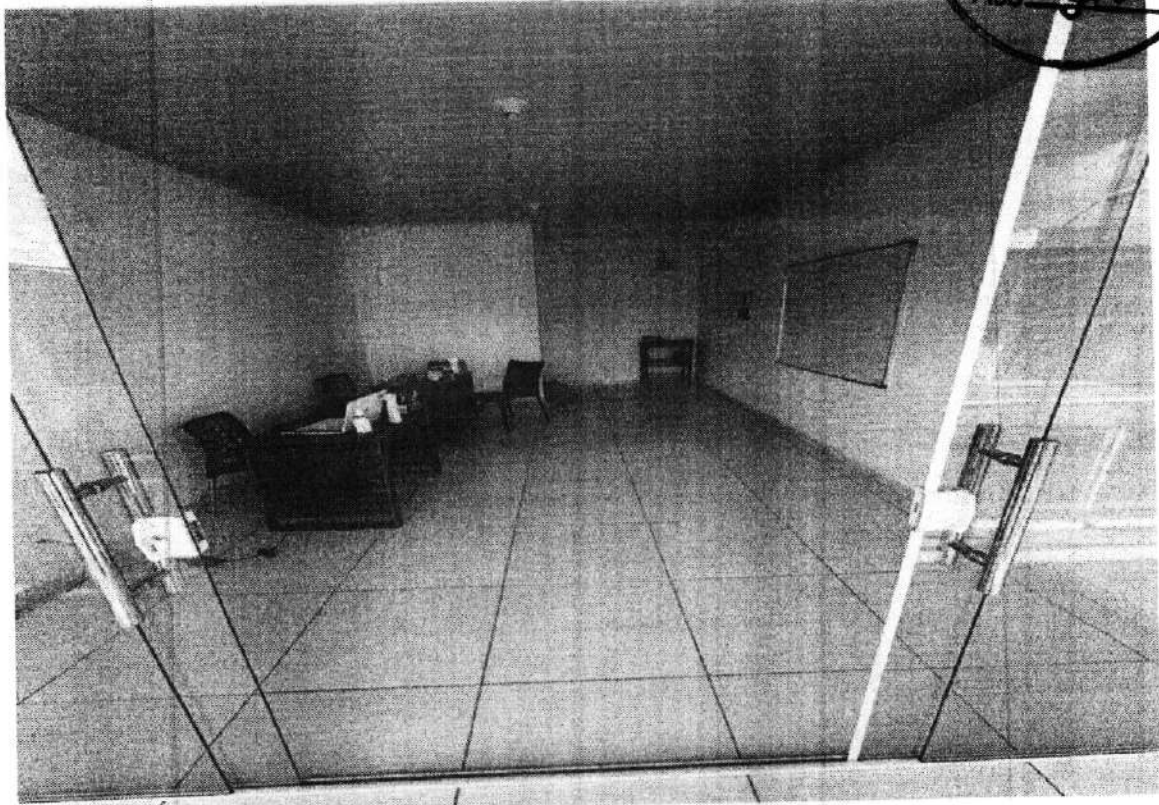

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

*[Handwritten signature]*  
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO 031/2023



m

---

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

---



**TERMO DE COMPROMISSO COM NORMAS TRABALHISTAS**

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS PARA  
COMPRAS Nº 031/2003 SRP**

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº **40.899.116/0001-29**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**, portador da Carteira de Identidade nº 0414759120117 SESP/MA e CPF: 607.427.033-39, DECLARA, que se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, Inciso II, da Lei 8.666/93. (Decisão Liminar do TRT tomada no Processo de Ação Civil Pública Nº 0016045-13.2014.5.16.0004).

São Luís – MA, 11 de janeiro de 2024

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 40.899.116/0001-29

m



**PROPOSTA DE EMPRESA**  
**NASCIMENTO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ:40.899.116/0001-29**

**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO**  
**RDC N°031/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 6117/2023**



**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023**

Em conformidade com a solicitação estamos encaminhando nossa proposta de preços para Contratação de especializada para execução dos serviços de Construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinha/MA.

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

<b>NOME DE FANTASIA: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>					
<b>CNPJ: 40.899.116/0001-29</b>					
<b>INSC. EST.: 12.685.346-0</b>					
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( X ) NÃO( )</b>					
<b>ENDEREÇO: Rua Pernambuco, nº 68 – Lote Brasil, Loja 03 -</b>					
<b>BAIRRO: Chácara</b>			<b>CIDADE: São Luís</b>		
<b>CEP: 65.500-000</b>			<b>E-MAIL: nascimentoconst@hotmail.com</b>		
<b>TELEFONE: 98-99120-7413</b>			<b>FAX: NÃO CONSTA</b>		
<b>CONTATO DA LICITANTE: Sylvester</b>			<b>TELEFONE: 98-99120-7413</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Construção de 01 (uma) pré-escola com 03 (três) salas, 01 (uma) multiuso com muro e demais dependências no bairro Boa Vista em Chapadinha/MA	01	Serviço	1.367.267,23	1.367.267,23
<b>TOTAL POR EXTENSO: Hum milhão, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos.</b>					<b>R\$ 1.367.267,23</b>

- Validade da proposta: 90 dias.
- Forma de pagamento: conforme medições e emissão de nota fiscal de serviços.

CHAPADINHA/MA, 12 DE JANEIRO DE 2024.

**NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**SYLVESTER DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**  
CPF: 607.427.033-39  
Administrador

## RESUMO DO ORÇAMENTO

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES


<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
Composição	PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.953,80	2,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.298,53	2,73
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	27.512,90	2,01
4	INFRAESTRUTURA	40.727,22	2,98
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	62.781,58	4,59
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	123.618,31	9,04
7	COBERTURA	151.352,14	11,07
8	REVESTIMENTO	131.352,00	9,61
9	PAVIMENTAÇÃO	74.818,29	5,47
10	ESTACIONAMENTO	3.132,67	0,23
11	FORRO	27.337,10	2,00
12	ESQUADRIAS	38.684,67	2,83
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.193,51	3,16
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3.311,17	0,24
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	36.343,96	2,66
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	31.697,40	2,32
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	38.041,19	2,78
18	MURO E FACHADA	143.664,98	10,51
19	ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA - 5,40M	5.832,50	0,43
20	JARDINAGEM	3.338,55	0,24
21	PLAYGROUND	2.924,41	0,21
22	SERVIÇOS FINAIS	6.276,92	0,46
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	304.073,43	22,24
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>1.063.193,80</b>
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>304.073,43</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.367.267,23</b>

0292  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 031/2023  
Ass. 

UM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 88, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**Fls 0293**  
**Proc. Nº 031/2023**


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>29.953,80</b>
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	6,00	4.992,30	29.953,80
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>37.298,53</b>
2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	573,83	2,45	1.405,88
2.2	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00
2.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	195,00	116,18	22.655,10
2.4	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	9,00	934,18	8.407,62
2.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	573,83	7,11	4.079,93
3	<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>						<b>27.512,90</b>
3.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	ORSE	M3	38,57	44,67	1.722,92
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS. AF 02/2021	SINAPI	M3	51,20	66,22	3.390,46
3.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	111,30	18,82	2.094,67
3.4	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	338,94	49,04	16.621,62
3.5	S11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPIÑO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	ORSE	M3	308,22	11,95	3.683,23
4	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>40.727,22</b>
4.1	<b>ALICERCE</b>						<b>12.812,18</b>
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	38,57	332,18	12.812,18
4.2	<b>SAPATAS ISOLADAS</b>						<b>10.897,29</b>
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	34,13	27,57	940,96
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	10,50	45,96	482,58
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	370,20	12,09	4.475,72
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	ORSE	M3	9,86	506,90	4.998,06
4.3	<b>VIGA BALDRAME</b>						<b>17.017,75</b>
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	14,70	48,84	717,95
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	407,64	12,09	4.928,37
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	162,62	15,69	2.551,51
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	7,71	438,27	3.379,06
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	7,71	230,77	1.779,24
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	141,43	25,89	3.661,62
5	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>						<b>62.781,58</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>5.1</b>	<b>PILARES</b>						<b>21.741,10</b>
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	25,10	46,11	1.158,87
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	910,70	10,64	9.689,85
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	240,24	12,84	3.084,68
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,67	438,27	5.114,61
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,67	230,77	2.693,09
<b>5.2</b>	<b>VIGA SUPERIOR</b>						<b>17.833,88</b>
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	26,14	48,84	1.276,68
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	564,06	10,64	6.001,60
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	219,91	15,69	3.450,39
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,62	438,27	4.654,43
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,62	230,77	2.450,78
<b>5.3</b>	<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>						<b>8.293,73</b>
5.3.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	51,10	106,48	5.441,13
5.3.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	28,28	100,87	2.852,60
<b>5.4</b>	<b>CALHA DE CONCRETO</b>						<b>9.391,97</b>
5.4.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	37,45	203,86	7.634,56
5.4.2	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	67,88	25,89	1.757,41
<b>5.5</b>	<b>LAJE TÉCNICA</b>						<b>5.520,90</b>
5.5.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	24,03	203,86	4.898,76
5.5.2	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	24,03	25,89	622,14
<b>6</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>						<b>123.618,31</b>
6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.158,30	105,02	121.644,67
6.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	14,15	139,48	1.973,64
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>151.352,14</b>
<b>7.1</b>	<b>COBERTURA DE FIBROCIMENTO</b>						<b>85.139,21</b>
7.1.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPÕES, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	410,74	87,23	35.828,85

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**Fls 0295**

**Proc. Nº 031/2023**

**Ass. [Assinatura]**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1.2	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	4,00	2.899,96	11.559,84
7.1.3	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	410,74	12,46	5.117,82
7.1.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	410,74	62,61	25.716,43
7.1.5	00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	81,74	25,54	2.087,64
7.1.6	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	M	92,68	52,10	4.828,63
<b>7.2</b>	<b>COBERTURA METÁLICA</b>						<b>66.212,93</b>
7.2.1	S12727	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	192,99	113,53	21.910,15
7.2.2	100776	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	SINAPI	KG	2.315,88	19,13	44.302,78
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>131.352,00</b>
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.316,60	6,50	15.057,90
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.279,24	36,06	46.129,39
8.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	463,78	34,97	16.218,39
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	180,00	76,44	13.759,20
8.5	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	326,11	94,18	30.713,04
8.6	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U )	SEINFRA	M	314,44	30,13	9.474,08
<b>9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>74.818,29</b>
<b>9.1</b>	<b>PISO CERÂMICO</b>						<b>30.558,29</b>
9.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	291,84	27,57	8.046,03
9.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	217,60	102,97	22.406,27
9.1.3	S88650S	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	ORSE	M	7,48	14,17	105,99
<b>9.2</b>	<b>CALÇADA</b>						<b>10.014,60</b>
9.2.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	ORSE	M3	14,27	674,26	9.621,55
9.2.2	S12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	ORSE	UN	1,00	393,05	393,05

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**Fls 0296**  
**Proc. Nº 031/2023**  
 PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE ASS	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
							<b>20.769,92</b>
<b>9.3</b>	<b>PISO GRANILITE</b>						
9.3.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	SINAPI	M2	217,60	95,45	20.769,92
<b>9.4</b>	<b>PISO TÁTIL</b>						<b>13.475,48</b>
9.4.1	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	SINAPI	M	79,60	169,29	13.475,48
<b>10</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>						<b>3.132,67</b>
10.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	45,80	65,71	3.009,52
10.2	S03724	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	ORSE	M2	10,58	11,64	123,15
<b>11</b>	<b>FORRO</b>						<b>27.337,10</b>
11.1	101019	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR BRANCA OU PALHA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS	ORSE	M2	390,53	70,00	27.337,10
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>38.684,67</b>
<b>12.1</b>	<b>PORTAS</b>						<b>28.985,21</b>
12.1.1	S91338S	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ORSE	M2	27,51	861,95	23.712,24
12.1.2	00004917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	4,68	395,70	1.851,88
12.1.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	325,40	1.952,40
12.1.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM E= 2CM	SEINFRA	M	16,53	88,85	1.468,69
<b>12.2</b>	<b>JANELAS</b>						<b>6.957,13</b>
12.2.1	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	7,50	593,42	4.450,65
12.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,00	369,18	738,36
12.2.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	M	19,90	88,85	1.768,12
<b>12.3</b>	<b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>						<b>2.742,33</b>
12.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	14,28	192,04	2.742,33
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>43.193,51</b>
<b>13.1</b>	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>916,58</b>
13.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	167,55	167,55
13.1.2	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	350,41	350,41
13.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	130,94	130,94
13.1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	10,61	84,88
13.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	12,15	97,20
13.1.6	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	1,00	85,60	85,60
<b>13.2</b>	<b>PONTOS DE TOMADA</b>						<b>5.534,28</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L. S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.1	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA BAIXA)	SINAPI	UN	4,00	107,04	428,16
13.2.2	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA MÉDIA)	SINAPI	UN	18,00	107,04	1.926,72
13.2.3	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA ALTA)	SINAPI	UN	15,00	107,04	1.605,60
13.2.4	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). (TOMADA ALTA)	SINAPI	UN	10,00	157,38	1.573,80
<b>13.3</b>	<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO</b>						<b>11.438,54</b>
13.3.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	17,00	144,29	2.452,93
13.3.2	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	14,00	265,19	3.712,66
13.3.3	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 8500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	48,00	97,38	4.674,24
13.3.4	S10352	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	ORSE	UN	7,00	85,53	598,71
<b>13.4</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>						<b>24.682,00</b>
13.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	2.000,00	3,79	7.580,00
13.4.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.800,00	8,25	14.850,00
13.4.3	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	100,00	22,52	2.252,00
<b>13.5</b>	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>						<b>622,11</b>
13.5.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	6,00	8,25	49,50
13.5.2	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	4,00	129,60	518,40
13.5.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	54,21	54,21
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>						<b>3.311,17</b>
14.1	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF 11/2022	SINAPI	UN	16,00	107,04	1.712,64
14.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	16,00	24,38	390,08
14.3	I37556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	16,00	28,91	462,56
14.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	3,00	248,63	745,89
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>						<b>36.343,96</b>
<b>15.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>11.825,26</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-28 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRE	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO

R\$ 0298

Proc. Nº 031/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
							<b>9.734,12</b>
<b>15.1.1</b>	<b>PONTO HIDRAULICO, TUBULAÇÕES</b>						
15.1.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	209,20	7.112,80
15.1.1.2	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	108,00	21,09	2.277,72
15.1.1.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	SEINFRA	M	30,00	7,70	231,00
15.1.1.4	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2")	SEINFRA	M	20,00	5,63	112,60
							<b>836,99</b>
<b>15.1.2</b>	<b>REGISTROS</b>						
15.1.2.1	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	4,00	91,33	365,32
15.1.2.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	40,55	324,40
15.1.2.3	110359	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 50MM	ORSE	UN	3,00	42,25	126,75
15.1.2.4	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	20,52	20,52
							<b>1.254,15</b>
<b>15.1.3</b>	<b>RESERVATÓRIO</b>						
15.1.3.1	00034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.254,15	1.254,15
							<b>21.749,15</b>
<b>15.2</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						
<b>15.2.1</b>	<b>PONTO SANITÁRIO, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS</b>						
15.2.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	173,78	4.865,84
15.2.1.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	50,00	14,31	715,50
15.2.1.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	SEINFRA	M	12,00	20,20	242,40
15.2.1.4	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM(4")	SEINFRA	M	80,00	28,14	2.251,20
							<b>5.828,31</b>
<b>15.2.2</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA E SIFONADA</b>						
15.2.2.1	I9535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	324,72	324,72
15.2.2.2	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	ORSE	UN	9,00	575,56	5.180,04
15.2.2.3	S07824	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIGRE OU SIMILAR	ORSE	UN	9,00	35,95	323,55
							<b>4.684,42</b>
<b>15.2.3</b>	<b>FOSSA SÉPTICA</b>						
<b>15.2.3.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						
15.2.3.1.1	050216	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1.51 E 3.00M	CAEMA	M3	8,18	54,49	445,73
15.2.3.1.2	S10407	CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=10MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO	ORSE	M3	0,24	660,42	158,50
15.2.3.1.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,15	346,10	51,92
15.2.3.1.4	S03175	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02 04/2022	ORSE	M2	1,57	59,08	92,76
15.2.3.1.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	14,22	12,09	171,92
15.2.3.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	5,54	15,69	86,92
15.2.3.1.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	37,02	10,64	393,89
15.2.3.1.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	11,09	12,84	142,40
15.2.3.1.9	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,65	438,27	284,88

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%																		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%																		
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>		FUNTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023
FUNTE	VERSÃO	REF.																			
CAEMA	2019/12	12/2019																			
ORSE	2023/09	11/2023																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023																			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																				
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																				
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.3.1.10	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	17,50	105,02	1.837,85
<b>15.2.3.2</b>	<b>TAMPA</b>						<b>1.017,65</b>
15.2.3.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	0,56	48,84	27,35
15.2.3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	14,22	10,64	151,30
15.2.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	5,54	15,69	86,92
15.2.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,21	438,27	92,04
15.2.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,21	230,77	48,46
15.2.3.2.6	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	3,00	203,86	611,58
<b>15.2.4</b>	<b>SUMIDOURO</b>						<b>3.161,48</b>
15.2.4.1	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	3.161,48	3.161,48
<b>15.3</b>	<b>DRENO AR CONDICIONADO</b>						<b>1.754,58</b>
15.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	21,00	14,13	296,73
15.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	30,00	5,73	171,90
15.3.3	S04429	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	ORSE	UN	5,00	141,16	705,80
15.3.4	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	41,00	14,15	580,15
<b>15.4</b>	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>1.014,97</b>
15.4.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)CM	SEINFRA	UN	2,00	144,41	288,82
15.4.2	S07752	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	ORSE	UN	3,00	75,69	227,07
15.4.3	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	12,00	41,58	499,08
<b>16</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>						<b>31.697,40</b>
<b>16.1</b>	<b>LOUÇAS</b>						<b>10.275,83</b>
16.1.1	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	7,00	611,65	4.281,55
16.1.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.162,58	2.325,16
16.1.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	535,73	1.607,19
16.1.4	S02087	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	UN	13,00	158,61	2.061,93
<b>16.2</b>	<b>METAIS</b>						<b>7.966,17</b>
16.2.1	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	360,08	1.080,24
16.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	325,40	976,20
16.2.3	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	UN	2,00	206,81	413,62

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2021/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	300.00 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.2.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	57,00	114,00
16.2.5	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	SINAPI	UN	13,00	361,40	4.698,20
16.2.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	9,00	75,99	683,91
<b>16.3</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES</b>						<b>13.455,40</b>
16.3.1	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	10,67	416,50	4.444,06
16.3.2	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	10,34	529,67	5.476,79
16.3.3	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	178,60	357,20
16.3.4	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00	10,82	151,48
16.3.5	S02078	ESPELHO CRISTAL REDONDO, DIAM=40CM, COM MOLDURA	ORSE	UN	10,00	197,90	1.979,00
16.3.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,28	504,99	646,39
16.3.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	100,12	400,48
<b>17</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>						<b>38.041,19</b>
<b>17.1</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>						<b>27.074,88</b>
17.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	940,10	3,10	2.914,31
17.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	940,10	14,47	13.603,25
17.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	940,10	11,23	10.557,32
<b>17.2</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>						<b>7.842,26</b>
17.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	445,73	3,10	1.381,76
17.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	ORSE	M2	107,06	13,59	1.454,95
17.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	445,73	11,23	5.005,55
<b>17.3</b>	<b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>						<b>3.124,05</b>
17.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	75,10	21,71	1.630,42
17.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	75,10	15,15	1.137,77
17.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	14,28	24,92	355,86
<b>18</b>	<b>MURO E FACHADA</b>						<b>143.664,98</b>
<b>18.1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>2.751,38</b>
18.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	17,66	44,67	788,87
18.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	20,52	66,22	1.358,83
18.1.3	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	12,31	49,04	603,68
<b>18.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>17.725,04</b>
<b>18.2.1</b>	<b>ALICERCE</b>						<b>5.866,30</b>
18.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	17,66	332,18	5.866,30
<b>18.2.2</b>	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>						<b>4.647,55</b>
18.2.2.1	96619	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	13,70	27,57	377,71
18.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	7,30	48,66	355,22

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**LOCAL:** BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**EMPRESA:** NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851

**LICITAÇÃO:** RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA:** 12/01/2024 **L.S. Hora:** 74,58%  
**BDI:** 28,60% **L.S. Mês:** 39,66%

FONTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	007.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	177,70	12,09	2.148,39
18.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,03	438,27	1.766,23
<b>18.2.3</b>	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>						<b>7.211,19</b>
18.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	4,50	34,09	153,41
18.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	180,12	12,09	2.177,65
18.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	70,22	15,69	1.101,75
18.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	3,38	643,57	2.175,27
18.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	61,92	25,89	1.603,11
<b>18.3</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>						<b>12.630,53</b>
<b>18.3.1</b>	<b>PILARES</b>						<b>7.690,86</b>
18.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	12,12	46,17	559,58
18.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	355,39	10,64	3.781,35
18.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	99,79	12,84	1.281,30
18.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,72	438,27	2.068,63
<b>18.3.2</b>	<b>VIGA SUPERIOR</b>						<b>4.939,67</b>
18.3.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	7,61	48,84	371,67
18.3.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	156,42	10,64	1.664,31
18.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	60,98	15,69	956,78
18.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,91	438,27	1.275,37
18.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,91	230,77	671,54
<b>18.4</b>	<b>ALVENARIA</b>						<b>45.556,41</b>
18.4.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	384,61	105,02	40.391,74
18.4.2	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	M	99,13	52,10	5.164,67
<b>18.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>25.056,97</b>
18.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	416,80	6,89	2.871,75
18.5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	416,80	32,35	13.483,48

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.5.3	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	26,05	94,18	2.453,39
18.5.4	S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	M	119,93	52,10	6.248,35
<b>18.6</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						<b>13.227,37</b>
<b>18.6.1</b>	<b>GRADIL</b>						<b>7.482,88</b>
18.6.1.1	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	24,53	305,05	7.482,88
<b>18.6.2</b>	<b>PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>						<b>5.744,49</b>
18.6.2.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	12,20	470,86	5.744,49
<b>18.7</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>						<b>26.717,28</b>
18.7.1	150749	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEM MASSA, INCLUINDO O LÍQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	CAEMA	M2	416,80	28,46	11.862,13
<b>18.7.2</b>	<b>PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>						<b>8.363,38</b>
18.7.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	416,80	3,10	1.292,08
18.7.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	416,80	11,23	4.680,66
18.7.2.3	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	106,63	22,42	2.390,64
<b>18.7.3</b>	<b>PINTURA ESQUADRIAS</b>						<b>3.245,25</b>
18.7.3.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	SINAPI	M2	75,00	43,27	3.245,25
<b>18.7.4</b>	<b>PINTURA DA CALÇADA</b>						<b>3.246,52</b>
18.7.4.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	178,38	18,20	3.246,52
<b>19</b>	<b>ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA - 5,40M</b>						<b>169,84</b>
<b>19.1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>116,77</b>
19.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	ORSE	M3	0,60	44,67	26,80
19.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO	SINAPI	M3	2,16	66,22	143,04
<b>19.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>604,76</b>
<b>19.2.1</b>	<b>ALICERCE</b>						<b>199,31</b>
19.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,60	332,18	199,31
<b>19.2.2</b>	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>						<b>312,70</b>
19.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	1,44	27,57	39,70
19.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,60	48,66	29,20
19.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	22,21	12,09	268,52
19.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,61	438,27	267,34
<b>19.2.3</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>						<b>17,73</b>
19.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,52	34,09	17,73

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**LOCAL:** BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**EMPRESA:** NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851

**LICITAÇÃO:** RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA:** 12/01/2024 **L.S. Hora:** 74,58%

**BDI:** 28,60% **L.S. Mês:** 39,66%

FONTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE ASS.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	9,48	12,09	114,61
19.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,70	15,69	58,05
19.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,11	643,57	70,79
19.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	1,99	25,89	51,52
							<b>1.330,79</b>
<b>19.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>							<b>490,65</b>
<b>19.3.1 PILARES</b>							
19.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES. EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	1,50	46,17	69,26
19.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,21	10,64	236,31
19.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,54	12,84	71,13
19.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,26	438,27	113,95
							<b>261,18</b>
<b>19.3.2 VIGAS</b>							
19.3.2.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES. EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,52	34,09	17,73
19.3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	9,48	12,09	114,61
19.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,70	15,69	58,05
19.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,11	643,57	70,79
							<b>578,96</b>
<b>19.3.3 LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>							
19.3.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	2,84	203,86	578,96
							<b>1.768,54</b>
<b>19.4 ALVENARIA</b>							
19.4.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	16,84	105,02	1.768,54
							<b>1.446,56</b>
<b>19.5 REVESTIMENTO</b>							
19.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	33,68	6,89	232,06
19.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	33,68	36,06	1.214,50
							<b>3.338,55</b>
<b>20 JARDINAGEM</b>							
20.1	S12135	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	M2	131,60	20,52	2.700,43
20.2	S09868	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	28,00	22,78	638,12
							<b>2.924,41</b>
<b>21 PLAYGROUND</b>							

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%																		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI : 28,60%	L.S. Mês: 39,65%																		
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>		FUNTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023
FUNTE	VERSÃO	REF.																			
CAEMA	2019/12	12/2019																			
ORSE	2023/09	11/2023																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023																			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">Fis 0304</p> <p style="font-size: 18px; margin: 5px 0;">Proc. Nº 0331/2023</p> </div>																			
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																				
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE ASS	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.1	I2475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00	893,52	893,52
21.2	I2477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00	1.137,21	1.137,21
21.3	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	893,68	893,68
<b>22</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
22.1	I12737	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	2,60	635,87	1.653,26
22.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	UN	17,00	201,08	3.418,36
22.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	275,70	275,70
22.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	573,83	1,62	929,60

VALOR ORÇAMENTO: 1.063.193,80  
VALOR BDI TOTAL: 304.073,43  
VALOR TOTAL: 1.367.267,23

**UM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**LOCAL:** BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**EMPRESA:** NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851

**LICITAÇÃO:** RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA:** 12/01/2024  
**BDI:** 28,60%

**L.S. Hora:** 74,58%  
**L.S. Mês:** 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

Comp. Fis 0305  
Proc. Nº 031/2023  
Ass.

### 1.1. COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	92,45	4.992,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4.992,30
					<b>VALOR:</b>	<b>4.992,30</b>

### 2.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	17,51	1,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	16,74	1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,45
					<b>VALOR:</b>	<b>2,45</b>

### 2.2. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00	
					TOTAL Serviço:	750,00
					<b>VALOR:</b>	<b>750,00</b>

### 2.3. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	21,7000	23,8700	
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	10,0300	5,0150	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	16,0900	50,6835	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	17,0000	2,5500	
					TOTAL Material:	82,1185
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,6400	20,3320	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,24000000	11,0700	13,7268	
					TOTAL Mão de Obra:	34,0588
					<b>VALOR:</b>	<b>116,18</b>

### 2.4. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_04/2016 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA, CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	2028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	



00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	15,91	1,05
<b>TOTAL Material:</b>						1,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	804,67	33,55
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67550000	2,58	1,74
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	21,89	2,90
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06620000	7,53	0,49
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13250000	8,35	1,10
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17220000	10,73	1,84
93358	ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	66,22	2,67
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,13250000	9,48	1,25
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,17220000	3,54	0,60
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06620000	44,03	2,91
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	625,83	41,42
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00980000	15,93	0,14
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	26,56	40,13
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	178,29	11,80
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	189,02	151,65
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	158,27	81,28
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	238,80	149,36
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	160,90	95,10
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,06490000	11,23	56,87

m

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**Fls 0307**  
**Proc. Nº 031/2023**  
**Ass. [Assinatura]**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	652,99	99,94
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,01060000	20,58	0,21
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	66,29	113,96
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	24,56	42,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>933,13</b>
<b>VALOR:</b>						<b>934,18</b>

### 2.5. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	21,7300	0,4346
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,0900	0,6436
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	17,0000	0,2040
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	36,6400	0,3298
<b>TOTAL Material:</b>						<b>1,6120</b>
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,21000000	15,6400	3,2844
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	11,0700	2,2140
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>5,4984</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,11</b>

### 3.1. S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M (M3)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,82	11,46
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>11,46</b>
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	11,07	33,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>33,21</b>
<b>VALOR:</b>						<b>44,67</b>

### 3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS. AF\_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	16,74	66,22
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>66,22</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRE	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SISAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**Fis 0308**  
**Proc. Nº 031/2023**  
**Ass. [Assinatura]**

**VALOR:** 66,22

### 3.3. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	11,0700	18,8190
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						18,8190
<b>VALOR:</b>						18,82

### 3.4. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,42000000	27,9357	11,7348
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,37000000	11,0700	37,3059
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						49,0407
<b>VALOR:</b>						49,04

### 3.5. S11447 COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
102462 Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	0,20000000	1,0000	0,0000	5,2100	0,9700	1,0420
102459 Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	0,20000000	0,1000	0,9000	170,9100	12,8700	5,7348
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS:</b>						6,7768

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,82500000	3,82	3,15
106111S	Servente de obras	h	3,42000000	11,07	37,86
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					41,01
<b>Custo Horário da Execução:</b>					47,7868
<b>Produção da Equipe:</b>					4,0000
<b>Custo Unitário da Execução:</b>					11,9500
<b>Custo Direto Total:</b>					11,95
<b>VALOR:</b>					11,95

### 4.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	113,2500	130,2375
<b>TOTAL Material:</b>						130,2375
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,90000000	15,6400	92,2760

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024 BDI : 28,60%	L.S. Hora: 74,58% L.S. Mês: 39,66%																		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>CRIC</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	CRIC	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
	FORTE	VERSÃO	REF.																			
	CAEMA	2019/12	12/2019																			
	ORSE	2023/09	11/2023																			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
CRIC	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023																				
LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																					
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																					
LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																					



TOTAL Mão de Obra:	92,2760
--------------------	---------

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,40000000	274,1600	109,6640
TOTAL Serviço:						109,6640
VALOR:						332,18

**2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 (2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	21,58	6,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	16,74	1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,11

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	344,60	19,46
TOTAL Serviço:						19,46
VALOR:						27,57

**4.2.2. S11657 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)**

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22800000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:					4,21

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,50	3,98
I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,16700000	30,62	5,11
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,01	0,16
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	8,49	7,44
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	18,31	0,46
I05069S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	18,66	1,87
I04509S Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,77800000	5,81	4,52
I06193S Tabua nao aparelhada 2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,08700000	18,09	1,57
TOTAL Material:					25,11

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	15,64	14,14
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,22800000	11,07	2,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA :	12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI :	28,60%	L.S. Mês: 39,66%
	LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICR	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição	0310	PRÓPRIA	
		Fis	0310		
		Proc. Nº	031/2023		
		Ass.			
		TOTAL Mão de Obra:			16,64
		VALOR:			45,96

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
TOTAL Material:						0,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	17,42	0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	21,42	1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,40
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,19	9,19
TOTAL Serviço:						9,19
VALOR:						12,09

4.2.4. S94964S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,77870000	0,44	0,34
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,82590000	1,84	1,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,86
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,75580000	110,00	83,14
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	322,97770000	0,78	251,92
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58720000	134,66	79,07
TOTAL Material:						414,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	2,45000000	16,95	41,53
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,95000000	16,74	49,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,91
VALOR:						506,90

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FOONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/02	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	



### 4.3.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:						4,21

Material		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,50	3,98
I01346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm	ORSE	m2	0,16700000	47,87	7,99
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,01	0,16
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	8,49	7,44
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	18,31	0,46
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	18,66	1,87
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	0,77800000	5,81	4,52
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	0,08700000	18,09	1,57
TOTAL Material:						27,99

Mão de Obra		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	15,64	14,14
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,22600000	11,07	2,50
TOTAL Mão de Obra:						16,64
VALOR:						48,84

### 4.3.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

Material		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
TOTAL Material:						0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	17,42	0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	21,42	1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,40

Serviço		FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,19	9,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA, CEP 65.066-851	ORSE	2023/06	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

TOTAL Serviço	9,19
<b>VALOR:</b>	<b>12,09</b>

4.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,22	0,43
TOTAL Material:						0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	17,42	1,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	21,42	4,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,26


Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,60	9,60
TOTAL Serviço:						9,60
<b>VALOR:</b>						<b>15,69</b>

4.3.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,41	0,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90	1,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,87

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	70,00	52,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,82	264,84
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	83,58	49,07
TOTAL Material:						366,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,95	27,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,74	42,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						69,59
<b>VALOR:</b>						<b>438,27</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

Composição  
**Fis 0313**  
 PRÓPRIA  
 Proc. Nº 031/2023  
 Assinatura AF 02/2022 (M3)

### 4.3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESBITAMENTO AF 02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,49	0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,26	1,31
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>2,00</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,24	52,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,58	53,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,74	123,49
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>228,77</b>

**VALOR: 230,77**

### 4.3.6. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,89	1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>2,32</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	29,55	14,78
<b>TOTAL Material:</b>						<b>14,78</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,46	6,58
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	11,07	2,21
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>8,79</b>

**VALOR: 25,89**

### 5.1.1. S07463 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,73100000	3,71	2,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18300000	3,82	0,70
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>3,41</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,50	3,98

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/09	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO		11/2023

PROPRIA  
**Fis 0314**  
 Proc. Nº 031/2023  
 Ass. *[Assinatura]*

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I01347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	ORSE	m2	0,11300000	95,32	10,86
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	5,01	0,16
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,89400000	8,49	7,59
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,27800000	3,49	4,46
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	18,00	2,25
<b>TOTAL Material:</b>						<b>29,30</b>

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,73100000	15,64	11,43
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,18300000	11,07	2,03
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>13,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>46,17</b>

### 5.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,51</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	17,42	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	21,42	0,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>0,94</b>

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,19	9,19	
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>9,19</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>10,64</b>

### 5.1.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,66</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	17,42	0,30

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	2028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

Fis 0315

Proc. Nº 031/2023

ASS: 

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	21,42	2,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,60	9,60
TOTAL Serviço:					9,60	
<b>VALOR:</b>					<b>12,84</b>	

### 5.1.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,41	0,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90	1,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,87	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	70,00	52,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,82	264,84
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	83,58	49,07
TOTAL Material:					366,81	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,95	27,19
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,74	42,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					69,59	
<b>VALOR:</b>					<b>438,27</b>	

### 5.1.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,49	0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,25	1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,24	52,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,58	53,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,74	123,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024 BDI : 28,60%
	DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	L.S. Hora: 74,58% L.S. Mês: 39,66%
	LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	VERSAO
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA, CEP 65.066-851	REF.
	LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	CAEMA 2019/12 12/2019 ORSE 2023/09 11/2023 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023 SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023 SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 11/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	228,77
VALOR:	230,77

**5.2.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)**

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:					4,21

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,50	3,98
I01346S Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm	ORSE	m2	0,16700000	47,87	7,99
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,01	0,16
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	8,49	7,44
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	18,31	0,46
I05069S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	18,66	1,87
I04509S Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,77800000	5,81	4,52
I06193S Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,08700000	18,09	1,57
TOTAL Material:					27,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	15,64	14,14
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,22600000	11,07	2,50
TOTAL Mão de Obra:					16,64
VALOR:					48,84

**5.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 (KG)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	16,38	0,40
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:					0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	17,42	0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	21,42	0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,94

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA :** 12/01/2024  
**BDI :** 28,60%

**L.S. Hora:** 74,58%  
**L.S. Mês:** 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,19
TOTAL Serviço:					9,19
<b>VALOR:</b>					<b>10,64</b>

### 5.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	0,40
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,43
TOTAL Material:					0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	17,42
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	21,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,26

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,60
TOTAL Serviço:					9,60
<b>VALOR:</b>					<b>15,69</b>

### 5.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,41
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,87

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	70,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	83,58
TOTAL Material:					366,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024 <b>BOI:</b> 28,60%	<b>L.S. Hora:</b> 74,58% <b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SICR	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

**Fis 0318**  
**Proc. Nº 031/2023**  
**Ass. [Assinatura]**

Mão de Obra com Encargos Complementares:	69,59
<b>VALOR:</b>	<b>438,27</b>

5.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,49	0,69
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,26	1,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,24	52,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,58	53,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,74	123,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						228,77
<b>VALOR:</b>						<b>230,77</b>

5.3.1. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	9,56	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	11,91	2,62
TOTAL Material:						4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	21,58	7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	16,74	3,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	429,50	10,30
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	9,92	7,83
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	183,95	73,58
TOTAL Serviço:						91,71
<b>VALOR:</b>						<b>106,48</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

**Fis**  
**0319**  
**Proc. Nº 031/2023**  
**Ass. [Assinatura]**

### 5.3.2. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	9,56	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
<b>TOTAL Material:</b>						<b>1,38</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	21,58	7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	16,74	3,01
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>10,77</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	429,50	10,30
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	9,88	4,84
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	183,95	73,58
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>88,72</b>
<b>VALOR:</b>						<b>100,87</b>


### 5.4.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF\_11/2020\_PA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003743	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	75,31	75,31
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	26,18	1,04
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	21,19	39,62
<b>TOTAL Material:</b>						<b>115,97</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	21,24	10,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	16,74	5,92
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>16,56</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	14,00	16,95
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	662,65	35,78
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	19,18	18,60

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 14.899.116/0001-28 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição: PROPRIA			

Fis. Nº **0320**  
 Proc. Nº **031/2023**  
 Ass. 

TOTAL Serviço:	71,33
<b>VALOR:</b>	<b>203,86</b>

### 5.4.2. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,89	1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
TOTAL Encargos Complementares:						2,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	29,55	14,78
TOTAL Material:						14,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,46	6,58
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	11,07	2,21
TOTAL Mão de Obra:						8,79
<b>VALOR:</b>						<b>25,89</b>

### 5.5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF\_11/2020\_PA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003743	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	75,31	75,31
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	26,18	1,04
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	21,19	39,62
TOTAL Material:						115,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	21,24	10,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	16,74	5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	14,00	16,95
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	662,65	35,78
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	19,18	18,60
TOTAL Serviço:						71,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%																			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI : 28,60%	L.S. Mês: 39,66%																			
	LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRE</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRE	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	11/2023		
	FORTE	VERSÃO	REF.																				
	CAEMA	2019/12	12/2019																				
	ORSE	2023/09	11/2023																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																					
SICRE	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																					
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	11/2023																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Composição	0321	PRÓPRIA																			
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-20 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	Proc. Nº 0321/2023																					
LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	Ass. 																					
			VALOR:	203,86																			

**5.5.2. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)**

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,89	1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
TOTAL Encargos Complementares:						2,32

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	29,55	14,78
TOTAL Material:						14,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,46	6,58
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	11,07	2,21
TOTAL Mão de Obra:						8,79

VALOR: 25,89

**6.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,75	28,30
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	38,74	0,26
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,40	1,39
TOTAL Material:						29,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	21,58	48,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	16,74	20,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						68,63

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	613,42	6,44
TOTAL Serviço:						6,44

VALOR: 105,02

**6.2. 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020 (M2)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	2023/07 COM DESONERACÃO	10/2023
		SICRO	2023/10 COM DESONERACÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERACÃO	11/2023	



00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	2,61	60,78
<b>TOTAL Material:</b>					60,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22000000	21,58	47,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11000000	16,74	18,58
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						66,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02300000	531,73	12,22
<b>TOTAL Serviço:</b>						12,22

**VALOR: 139,48**

### 7.1.1. 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPÕES, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06020000	17,44	1,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04340000	18,42	0,79
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						1,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97600000	15,00	29,64
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	23,48	1,64
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	21,19	1,05
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	21,37	0,64
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31300000	2,85	9,44
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66300000	31,73	21,03
<b>TOTAL Material:</b>						63,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	17,27	8,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	21,24	13,61
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						21,96

**VALOR: 87,23**

### 7.1.2. 92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 (UN)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>COMPOSIÇÃO</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA CEP 65.066-851	CAEMA	2019/12
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	ORSE	2023/09
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,00000000	23,87	238,70
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	PAR	1,00000000	99,41	99,41
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	45,96	45,96
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	23,03	92,12
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	3,57500000	21,19	75,75
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,00000000	5,67	56,70
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	21,19	63,57
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,50000000	31,73	428,35
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,00000000	39,63	475,56
<b>TOTAL Material:</b>						<b>1.576,12</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,05300000	17,27	104,53
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	26,22900000	21,24	557,10
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>661,63</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	652,21	652,21
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>652,21</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.889,96</b>

### 7.1.3. S03964 IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	3,89	0,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>1,54</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	L	0,12500000	43,33	5,42
<b>TOTAL Material:</b>						<b>5,42</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	16,46	3,29

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 617/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição: PRÓPRIA			

106111S	Servente de obras	Fis	<del>ORSE</del>	h	0,20000000	11,07	2,21	
						TOTAL Mão de Obra:		5,50
						VALOR:		12,46

0324

Proc. Nº 031/2023

Ass. 

### 7.1.4. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TAMPAMENTO. AF\_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	17,44	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	18,42	0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,37	0,46
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	5,57	7,07
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	39,17	49,94
TOTAL Material:						57,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,74	2,51
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	21,06	2,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,93
VALOR:						62,61

### 7.1.5. 00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,00000000	25,54	25,54
TOTAL Material:						25,54
VALOR:						25,54

### 7.1.6. S08637 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,80000000	8,95	7,16
TOTAL Material:						7,16
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	554,35	5,54

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			<b>REF.</b>
			12/2019
			11/2023
			10/2023
			10/2023
			11/2023

S11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	0,35000000	112,58	39,40
TOTAL Serviço:				44,94
VALOR:				52,10

### 7.2.1. S12727 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,30000000	3,71	1,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,82	1,15
TOTAL Encargos Complementares:						2,26

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107696	Massa 3M p/calafetação	ORSE	kg	0,00400000	26,06	0,10
104299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixação de telha em madeira	ORSE	un	1,00000000	2,00	2,00
113484	Telha em aço galvalume, simples, ondulada, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m²	1,06000000	95,43	101,16
TOTAL Material:						103,26

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,30000000	15,64	4,69
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	11,07	3,32
TOTAL Mão de Obra:						8,01
VALOR:						113,53

### 7.2.2. 100776 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_PSA (KG)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	168,01	0,20
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00140000	335,02	0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,66

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18521480	8,02	1,48
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443910	10,07	0,74
00011977	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01690000	12,04	0,20
00010966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	KG	0,83134590	9,12	7,58
TOTAL Material:						10,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190000	16,24	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI : 28,60%	L.S. Mês: 39,66%	
	LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

PROPRIA  
 Fls 0326  
 Proc. Nº 031/2023  
 Ass. 

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00970000	17,30	0,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22190000	26,23	5,82
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22190000	11,13	2,46
TOTAL Serviço:						8,28
VALOR:						19,13

**8.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	21,58	3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	16,74	0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	493,56	1,82
TOTAL Serviço:						1,82
VALOR:						6,50

**8.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	21,58	10,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	16,74	2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	613,42	23,06
TOTAL Serviço:						23,06
VALOR:						36,06

**8.3. 87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	21,58	9,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	16,74	2,64

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA. CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Fls 0327

Proc. Nº 031/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 11,91

Ass:

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	613,42	23,06
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>23,06</b>
<b>VALOR:</b>					<b>34,97</b>

**8. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	1,07	7,32
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	6,28	1,39
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	38,90	42,52
<b>TOTAL Material:</b>					<b>51,23</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	21,48	19,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	16,74	6,14
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>25,21</b>
<b>VALOR:</b>					<b>76,44</b>

**8.5. S07607 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (M2)**

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	3,72	1,49
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	3,82	1,30
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>2,79</b>

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07071 Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	66,99	70,34
I02540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	3,50	2,31
<b>TOTAL Material:</b>					<b>72,65</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	15,64	6,26
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,34000000	11,07	3,76
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>10,02</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	2,18	8,72
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>8,72</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023
			Composição		

**8.6. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U ) ( M )**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,85000000	0,7100	0,6035
11624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U )	SEINFRA	M	1,00000000	7,8600	7,8600
TOTAL Material:					8,4635

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,89000000	15,6400	13,9196
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	11,0700	7,7490
TOTAL Mão de Obra:					21,6686
VALOR:					30,13

**9.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	21,58	6,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	16,74	1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	344,60	19,46
TOTAL Serviço:					19,46
VALOR:					27,57

**9.1.2. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	1,07	9,76
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	78,44	83,86
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	6,28	0,88
TOTAL Material:					94,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28920000	21,48	6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	16,74	2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,47
VALOR:					102,97

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68. LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

PRÓPRIA  
**Fls 0329**  
 Proc. Nº 031/2023

### 9.1.3. S88650S RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF\_02/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas	ORSE	kg	0,63920000	0,80	0,51
I01292S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 cm2	ORSE	m2	0,18750000	57,69	10,82
I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor	ORSE	kg	0,08900000	4,69	0,42
TOTAL Material:					11,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	ORSE	h	0,08710000	21,47	1,87
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,03260000	16,74	0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,42

**VALOR: 14,17**

### 9.2.1. S949S1S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	465,00	572,65
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	8,01	0,17
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	18,31	5,48
I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	3,12500000	5,81	18,16
I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	2,50000000	4,01	10,03
TOTAL Material:					606,49



Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	21,24	34,55
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	21,58	3,37
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	16,74	29,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					67,76

**VALOR: 674,25**

### 9.2.2. S12214 RAMPADA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	ORSE	m2	2,54000000	13,71	36,19
S00077 Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,40000000	176,67	70,67
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,26000000	567,45	147,54
S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor	ORSE	m3	0,17000000	452,78	76,97

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição			

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,40000000	45,18	17,87
S02323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	ORSE	m2	1,20000000	7,71	9,25
S02624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	2,20000000	15,71	34,56
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>393,05</b>
<b>VALOR:</b>						<b>393,05</b>

### 9.3.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA DE BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF\_05/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	1,69	0,12
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	5,48	0,13
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	0,55	0,11
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	3,15	0,28
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>0,64</b>

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	24,59	0,30
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	4,37	43,70
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	0,82	16,40
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,29	2,15
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	10,05	0,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>62,95</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09560000	21,49	23,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	16,74	8,32
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>31,86</b>
<b>VALOR:</b>						<b>95,45</b>

### 9.4.1. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF\_05/2020 (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	3,29	3,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,82	0,19
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	608,19	152,04

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA

**LOCAL:** BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**EMPRESA:** NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851

**LICITAÇÃO:** RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA:** 12/01/2024  
**BDI:** 28,80%

**L.S. Hora:** 74,58%  
**L.S. Mês:** 39,66%

FORTE	VERSAO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

Composiç: Fls 0331

Proc. Nº 031/2023

Ass: [Assinatura]

Material: 156,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	21,58	9,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	16,74	3,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,07
<b>VALOR:</b>					<b>169,29</b>

### 1.1. 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022 (2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08040000	1,10	0,08
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	10,19	0,03
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07870000	0,61	0,04
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	9,14	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,20

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	70,00	3,97
00000712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	54,41	54,61
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	78,95	0,52
TOTAL Material:					59,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	21,43	3,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	16,74	2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,41
<b>VALOR:</b>					<b>65,71</b>

### 10.2. S03724 DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.) (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102926 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	ORSE	m2	1,00000000	11,64	11,64
TOTAL Serviço:					11,64
<b>VALOR:</b>					<b>11,64</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

**FIS 0332**  
**Proc. Nº 0331/2023**  
*ACS*

### 11.1. 101019 FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR BRANCA OU PALHA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS (M2)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101019 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	ORSE	m2	1,00000000	70,00	70,00
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>70,00</b>
<b>VALOR:</b>					<b>70,00</b>

### 12.1.1. S91338S PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107568S Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	ORSE	un	4,81660000	0,36	1,73
136888S Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	ORSE	m	6,85040000	28,22	193,32
104914S Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	ORSE	m2	1,00000000	620,91	620,91
100142S Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	ORSE	310ml	0,88290000	40,00	35,32
<b>TOTAL Material:</b>					<b>851,28</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,35630000	21,58	7,69
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,17790000	16,74	2,98
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>10,67</b>
<b>VALOR:</b>					<b>861,95</b>

### 12.1.2. 00004917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	395,70	395,70
<b>TOTAL Material:</b>					<b>395,70</b>
<b>VALOR:</b>					<b>395,70</b>

### 12.1.3. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	188,31	188,31
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	18,72	112,32
<b>TOTAL Material:</b>					<b>300,63</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>VALOR:</b>					<b>300,63</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.068-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

DATA : 12/01/2024 L.S. Hora: 74,58%  
BDI : 28,60% L.S. Mês: 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SIGRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

Composição: **Fis 0333**  
**Proc. Nº 031/2023**

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Valor Unitário	Valor Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2485468	19,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2988000	5,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,77
<b>VALOR:</b>					<b>325,40</b>

### 12.1.4. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM E= 2CM (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	75,8400	75,8400
TOTAL Material:					75,8400
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000000	15,6400	7,8200
12543	SERVENTE	H	0,2500000	11,0700	2,7675
TOTAL Mão de Obra:					10,5875
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	646,2000	2,4233
TOTAL Serviço:					2,4233
<b>VALOR:</b>					<b>88,85</b>

### 12.2.1. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011199	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	UN	0,55580000	945,78	525,66
TOTAL Material:					525,66
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,09900000	21,58	45,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04900000	16,74	17,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					62,85
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00800000	614,38	4,91
TOTAL Serviço:					4,91
<b>VALOR:</b>					<b>593,42</b>

### 12.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA :</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI :</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,65%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2020/07	11/2023	
SEINFRA	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
Composição			



Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	398,50	332,07
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,21	1,93
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	31,53	19,65
<b>TOTAL Material:</b>						<b>353,65</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	21,58	11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	16,74	4,33
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>15,53</b>
<b>VALOR:</b>						<b>369,18</b>

### 12.2.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400	75,8400
<b>TOTAL Material:</b>						<b>75,8400</b>

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	15,6400	7,8200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,0700	2,7675
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>10,5875</b>

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	646,2000	2,4233
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>2,4233</b>
<b>VALOR:</b>						<b>88,85</b>

### 12.3.1. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00900000	83,5800	0,6686
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,9600	0,5472
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,7100	2,0164
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	108,6800	108,6800
<b>TOTAL Material:</b>						<b>111,9122</b>

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	15,6400	46,9200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	11,0700	33,2100
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>80,1300</b>

m

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI : 28,60%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Fls 0335

Proc. Nº 031/2023

Ass.

**VALOR:** 192,04

### 13.1.1. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	103,92	103,92
<b>TOTAL Material:</b>						104,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	17,72	26,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	23,53	35,84
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						62,83
<b>VALOR:</b>						167,55

### 13.1.2. 00039806 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	350,41	350,41
<b>TOTAL Material:</b>						350,41
<b>VALOR:</b>						350,41

### 13.1.3. C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	UN	1,00000000	104,8800	104,8800
<b>TOTAL Material:</b>						104,8800
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	11,6800	10,5120
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	17,2700	15,5430
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						26,0550
<b>VALOR:</b>						130,94

### 13.1.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,34	8,34
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,83	0,83

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	12/2019
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-99 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRAS SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	11/2023
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	10/2023
		SICRO	10/2023
		SINAPI	11/2023

Fis 0336

Proc. Nº 031/2023

Ass. *[Assinatura]*

TOTAL Material: 9,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	17,72	0,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	23,53	0,82
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>1,44</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,61</b>

### 13.1.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,34	8,34
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,08	1,08
<b>TOTAL Material:</b>					<b>9,42</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	17,72	1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	23,53	1,56
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>2,73</b>
<b>VALOR:</b>					<b>12,15</b>

### 13.1.6. S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,68	1,10
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,82	1,15
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>2,25</b>

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	74,85	74,85
<b>TOTAL Material:</b>					<b>74,85</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	17,27	5,18
106111S Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	11,07	3,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>8,50</b>
<b>VALOR:</b>					<b>85,60</b>

### 13.2.1. 104479 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA BAIXA) (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA:	12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%																			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI:	28,60%	L.S. Mês: 39,66%																			
	LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/00 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/00 COM DESONERAÇÃO	11/2023			
	FONTE	VERSÃO	REF.																					
	CAEMA	2019/12	12/2019																					
	ORSE	2023/09	11/2023																					
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SINAPI	2023/00 COM DESONERAÇÃO	11/2023																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Composiçõ																						
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																							
LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																							

**Fis 0337**  
**Proc. Nº 031/2023**  
**Ass. [Assinatura]**

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000		39,91
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,30	15,30
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,28	11,74
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	9,53	8,43
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,23	27,23
TOTAL Serviço:						107,04
VALOR:						107,04

**13.2.2. 104479 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA MÉDIA) (UN)**

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,79	39,91
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,30	15,30
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,28	11,74
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	9,53	8,43
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,23	27,23
TOTAL Serviço:					107,04	
VALOR:					107,04	

**13.2.3. 104479 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. (TOMADA ALTA) (UN)**

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,79	39,91
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,30	15,30
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,28	11,74
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	9,53	8,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024 BDI : 28,60%	L.S. Hora: 74,58% L.S. Mês: 39,66%																		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
	FONTE	VERSÃO	REF.																			
	CAEMA	2019/12	12/2019																			
	ORSE	2023/09	11/2023																			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	11/2023																				
LOCAL:	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																					
EMPRESA:	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																					
LICITAÇÃO:	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																					

90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,43
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,23
TOTAL Serviço:					107,04
VALOR:					107,04

**13.2.4. 104476 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). (TOMADA ALTA) (UN)**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	SINAPI	M	10,63570000	3,79	40,30
91940	SINAPI	UN	1,00000000	15,30	15,30
90466	SINAPI	M	1,93570000	12,13	23,48
91845	SINAPI	M	1,38000000	7,28	10,04
91855	SINAPI	M	1,93570000	9,53	18,44
90456	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
90447	SINAPI	M	1,93570000	6,68	12,93
91997	SINAPI	UN	1,00000000	32,46	32,46
TOTAL Serviço:					157,38
VALOR:					157,38

**13.3.1. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_11/2022 (UN)**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	SINAPI	M	10,71140000	2,58	27,63
91926	SINAPI	M	1,47860000	3,79	5,60
91937	SINAPI	UN	1,00000000	14,09	14,09
91940	SINAPI	UN	1,00000000	15,30	15,30
90466	SINAPI	M	1,24290000	12,13	15,07

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA :** 12/01/2024 **L.S. Hora:** 74,58%  
**BDI :** 28,60% **L.S. Mês:** 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

Composição



Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Valor	Valor	Valor
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000		16,14
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	9,53	11,84
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	25,89	25,89
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	6,68	8,30
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>144,29</b>
<b>VALOR:</b>						<b>144,29</b>

### 13.3.2. S12808 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	3,68	1,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,82	1,15
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>2,99</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	0,88	1,76
I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	248,48	248,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>250,24</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	17,27	8,64
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	11,07	3,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>11,96</b>

**VALOR: 265,19**

### 13.3.3. S13176 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W\*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,68	3,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,82	3,82
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>7,50</b>

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	61,54	61,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>61,54</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	17,27	17,27
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	11,07	11,07

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>NASCIMENTO</b> CONSTRUÇÕES	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição	PROPRIA		

**Fis 0340**

**Proc. Nº 031/2023**

TOTAL Mão de Obra: 28,34

Ass: *[Assinatura]*

VALOR: 97,38

**13.3.4. S10352 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W (UN)**

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,10000000	3,68	4,05
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,10000000	3,82	4,20
TOTAL Encargos Complementares:						8,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	1,00000000	46,10	46,10
TOTAL Material:						46,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,10000000	17,27	19,00
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,10000000	11,07	12,18
TOTAL Mão de Obra:						31,18
<b>VALOR:</b>						<b>85,53</b>

**13.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL (M)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,07	2,57
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,15	0,03
TOTAL Material:						2,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	17,72	0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	23,53	0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,19
<b>VALOR:</b>						<b>3,79</b>


**13.4.2. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,93	6,12
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,15	0,03
TOTAL Material:						6,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>VALOR:</b>						<b>3,79</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO N° 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO N° 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

PROPRIA  
**Fls 0341**  
 Proc. N° 031/2023  
 Ass. 23/01/2024

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	17,72	90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,53	1,20
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>2,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>8,25</b>

### 13.4.3. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	14,31	17,79
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,15	0,03
<b>TOTAL Material:</b>					<b>17,82</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	17,72	2,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	23,53	2,68
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>4,70</b>
<b>VALOR:</b>					<b>22,52</b>

### 13.5.1. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,93	6,12
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,15	0,03
<b>TOTAL Material:</b>					<b>6,15</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	17,72	0,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,53	1,20
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>2,10</b>
<b>VALOR:</b>					<b>8,25</b>

### 13.5.2. S03766 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,68	3,68
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,82	3,82
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>7,50</b>
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	1,00000000	5,00	5,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L. S. Hora:</b> 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L. S. Mês:</b> 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

FLS 0342  
 Proc. Nº 031/2023  
 ASS. *[Assinatura]*

103379S	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	1,00000000	88,76
<b>TOTAL Material:</b>					<b>93,76</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	17,27
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	11,07
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>28,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>129,60</b>

### 13.5.3. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	46,95
<b>TOTAL Material:</b>					<b>46,95</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	21,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	16,74
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>4,80</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	174,97
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>2,46</b>
<b>VALOR:</b>					<b>54,21</b>

### 14.1. 104479 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF\_11/2022 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,93100000	39,91
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,30
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	11,74
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	8,43
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,43
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,23
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>107,04</b>
<b>VALOR:</b>					<b>107,04</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>NASCIMENTO</b> CONSTRUÇÕES	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%																		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%																		
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023
	FORTE	VERSÃO	REF.																			
	CAEMA	2019/12	12/2019																			
	ORSE	2023/09	11/2023																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																				
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023																				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																					
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUÇO , LOT BRASIL 68 , LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																					
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023																					

### 14.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_02/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	18,84	18,84
TOTAL Material:					18,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	17,72	1,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	23,53	4,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,54
<b>VALOR:</b>					<b>24,38</b>

### 14.3. 137556S PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, \*20 X 20\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137556S Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	28,91	28,91
TOTAL Material:					28,91
<b>VALOR:</b>					<b>28,91</b>

### 14.4. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,71	1,42
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	230,00	230,00
TOTAL Material:					231,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	16,81	7,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	20,85	9,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,21
<b>VALOR:</b>					<b>248,63</b>

### 15.1.1.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	119,5800	0,4185
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,9600	2,4000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,7100	1,7750

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

**DATA :** 12/01/2024 **L.S. Hora:** 74,58%  
**BDI :** 28,60% **L.S. Mês:** 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2003/01 COM DESONERAÇÃO	1/2023

**0344**  
**PROC. Nº 031 / 2023**  
**Ass. [Assinatura]**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor	Valor
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5800	
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	2,6500	10,6000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9400	5,9400
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,1800	4,3600
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3900	3,3900
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,1200	4,1200
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	4,3300	5,1960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	8,5600	42,8000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>82,5795</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	3,50000000	11,6800	40,8800
12320	SEINFRA	H	3,50000000	15,6400	54,7400
12543	SEINFRA	H	2,80000000	11,0700	30,9960
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>126,6160</b>

**VALOR: 209,20**

### 15.1.1.2. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	SEINFRA	KG	0,00120000	63,3600	0,0760
11888	SEINFRA	L	0,00050000	61,0200	0,0305
12203	SEINFRA	M	1,01000000	14,2800	14,4228
<b>TOTAL Material:</b>					<b>14,5293</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,24000000	11,6800	2,8032
12320	SEINFRA	H	0,24000000	15,6400	3,7536
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>6,5568</b>

**VALOR: 21,09**

### 15.1.1.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	SEINFRA	KG	0,00050000	63,3600	0,0317
11888	SEINFRA	L	0,00020000	61,0200	0,0122
12200	SEINFRA	M	1,01000000	4,3300	4,3733
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,4172</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,12000000	11,6800	1,4016
12320	SEINFRA	H	0,12000000	15,6400	1,8768
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>3,2784</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

DATA : 12/01/2024 L.S. Hora: 74,58%  
BDI : 28,60% L.S. Mês: 39,66%

FORTE	VERSÃO	REF.
CAEMA	2019/12	12/2019
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023

Fis 0345

Proc. Nº 031/2023

Ass. *[Assinatura]*

7,70

### 15.1.1.4. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20MM (1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00040000	63,3600	0,0253
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	61,0200	0,0122
12199 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	3,1000	3,1310
TOTAL Material:					3,1685

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	11,6800	1,0512
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	15,6400	1,4076
TOTAL Mão de Obra:					2,4588
VALOR:					5,63

### 15.1.2.1. C2165 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,3800	0,2016
11805 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	74,4600	74,4600
TOTAL Material:					74,6616

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	11,6800	7,1248
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	15,6400	9,5404
TOTAL Mão de Obra:					16,6652
VALOR:					91,33

### 15.1.2.2. 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	5,21	10,42
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	30,13	30,13
TOTAL Serviço:					40,55
VALOR:					40,55

### 15.1.2.3. 110359 REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 50MM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110359 Registro esfera PVC soldável Ø 50mm	ORSE	un	1,00000000	42,25	42,25

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	DATA : 12/01/2024	L.S. Hora: 74,58%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	BDI : 28,60%	L.S. Mês: 39,66%
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 08.899.116/0001-22 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Proc. Nº 0346  
031/2023

Ass.

TOTAL Material: 42,25

VALOR: 42,25

### 15.1.2.4. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	14,20	0,11
00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	17,77	17,77
TOTAL Material:					17,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07070000	16,81	1,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07017000	20,85	1,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,64

VALOR: 20,52

### 15.1.3.1. 00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	1.254,15	1.254,15
TOTAL Material:					1.254,15

VALOR: 1.254,15

### 15.2.1.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	119,5800	0,4783
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,9600	2,8800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,7100	2,1300
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,3600	4,7200
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2500	3,2500
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8200	8,8200
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9300	3,9300
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	16,9800	16,9800
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	15,8200	5,2206
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	6,9100	10,3650
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	10,7500	5,3750
TOTAL Material:					64,1499

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	11,6800	35,0400

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**NASCIMENTO**  
CONSTRUÇÕES

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023

<b>DATA:</b>	12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b>	74,58%
<b>BDI:</b>	28,60%	<b>L.S. Mês:</b>	39,66%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
CAEMA	2019/12	12/2019	
ORSE	2023/00	11/2023	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
<b>Composição:</b>	PRÓPRIA		

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	15,6400	46,9200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	11,0700	27,6750
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						109,6350

0347  
Fis  
Proc. Nº 031/2023  
Ass. *[Assinatura]*

<b>VALOR:</b>	<b>173,78</b>
---------------	---------------

### 15.2.1.2. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,00500000	63,3600	0,3168
I1888	SEINFRA	L	0,00750000	61,0200	0,4577
I2194	SEINFRA	M	1,01000000	6,9100	6,9791
<b>TOTAL Material:</b>					7,7536

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,24000000	11,6800	2,8032
I2320	SEINFRA	H	0,24000000	15,6400	3,7536
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					6,5568

<b>VALOR:</b>	<b>14,31</b>
---------------	--------------

### 15.2.1.3. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,00750000	63,3600	0,4752
I1888	SEINFRA	L	0,01100000	61,0200	0,6712
I2195	SEINFRA	M	1,01000000	10,7500	10,8575
<b>TOTAL Material:</b>					12,0039

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,30000000	11,6800	3,5040
I2320	SEINFRA	H	0,30000000	15,6400	4,6920
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					8,1960


<b>VALOR:</b>	<b>20,20</b>
---------------	--------------

### 15.2.1.4. C3590 MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM(4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,02500000	63,3600	1,5840
I1888	SEINFRA	L	0,04000000	61,0200	2,4408
I2193	SEINFRA	M	1,01000000	15,8200	15,9782
<b>TOTAL Material:</b>					20,0030

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	SEINFRA	H	0,52000000	15,6400	8,1328
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					8,1328

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA :</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS , 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI :</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	CAEMA	2019/12	12/2019
	<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO , LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851	ORSE	2023/09	11/2023
	<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6117/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	
		Composição	PRÓPRIA		

Fls 0348

Proc. Nº 031/2023

Ass. 

**VALOR:** 28,14

### 15.2.2.1. I9535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9535 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	324,7200	324,7200
<b>TOTAL Material:</b>					324,7200

**VALOR:** 324,72

### 15.2.2.2. S04883 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	12,45	21,54
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	93,99	169,18
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	6,08	10,40
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	547,88	44,38
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	574,18	46,51
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	44,67	80,41
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	98,78	115,57
S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	29,78	34,25
S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	31,18	53,32
<b>TOTAL Serviço:</b>					675,56

**VALOR:** 575,56

### 15.2.2.3. S07824 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIGRE OU SIMILAR (UN)


Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	3,75	1,88
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,82	1,91
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					3,79

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07535 Corpo para caixa sifonada 100x100x50mm, PVC, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00000000	5,16	5,16
I01822 Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	ORSE	un	1,00000000	7,75	7,75
I07536 Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	ORSE	un	1,00000000	5,89	5,89
<b>TOTAL Material:</b>					18,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	15,64	7,82

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>L.S. Hora:</b> 74,58%																					
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ-ESCOLA COM 03 (TRÊS) SALAS, 01 (UMA) MULTIUSO COM MURO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO BAIRRO BOA VISTA EM CHAPADINHA - MA	<b>BDI:</b> 28,60%	<b>L.S. Mês:</b> 39,66%																					
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO BOA VISTA CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Composição: PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FUNTE	VERSÃO	REF.	CAEMA	2019/12	12/2019	ORSE	2023/09	11/2023	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	Composição: PROPRIA		
	FUNTE	VERSÃO	REF.																						
	CAEMA	2019/12	12/2019																						
	ORSE	2023/09	11/2023																						
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																							
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023																							
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023																							
Composição: PROPRIA																									
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																								
<b>EMPRESA:</b>	NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.899.116/0001-29 RUA PERNAMBUCO, LOT BRASIL 68, LOJA 03 BAIRRO CHACARA BRASIL SÃO LUIS - MA.CEP 65.066-851																								
<b>LICITAÇÃO:</b>	RDC ELETRÔNICO Nº 031/2023 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 61.172/2023																								

Fls. 0349  
Proc. Nº 031/2023  
Ass. 

106111S	Servente de obras	0,50000000	11,07	5,54
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>13,36</b>
<b>VALOR:</b>				<b>35,95</b>

### 15.2.3.1.1. 050216 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 1,51 E 3,00M (M3)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010000067	Feitor	CAEMA	H	0,385800	12,69	4,90
B01000097	Servente	CAEMA	H	4,480000	11,07	49,59
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>54,49</b>
<b>VALOR:</b>						<b>54,49</b>

### 15.2.3.1.2. S10407 CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=10MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO (M3)

Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,72	7,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	16,00000000	3,82	61,12
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>68,56</b>

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01715	Pedra de mão granítica	ORSE	m3	0,30000000	126,57	37,97
<b>TOTAL Material:</b>						<b>37,97</b>

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	15,64	31,28
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	16,00000000	11,07	177,12
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>208,40</b>

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03782	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,70000000	493,56	345,49
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>345,49</b>
<b>VALOR:</b>						<b>660,42</b>

### 15.2.3.1.3. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,41	0,29
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	1,90	1,44
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>1,73</b>

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
m						